


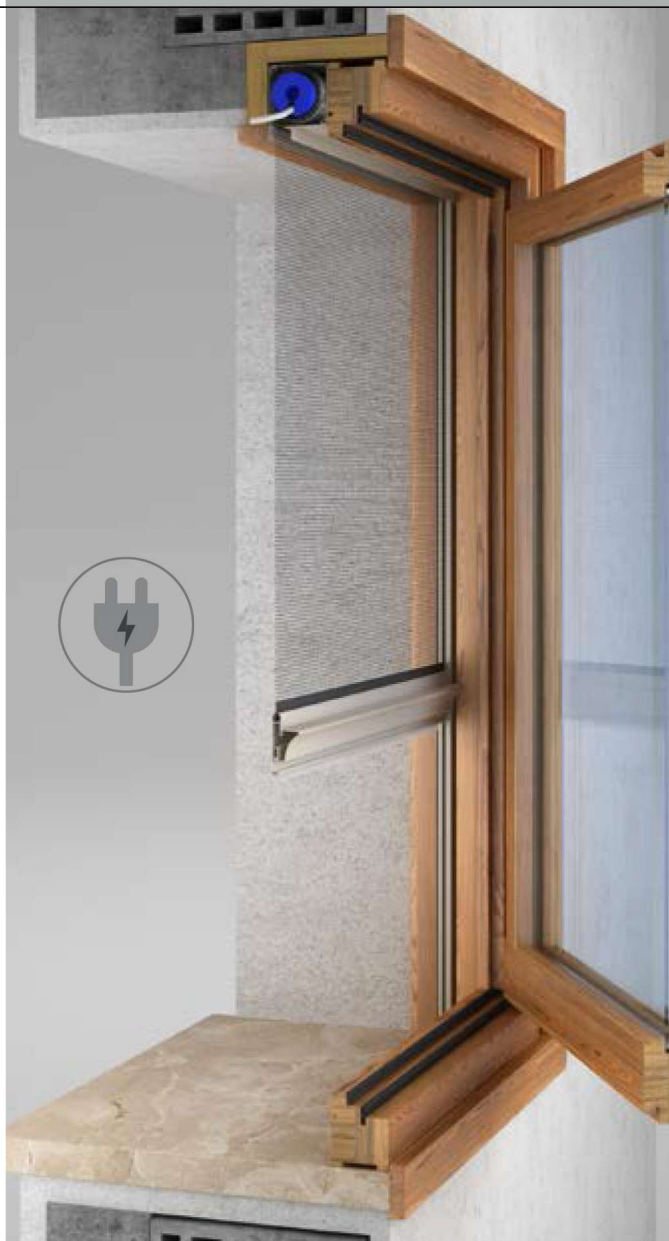

caratteristiche tecniche

MOOVICA^{incasso} è la soluzione motorizzata sia per la finestra che per la porta, la cui struttura in alluminio, grazie a semplici accortezze di falegnameria, scompare nel serramento appositamente predisposto. Una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera. Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato che, grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e segue possibili irregolarità della piana. Il motore viene installato di serie sul lato sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo di alimentazione e l'antenna (se prevista) escono al centro della piastra: in fase di montaggio è possibile modificare la piastra per l'eventuale uscita in altra posizione.

opzioni

Motore a destra.

misure di realizzazione con rete

Cassonetto	Produzione standard	Motore	Misure minime	Misure massime
60	Fino H. 1800 mm	Came Asa e Somfy	640 x 500 mm 557 x 500 mm	3500 x 1800 mm
80	Da H. 1801 mm	Came Asa e Somfy	641 x 500 mm 558 x 500 mm	2500 x 3500*/4000 x 2800 mm

*Da h.3200 mm interviene il blocco termico dopo circa 2,5 cicli completi (test effettuato a 25° C).

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventio. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

 RAL 9010 lucido	 RAL 1013 lucido	 RAL 9001 lucido	 ARGENTO ossidato spazzolato	 ARGENTO verniciato	 RAL 7016 opaco	 GRIGIO Michelangelo		
 BRONZO verniciato	 TESTA DI MORO 2001 opaco	 RAL 8017 opaco	 MARRONE Michelangelo	 ELOX 2000 opaco	 RAL 6005 opaco	 VERDE Michelangelo		
 IROKO	 DOUGLAS	 PINO	 RENOLIT chiaro	 CILIEGIO	 RENOLIT scuro	 ROVERE	 NOCE	 ACACIA

Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


 **ingombro totale:**
60 mm / 80 mm

 **regolazioni:**
-


 **applicazione consigliata:**
Finestra e Porta

 **resistenza al carico del vento con rete standard:**
classe 2


 **abbinamenti consigliati per la porta:**
Neoscenica® Motorizzata Incasso

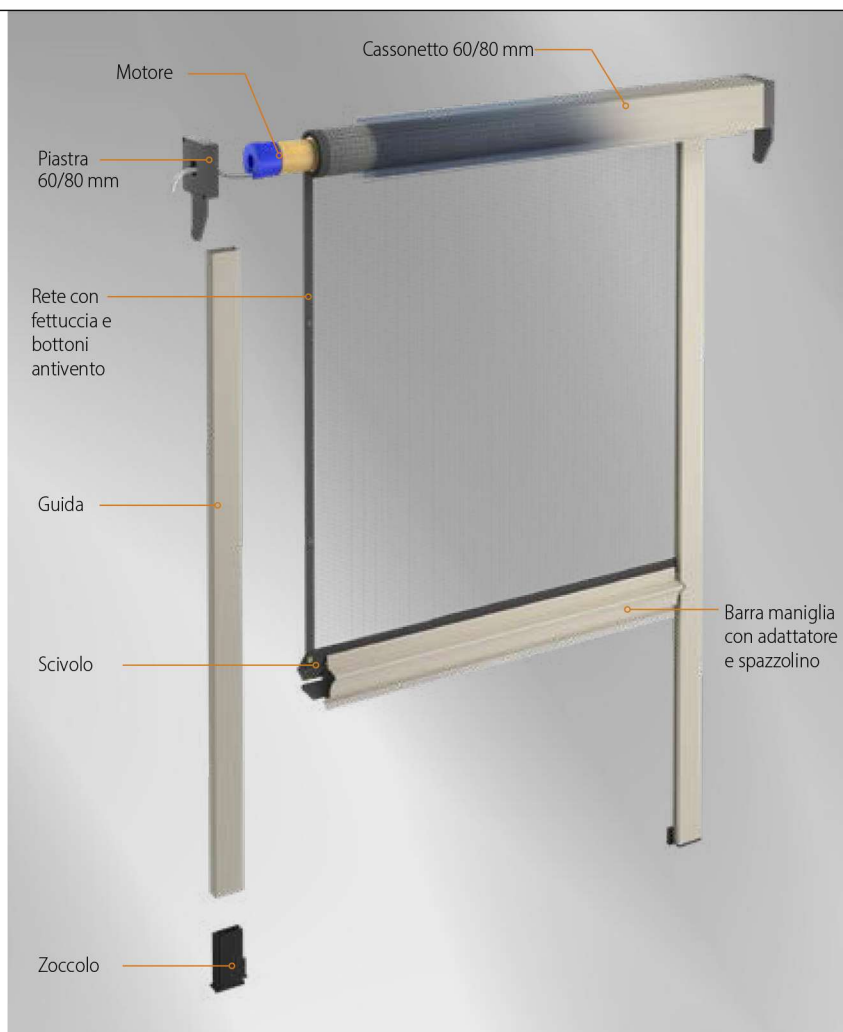


Sezione verticale

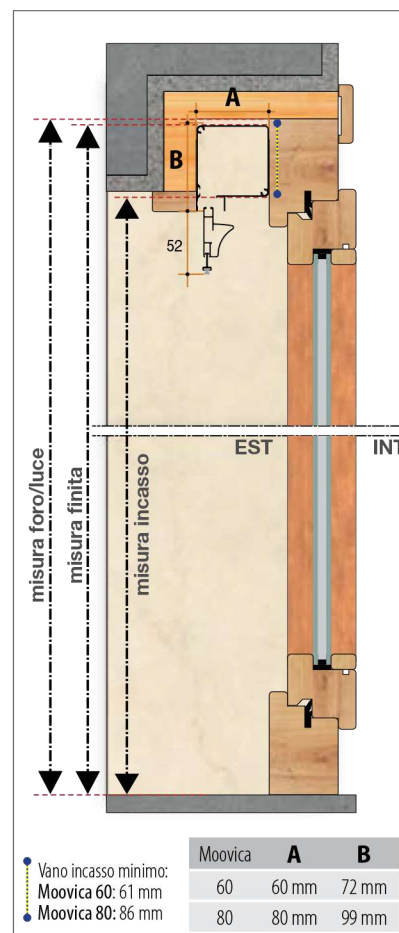

Sezione orizzontale

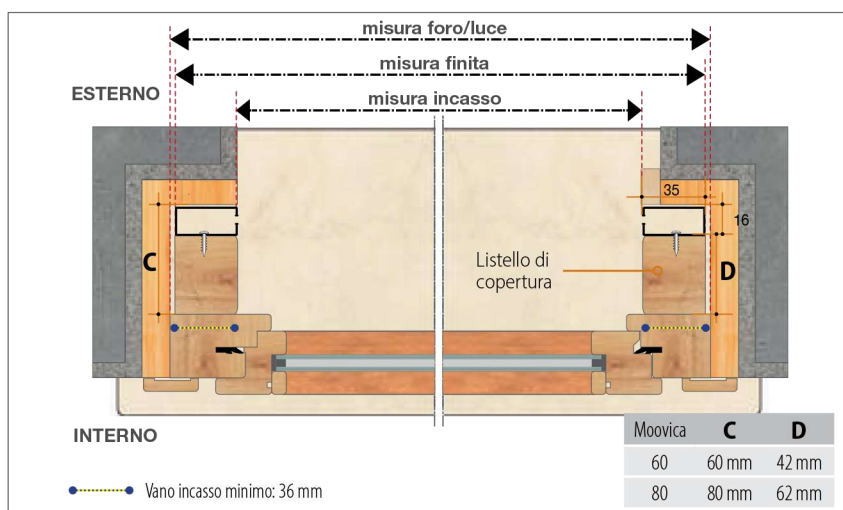

Suggerimento tecnico

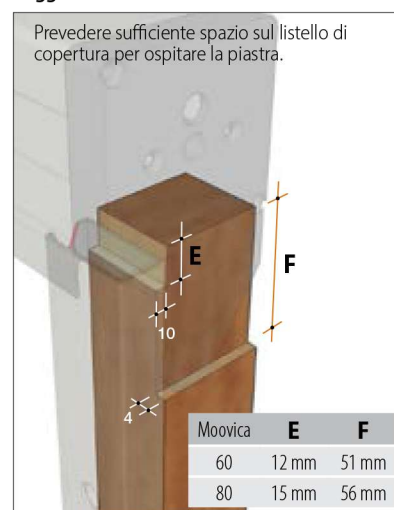

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.



I motori sono dotati di una protezione termica che interrompe il funzionamento del motore in caso di surriscaldamento: una volta intervenuto questo meccanismo automatico di salvaguardia del motore bisognerà attendere che, a seguito del raffreddamento, il motore riprenda autonomamente la sua normale attività.



Versione radiocomandata RTS 433,42 MHz



La tecnologia radio RTS:

Tecnologia radio monodirezionale.

Frequenza: 433,42 MHz, poco soggetta ad interferenze. Codificazione Rolling Code, che impedisce l'eventuale intercettazione e l'interferenza tra diversi utenti.

Motore radiocomandato RTS



Motore 230 V AC con ricevitore incorporato.
Regolazione dei finecorsa elettronici direttamente dal telecomando.
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra.
Semplicità di installazione e cablaggio ridotto al minimo.
Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori RTS.
Compatibilità con TaHoma.
Grado di protezione: IP44

Telecomando 1 canale SMOOVE ORIGIN RTS



Comando a parete da 1 canale.
Si può comandare un singolo motore oppure un gruppo di motori associati allo stesso comando. Completo di cornice e supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 80 x 80 x 10 mm
Tensione batteria: 1.5 V
Grado di protezione: IP 30
Portata: 20 m attraverso 2 muri portanti. Colore bianco.

Telecomando 5 canali SITUO RTS



Telecomando a 5 canali.
Si possono comandare fino a 5 motori distinti oppure gruppi di motori associati allo stesso comando / scenario.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 136 x 42 x 17 mm
Tensione batteria: 3 V
Grado di protezione: IP 30
Portata: 20 m attraverso 2 muri portanti. Colore bianco.
Supporto a parete incluso.

Versione radiocomandata IO 868-870 MHz



La tecnologia radio IO homecontrol:

Tecnologia radio bi-direzionale: a comando inviato il motore restituisce un feedback a conferma della perfetta esecuzione o di eventuali errori.

Frequenze: 868.25MHz / 868.95MHz / 869.95MHz. Ripetizione del comando 8 volte in automatico a garanzia di ricezione. Codificazione 128 bit, che impedisce l'eventuale intercettazione e l'interferenza tra diversi utenti.

Motore radiocomandato IO



Motore 230 V AC con ricevitore incorporato.
Regolazione dei finecorsa elettronici direttamente dal telecomando.
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra.
Semplicità di installazione e cablaggio ridotto al minimo.
Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori IO.
Compatibilità con TaHoma.
Grado di protezione: IP44

Telecomando 1 canale SMOOVE ORIGIN IO



Comando a parete da 1 canale.
Si può comandare un singolo motore oppure un gruppo di motori associati allo stesso comando. Completo di cornice e supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 80 x 80 x 10 mm
Tensione batteria: 1.5 V
Grado di protezione: IP 30
Portata: 20 m attraverso 2 muri portanti. Colore bianco

Telecomando 5 canali SITUO IO



Telecomando a 5 canali.
Si possono comandare fino a 5 motori distinti oppure gruppi di motori associati allo stesso comando / scenario.
Apertura, chiusura, stop/My.
Per uso interno
Dim. 136 x 42 x 17 mm
Tensione batteria: 3 V
Grado di protezione: IP 30
Portata: 20 m attraverso 2 muri portanti. Colore bianco.
Supporto a parete incluso.



TAILORMADE IN ITALY

Versione radiocomandata

Motore radiocomandato



MARCONI 40 ST

Motore 230 V AC - 50 Hz a comando via radio con ricevitore 433,42 MHz integrato.
Regolazione dei fincorsa tramite telecomando.
Possibilità di collegare elettricamente più motori in parallelo.
Motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra.
Grado di protezione: IP44

Telecomando 1 canale



GO-1 ELEGANCE

Telecomando monocanale per il controllo di una singola zanzariera o di un gruppo di zanzariere, che eseguiranno lo stesso comando.
Frequenza di trasmissione: 433,42 MHz
Temperat. di esercizio: 0° C / + 40°C
Portata: 20 m con due muri portanti interposti
Tipologia batteria: 3V Litio / lithium CR 2430
Indice di protezione: IP30
Certificazioni: CE

DIMENSIONI: 48x120x18 mm
COLORE: Bianco

Telecomando 5 canali



GO-4 ELEGANCE

Telecomando multicanale (5 canali) per il controllo di zanzariere azionate singolarmente o in gruppo.
Frequenza di trasmissione: 433,42 MHz
Temperat. di esercizio: 0° C / + 40°C
Portata: 20 m con due muri portanti interposti
Tipologia batteria: 3V Litio / lithium CR 2430
Indice di protezione: IP30
Certificazioni: CE

DIMENSIONI: 48x120x18 mm
COLORE: Bianco

Telecomando 6 canali con funzione Timer



GO-6T ELEGANCE

Permette la gestione manuale della zanzariera (o di gruppi di zanzariere che si muovono simultaneamente), come un normale telecomando o automatica: si possono programmare fino a 6 comandi automatici per ciascun giorno della settimana con la possibilità di creare diversi scenari.
Frequenza di trasmissione: 433,42 MHz
Temperat. di esercizio: 0° C / + 40°C
Portata: 20 m con due muri portanti interposti
Tipologia batteria: 3V Litio / lithium CR 2430
Indice di protezione: IP30
Certificazioni: CE

DIMENSIONI: 57x151x19 mm
COLORE: Bianco



Versione filare

Motore filare



Alimentazione

Motore a comando filare 230 V AC - 50 Hz.
Finecorsa elettronico via cavo.
Protezione del motore in caso di blocco dell'azione di avvolgimento dovuto ad ostacolo o altro impedimento meccanico.
Regolazione facile del finecorsa tramite pulsante sulla testa (esclusa Moovicaicasso) o con accessorio per la programmazione (optional).
Grado di protezione: IP44

Programmatore/Alimentatore



Programmatore/alimentatore max. 3A
Accessorio speciale dedicato all'installatore per facilitare la corretta regolazione del finecorsa sul motore filare. Indispensabile su Moovicaicasso con motore filare, in quanto il pulsante sul motore risulta di difficile accesso. Da acquistare solo al primo montaggio e poi riutilizzabile.



Grado di protezione IP30:

Protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro