

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

AE 27



BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
9 x 27 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 10 Kg
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
37
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
3500 mm

Diametro di arrotolamento

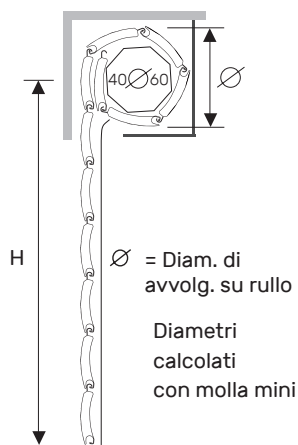

Su rullo ø 40

altez. telo -> diametro

1000 -> 140
1200 -> 145
1300 -> 150
1400 -> 155
1500 -> 160
1600 -> 165
1700 -> 170
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 195
2600 -> 200
2800 -> 210
3000 -> 230
3300 -> 240

misure in mm


Su rullo ø 60

altez. telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 185
2000 -> 190
2200 -> 195
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 225
3300 -> 235

misure in mm


PROFILO

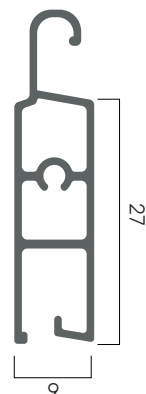


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

TERMINALI COMPATIBILI




in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M



in allum. 9x55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000