


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

AE 49




BLOCCAGGIO STECCA

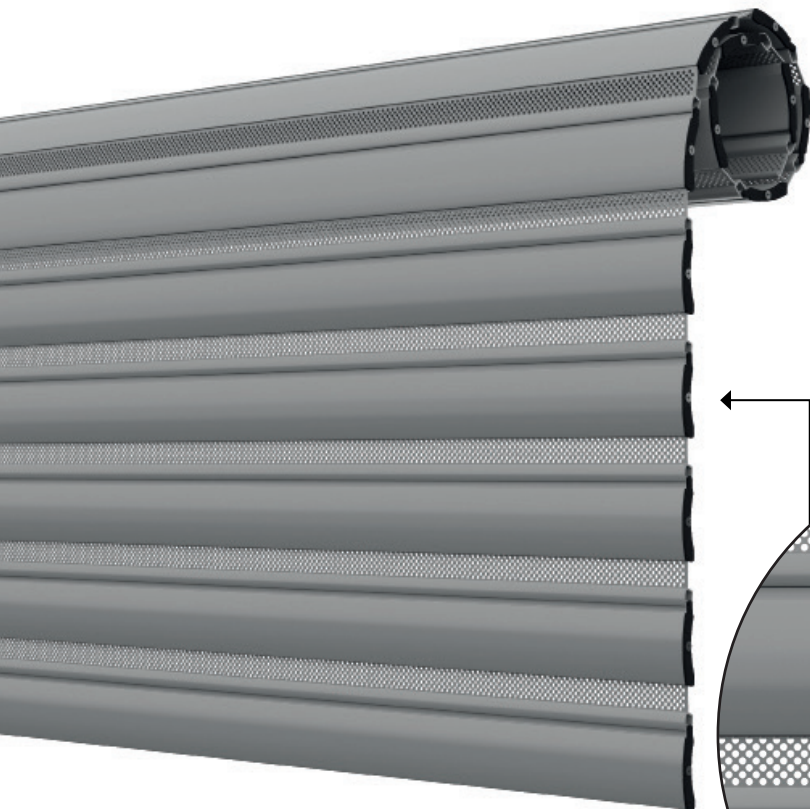

STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

MODELLO MICROFORATO


Profilo in alluminio estruso microforato per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

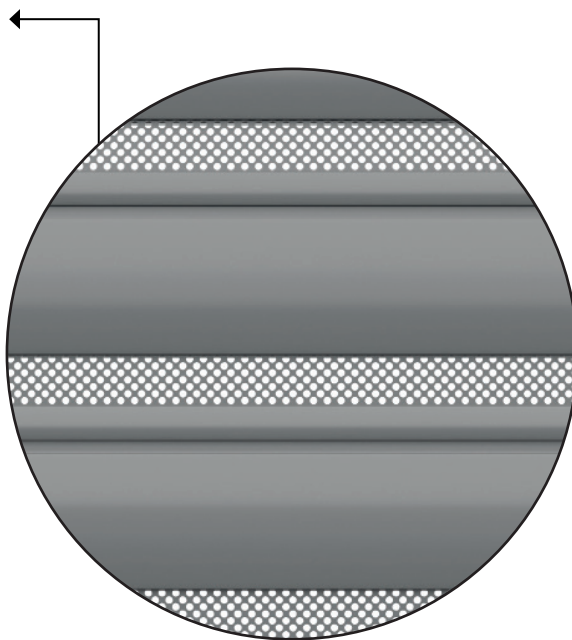

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
vedi disegno
- **PESO PER MQ**
c.ca 9 Kg
- **BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
20 - 20
- **LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
3500 mm

Diametro di arrotolamento

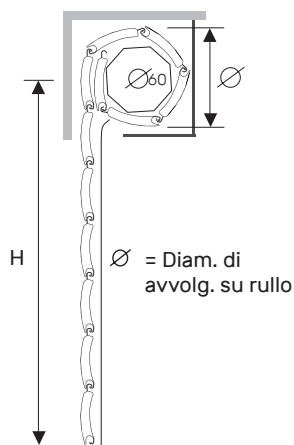


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 140
1200 -> 147
1300 -> 157
1400 -> 157
1500 -> 167
1600 -> 167
1700 -> 177
1800 -> 177
1900 -> 187
2000 -> 187
2200 -> 192
2400 -> 198
2600 -> 201
2800 -> 209
3000 -> 217
3300 -> 230

misure in mm


PROFILO

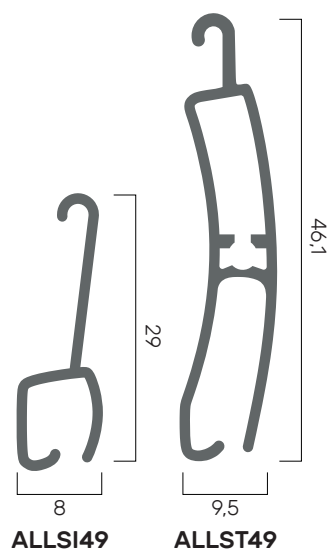


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A16
16 x 28 mm
GUIAL..16M




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

TERMINALI COMPATIBILI




in allum. 9 x 55
55 mm
TERAL..09M



**in allum. 9 x 55
ad attacco contrario**
55 mm
TERALI..09M

CATENACCIOLO



**Catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000