



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

AL 55 LISCIO

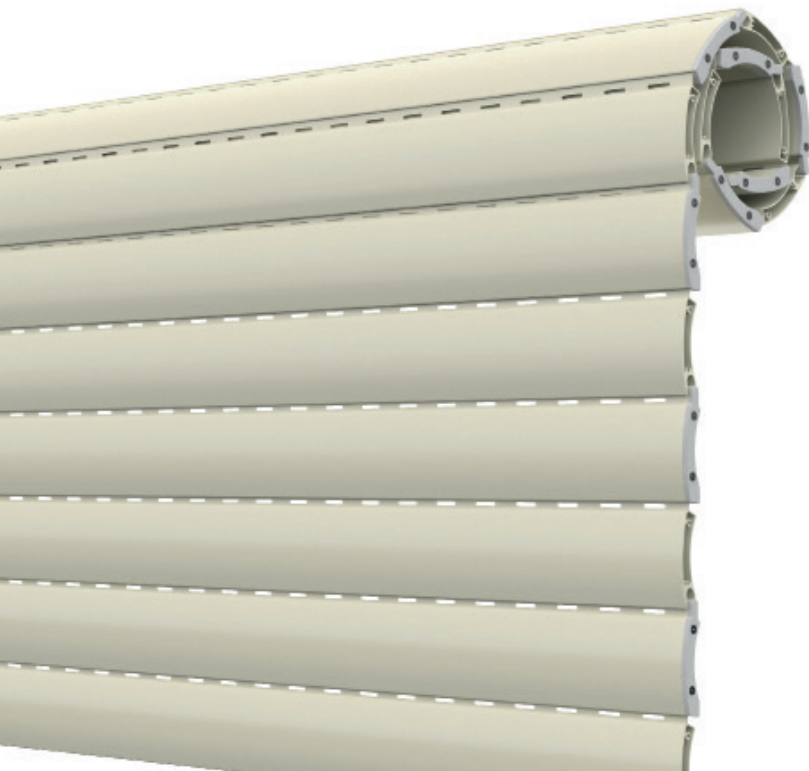

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 9 Kg
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

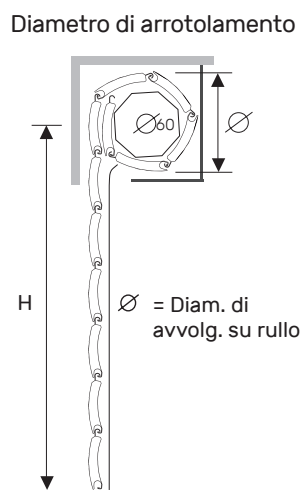


Su rullo ø 60 mm	altezza telo -> diametro
1000 ->	150
1200 ->	160
1300 ->	165
1400 ->	170
1500 ->	175
1600 ->	175
1700 ->	180
1800 ->	185
1900 ->	190
2000 ->	195
2200 ->	200
2400 ->	215
2600 ->	230
2800 ->	235
3000 ->	240
3300 ->	245

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A16
16 x 28 mm
GUIAL..16M




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL..75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

TERMINALI COMPATIBILI




in alluminio 14x55
55 mm
TERAL..14M



**in alluminio 14x55
ad attacco contrario**
55 mm
TERALI..14M

CATENACCIOLI



**Catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000