



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

AE 55

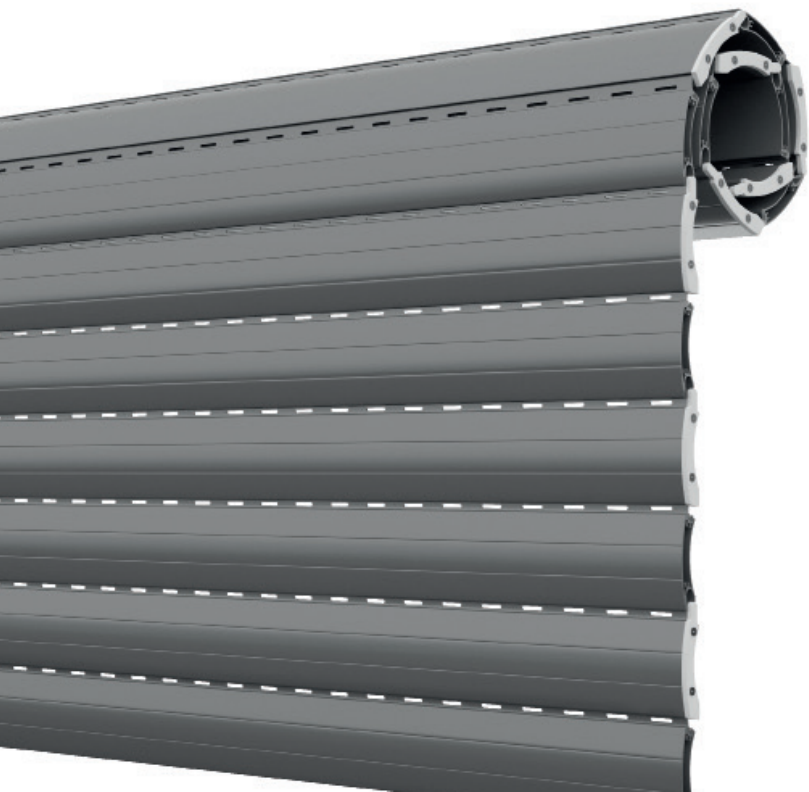

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO




GUARNIZIONE
ANTIRUMORE

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 9 Kg
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento

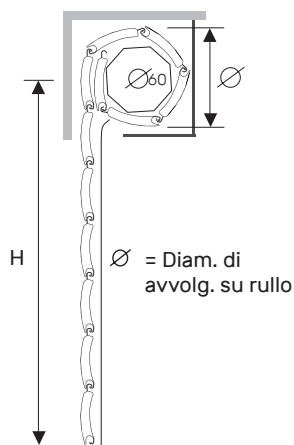


Su rullo Ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 150
1200 -> 160
1300 -> 165
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 175
1700 -> 180
1800 -> 185
1900 -> 190
2000 -> 195
2200 -> 200
2400 -> 215
2600 -> 230
2800 -> 235
3000 -> 240
3300 -> 245

misure in mm


PROFILO

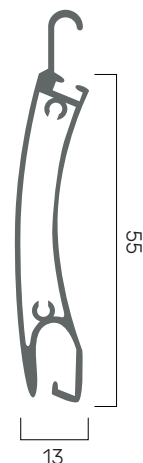


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL...27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL...31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL...32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL...33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL...34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL...40M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A16
16 x 28 mm
GUIAL...16M




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL...28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL...30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL...75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL...80M

GUARNIZIONE




Guarnizione antirumore
GUAE45

TERMINALI COMPATIBILI




in alluminio 14x55
55 mm
TERAL...14M



in alluminio 14x55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI...14M

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000