



con Anima21®



ANTICIMICE

Tecnologia
Brevettata

Frizione
di Sicurezza



Consente alla zanzariera
di riavvolgersi
gradualmente evitando
pericolosi urti derivanti
dalla perdita di controllo
della barra maniglia!



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in altezza: da 50 a 60 mm
Compensazione in larghezza: da 27 a 52 mm



applicazione consigliata:
Finestra



resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6



abbinamenti consigliati per la porta:
Neoscenica® Incasso, Omega

Vedi anche le caratteristiche
della versione tradizionale (in foro).

Scopri anche la versione motorizzata

caratteristiche tecniche

Zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici. Estetika è dotata di sistema brevettato Bettio di aggancio e sgancio rapido Clic-clak® di nuova generazione che oltre ad essere ideale nei sistemi incassati in cui c'è poco spazio per la rotazione della maniglia, presenta anche un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Questo nuovo sistema è stato studiato appositamente per la versione Incasso in cui l'obiettivo è far "scompare" la zanzariera all'interno del serramento e, allo stesso modo, anche il nappino presenta una nuova tecnologia e può essere regolato in altezza o retratto fino a scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. L'installazione avviene tramite gli appositi accessori inclusi, che permettono sia l'installazione sul serramento prima della posa dello stesso, sia l'installazione ad innesto (previa predisposizione).

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen.
Rete Velum Nera.
Rete nera.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni

Compensatore basso (di serie nella guida tapparella)
Nappino lungo 120 centimetri

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	266 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 737 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con rete Velum, oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.


FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio


RAL 9010 opaco-lucido*	RAL 1013 opaco-lucido*	RAL 9001 opaco-lucido*	ARGENTO ossidato spazzolato	ARGENTO verniciato	RAL 7001 opaco	RAL 7016 opaco	GRIGIO Michelangelo	RAL 9005 opaco
BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	RAL 8017 opaco	MARRONE Michelangelo	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco	VERDE Michelangelo		
IROKO	DOUGLAS	PINO	RENOULT chiaro	CILIEGIO	RENOULT scuro	ROVERE	NOCE	ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.


* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

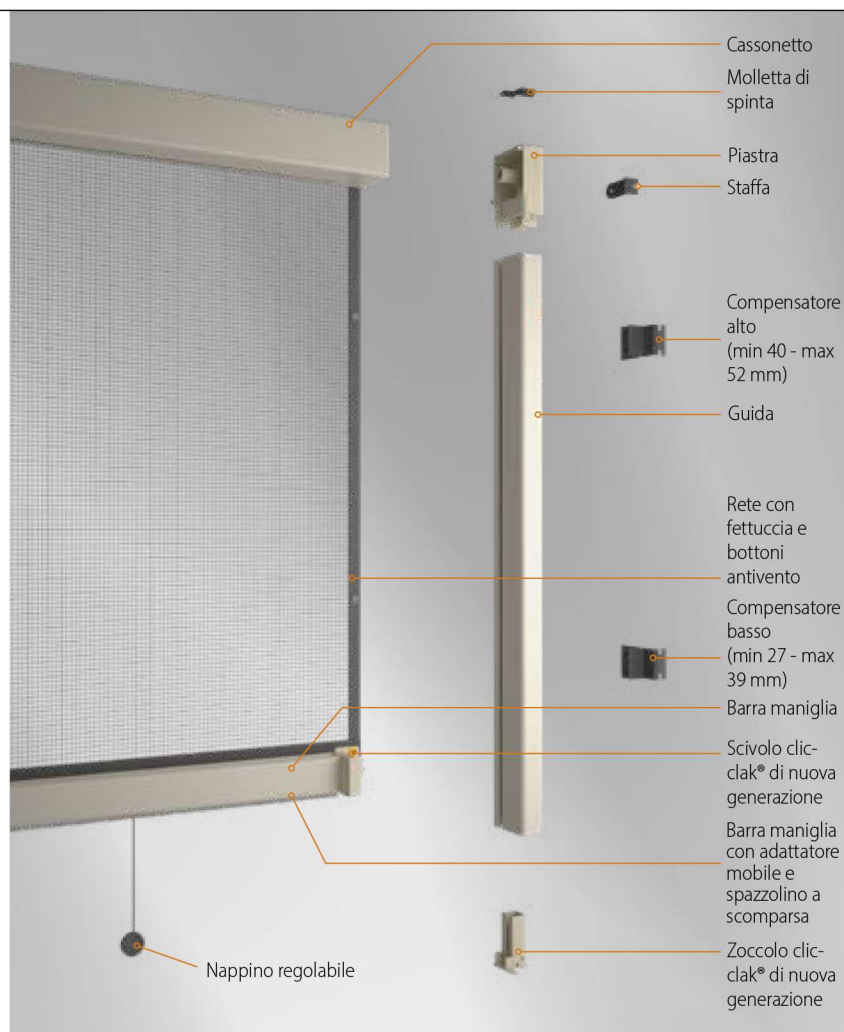

Sezione verticale

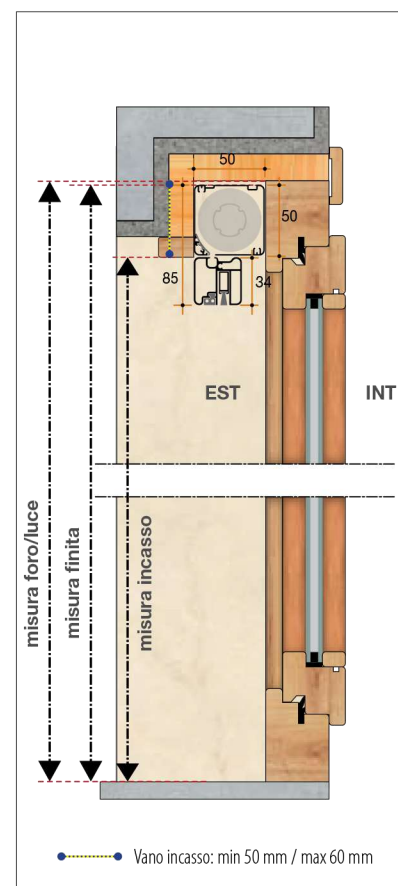


Sezione orizzontale

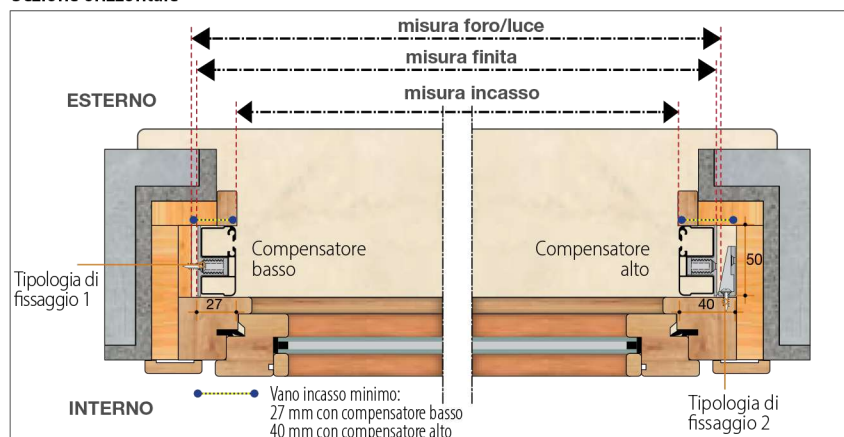

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Compensazioni possibili

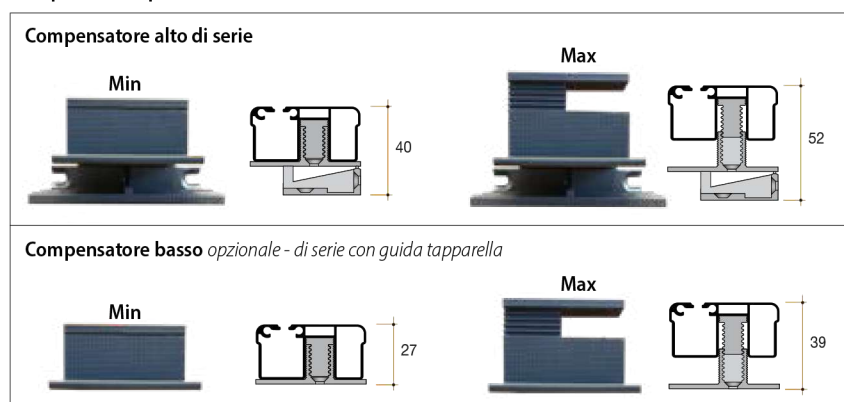


Compensatori in nylon




Rete Velum Nera

Evoluzione della classica rete, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un gtot di 0,34 se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.




▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

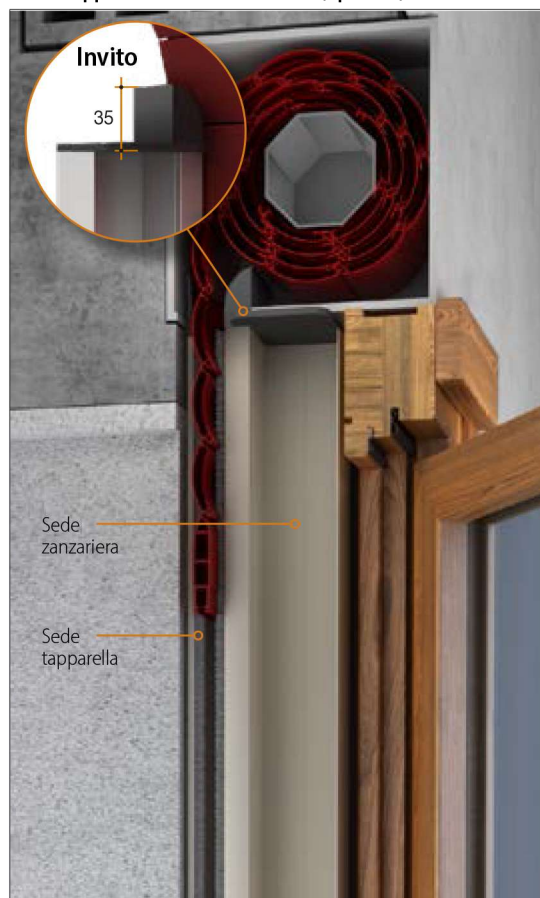


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

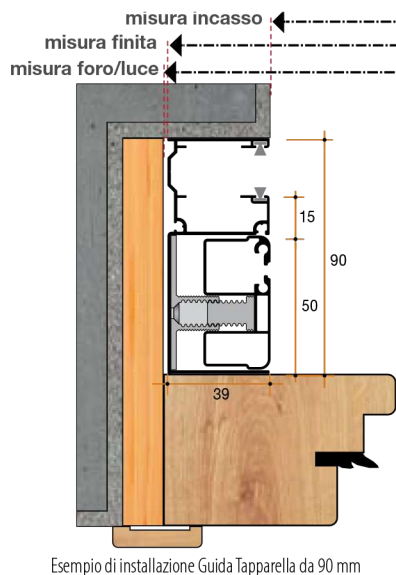

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.





Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

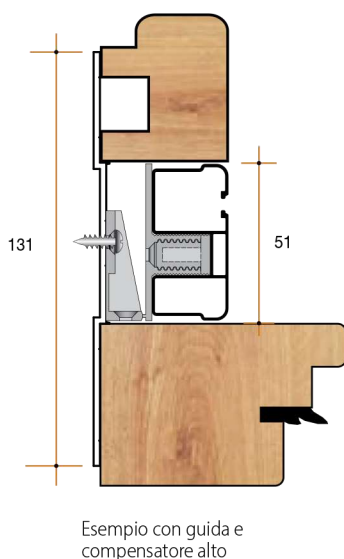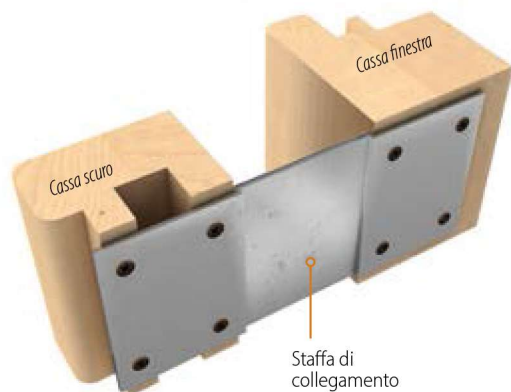

Molletta di spinta



In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.

Staffa



Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

Tecnologia anticimice

Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una efficace barriera contro le fastidiose cimici, insetti che si introducono agevolmente all'interno delle abitazioni. Estetika è stata progettata in modo da eliminare tutte le possibili vie di introduzione, lasciando gli intrusori all'esterno.



Spazzolino retrattile a scomparsa totale

Brevettato meccanismo di apertura e chiusura Clic-clak® di nuova generazione con profilo adattatore e spazzolino che scompaiono all'interno della barra maniglia. Su larghezze oltre i 2 metri può verificarsi una leggera flessione dell'adattatore.



Nappino a scomparsa regolabile

Il nuovo nappino può essere retratto e quindi scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Inoltre è possibile regolarne l'altezza secondo le proprie necessità.



Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK® di nuova generazione



L'evoluzione della tecnologia brevettata, che rende oltremodo comodo e naturale lo sgancio della zanzariera. Non è necessario ruotare la barra maniglia con entrambe le mani, come negli altri sistemi verticali a molla tradizionale, basta semplicemente premerla verso il basso: anche con una sola mano!