



con Anima21®



ANTICIMICE



A BATTERIA

Tecnologia
Brevettata

caratteristiche tecniche

Estetika Motorizzata incasso, rappresenta una nuova concezione di zanzariera motorizzata: nessun collegamento, nessun cablaggio e nessuna predisposizione. Il motore a batteria ricaricabile ti permette di godere della comodità di una zanzariera motorizzata ovunque tu voglia. La ricarica è semplicissima, con due soluzioni: a) collega il cavo di ricarica magnetico in dotazione alla guida e alla presa di corrente; b) collega il cavo di ricarica magnetico in dotazione alla guida e ad una power bank (potenza minima consigliata 10.000 mAh).

Si tratta poi di una zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Linee essenziali e pulite combinate alla guida larga quanto il cassonetto, garantiscono una perfetta finitura a cornice del tuo serramento. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici mentre il sistema Anima21® garantisce una tenuta al vento di altissimo livello. Per far scomparire la zanzariera all'interno del serramento è stato sviluppato un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. L'installazione avviene tramite gli appositi accessori inclusi, che permettono sia l'installazione sul serramento prima della posa dello stesso, sia l'installazione ad innesto (previa predisposizione). Il motore e il connettore per la ricarica vengono installati di serie sul lato destro (vista interna), ma è possibile richiederli a sinistra in fase d'ordine.

optional disponibili

Rete Velum Nera.
Rete nera.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf 30pz).
Telecomando 1 canale a parete.
Telecomando 15 canali portatile.
Usb-Router per gestione tramite app.

opzioni

Compensatore basso (di serie nella guida tapparella).
Motore a sinistra.
Connettore di ricarica in alto (posizionato sul lato motore).

misure di realizzazione

Cassonetto	Rete	Misure minime	Misure massime
50	Grigia, nera	557 x 400 mm	2700 x 2700 mm
50	Velum Nera	557 x 400 mm	2700 x 1800 mm

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.


colori alluminio

RAL 9010 opaco-lucido*	RAL 1013 opaco-lucido*	RAL 9001 opaco-lucido*	ARGENTO ossidato spazzolato	ARGENTO verniciato	RAL 7001 opaco	RAL 7016 opaco	GRIGIO Michelangelo	RAL 9005 opaco
BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	RAL 8017 opaco	MARRONE Michelangelo	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco	VERDE Michelangelo		
IROKO	DOUGLAS	PINO	RENOULT chiaro	CILIEGIO	RENOULT scuro	ROVERE	NOCE	ACACIA


Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.


Anche in versione non motorizzata

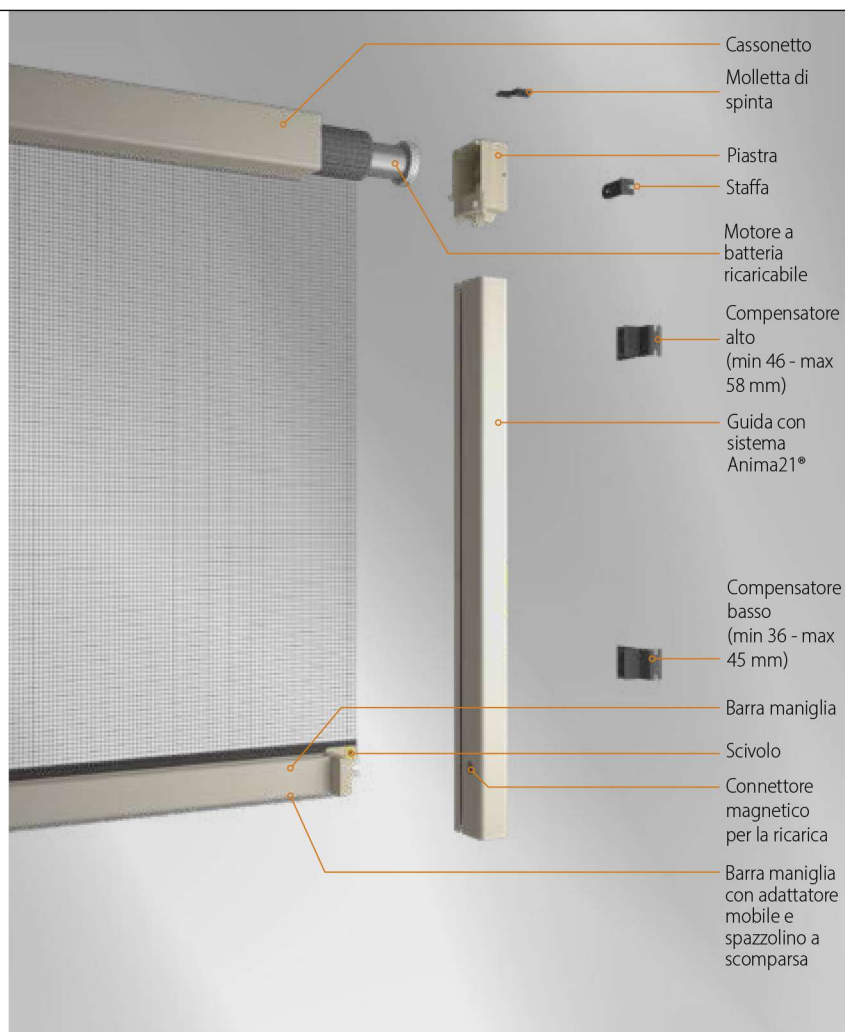

Sezione verticale

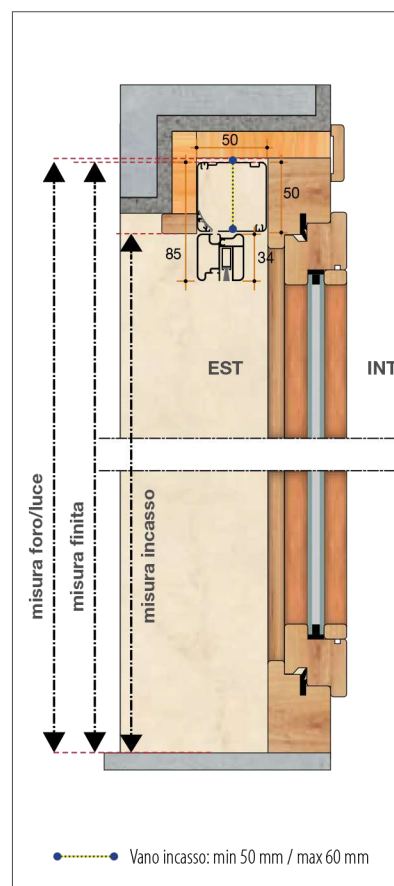


Sezione orizzontale

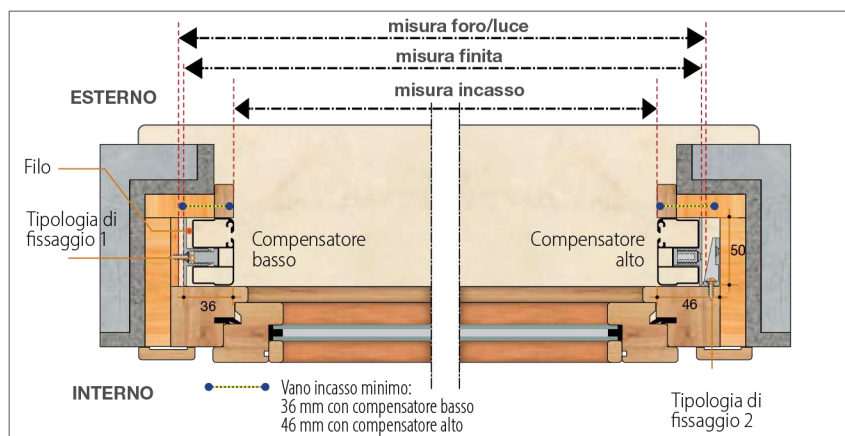

Compensatori in nylon




Compensazioni possibili

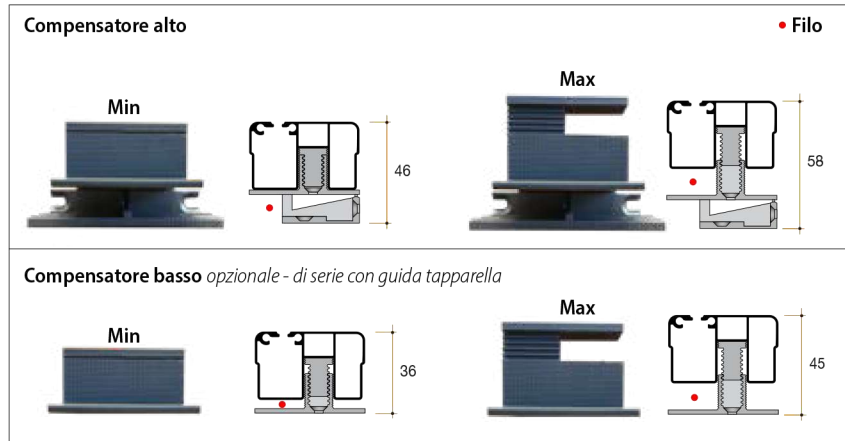


Rete Velum Nera

Evoluzione della classica rete, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un gtot di 0,34 se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.




▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

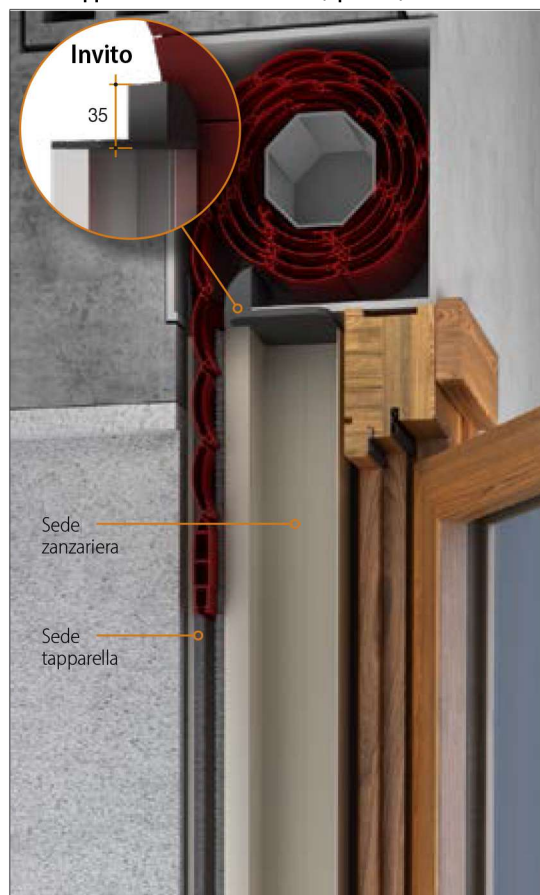


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

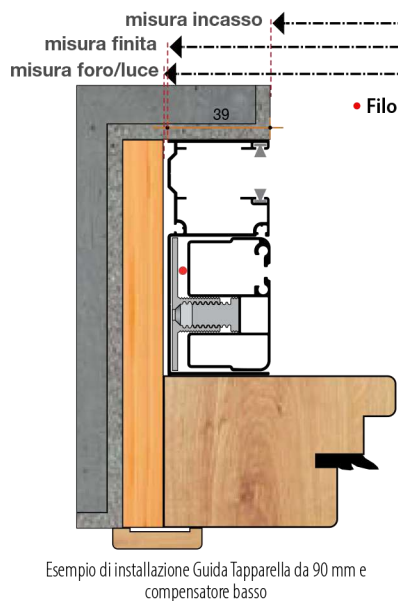

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.





Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

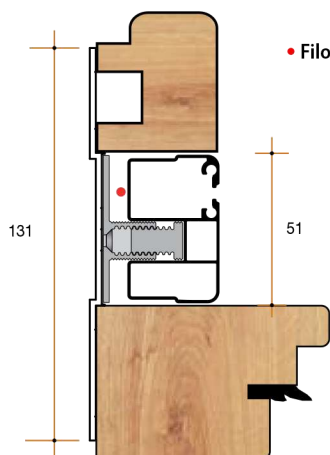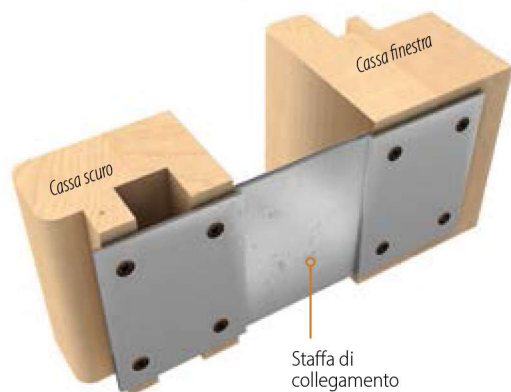

Esempio con guida e compensatore basso

Molletta di spinta



In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.

Staffa



Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

La zanzariera Estetika Motorizzata ha ottenuto la certificazione IP 44 M. Quindi risulta protetta, anche in movimento, da:
corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

MOTORE RADIOCOMANDATO A BATTERIA



Motore radiocomandato con ricevitore integrato.
Batteria Li-ion ricaricabile da 2000 mAh.
Vtaggio di carica: 5 V DC
Regolazione dei finecorsa tramite telecomando o applicazione.
Regolazione della velocità di avvolgimento/svolgimento.
Possibilità di accoppiamento a più radio comandi.
Temperat. di esercizio: -10° C / + 40° C
Certificazioni: CE

CAVO DI RICARICA



Cavo di ricarica USB + connettore magnetico.
Da utilizzare con alimentatore (non incluso) o power bank (da almeno 10.000 mAh).

Sarà fornito un cavo da 3 metri per ciascun ordine, indipendentemente dal numero di pezzi, salvo diversa indicazione.

TELECOMANDO 15 CANALI PORTATILE



Telecomando multicanale (15 canali) bi-direzionale per il controllo di zanzariere azionate singolarmente o in gruppo.
Frequenza di trasmissione: 433,925 MHz
Portata: 20-100 m
Tipologia batteria: 3V (CR2450)
Certificazioni: CE

TELECOMANDO 1 CANALE A PARETE



Telecomando monocanale da parete per il controllo di una singola zanzariera oppure più zanzariere associate allo stesso comando.
Frequenza di trasmissione: 433 MHz
Portata: 35 m con due muri interposti
Tipologia batteria: 3V (CR 2430)
Indice di protezione: IP44
Certificazioni: CE

USB-ROUTER PER GESTIONE TRAMITE APP



GESTISCE FINO A 30 ZANZARIERE azionate in gruppo o singolarmente anche da remoto.

Scarica l'app per la domotica (Brel Home): gestisce l'orario di apertura e chiusura di tutte le zanzariere associate, permette di regolare il fine corsa, compatibile con Alexa e Google Home.

Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
Wi-Fi: 2,40 GHz 802.11 b/g/n
Temperat. di esercizio: 0° C / + 40° C
Certificazioni: CE