



con Anima21®



ANTICIMICE

Tecnologia
Brevettata**Frizione di Sicurezza**

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

★★★★★

ingombro totale:
50 mm

regolazioni:
Compensazione in altezza: +10 mm
Compensazione in larghezza: -4/+10 mm senza biadesivo;
+14 mm con biadesivo;

applicazione consigliata:
Finestra

resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6

abbinamenti consigliati per la porta:
Neoscenica®, Giudy

Scopri anche la versione motorizzata

caratteristiche tecniche

Zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici. Il sistema clic-clak® di nuova generazione presenta un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Linee essenziali e pulite combinate alla guida larga quanto il cassonetto, garantiscono una perfetta finitura estetica "a cornice" perimetralmente al foro. Nuova tecnologia nel nappino che può essere regolato in altezza e retratto fino a scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Grazie ai suoi profili telescopici e lo spazzolino superiore di serie, Estetika si adatta ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni. Ultima, ma non per importanza, l'installazione a regola d'arte "auto-guidata"; in sicurezza anche quando si installa oltre la tapparella/scuro; senza viti grazie a biadesivo e gruppo di spinta di serie.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

Rete Velum Nera.

Rete nera.


Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen.

opzioni

Nappino da 120 centimetri.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

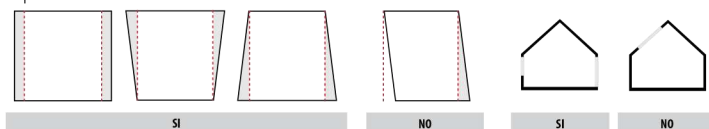**installazioni possibili****misure di realizzazione**

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	274 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 745 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con rete Velum, oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)


FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.


colori alluminio

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.


* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

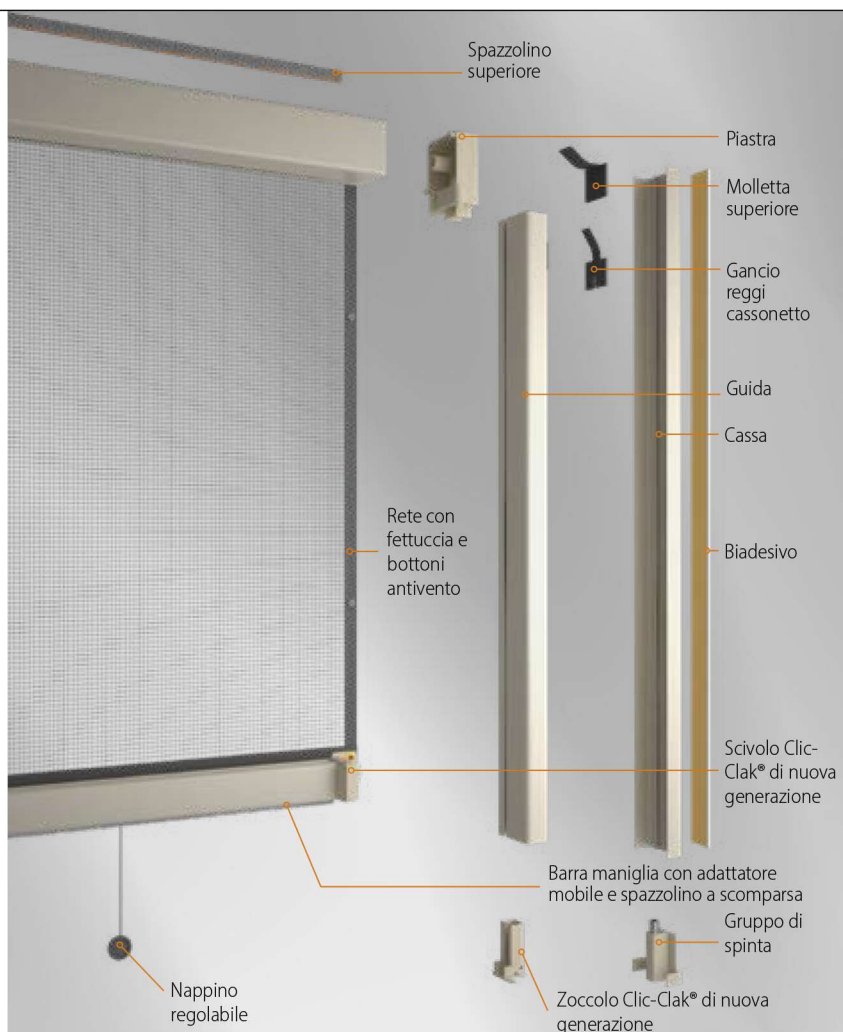

Cassonetto e barra maniglia

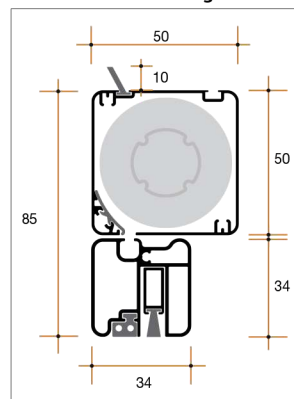


Guida telescopica



Rete Velum Nera

Evoluzione della classica rete, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un **gtot di 0,34** se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.

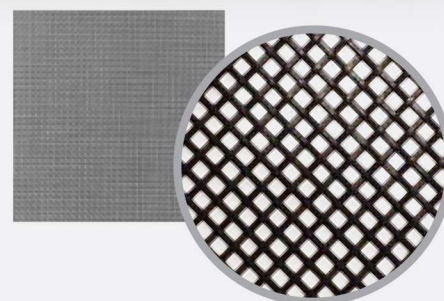

Molletta superiore



Guide telescopiche - Regolazioni automatiche



Clic-Clak® di nuova generazione



Installazione a regola d'arte, rapida e sicura

Estetika offre la massima sicurezza all'installatore laddove sia necessaria l'applicazione nella parte più esterna del vano, oltre l'avvolgibile, ma che anche nell'installazione tra serramento e avvolgibile garantisce in ogni caso il corretto parallelismo tra cassonetto e piana.



Installazione senza viti (tra serramento e scuro / avvolgibile)



Installazione con solo 2 viti per lato

