

**caratteristiche tecniche**

FLASH è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura con **magnete** e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di **molle** che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato per infilarci le guide, senza la necessità di fissarlo. Nella versione a due battenti una speciale **macchinetta** aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare.

FLASH è reversibile, quindi si può decidere in fase di montaggio dove posizionare il cassonetto (a destra o a sinistra del vano), senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

FLASH è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

optional disponibili

Frizione (si raccomanda all'utilizzatore di lasciare la barra maniglia dopo lo sgancio senza accompagnarla).

Macchinetta esterna.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1580 mm	500 x 700 mm (750 con frizione)	1580 x 2450 mm
2 battenti	Da base 1581 mm	500 x 700 mm (750 con frizione)	3160 x 2450 mm

È importante precisare che l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

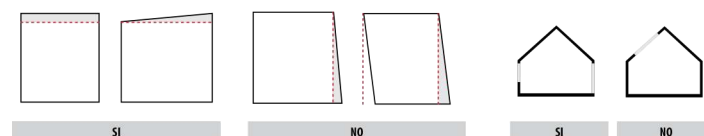**installazioni possibili****colori alluminio**

Accessori di colore grigio.

**ingombro totale:**

1B: 31 mm (46 con maniglietta esterna), 2B: 38 mm (52 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna)

**regolazioni:**

Mediante Testata : fino a +4 mm

**applicazione consigliata:**


Porta



resistenza al carico del vento con rete standard: classe 3


**abbinamenti consigliati per la finestra:**

Revolux by Bettio®, Mini

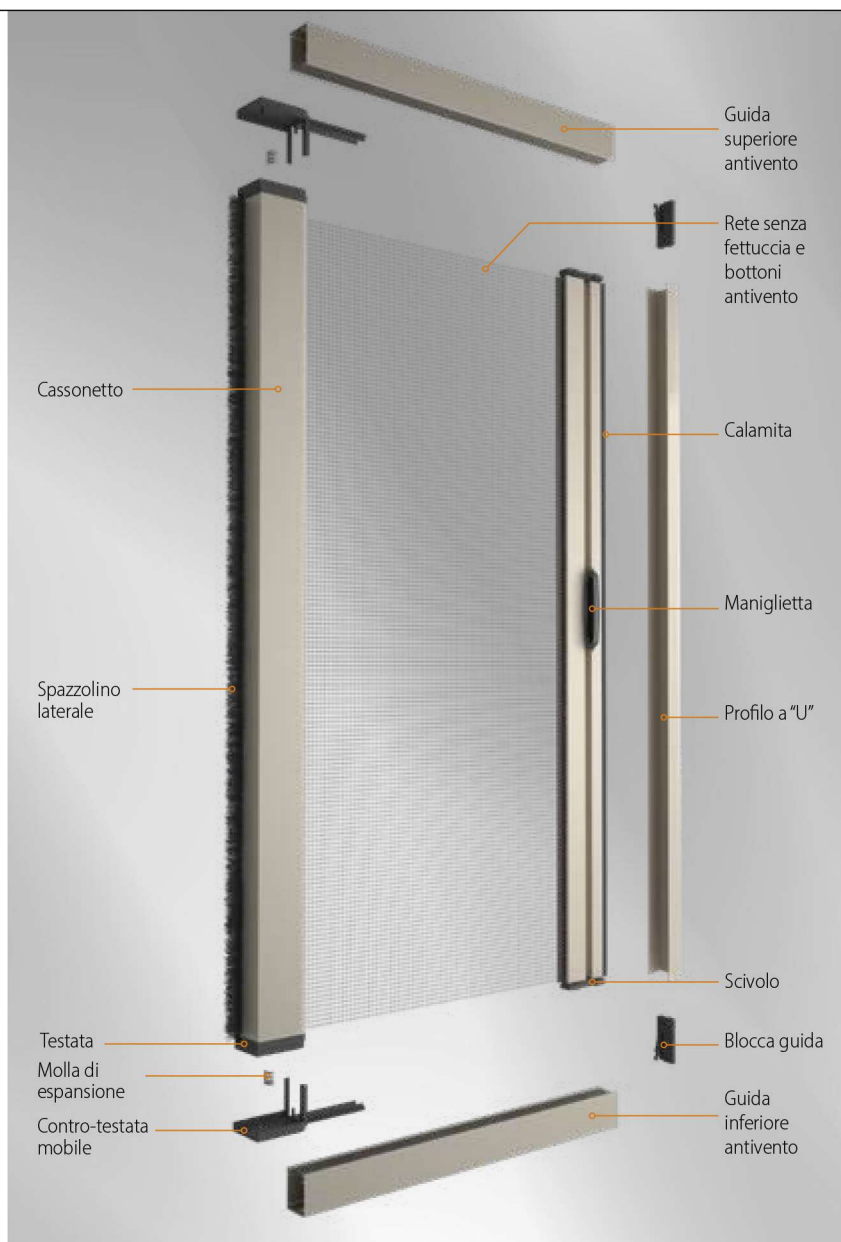

Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

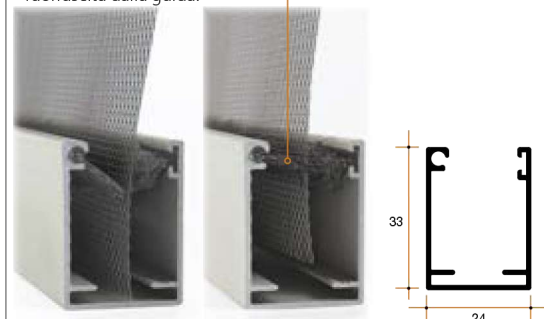


Macchinetta (versione a due battenti)




Lo speciale dispositivo che consente la comoda apertura e chiusura dell'anta fissa senza la necessità di doversi chinare.

Testate con molla di espansione

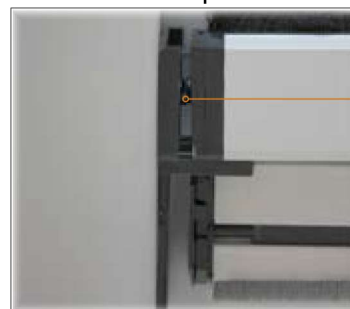

Le testate e controtestate laterali sono distanziate da una molla interna che, grazie alla sua spinta, mantiene il cassonetto fermo, facilitando le operazioni di installazione.

Ingombri versione a due battenti

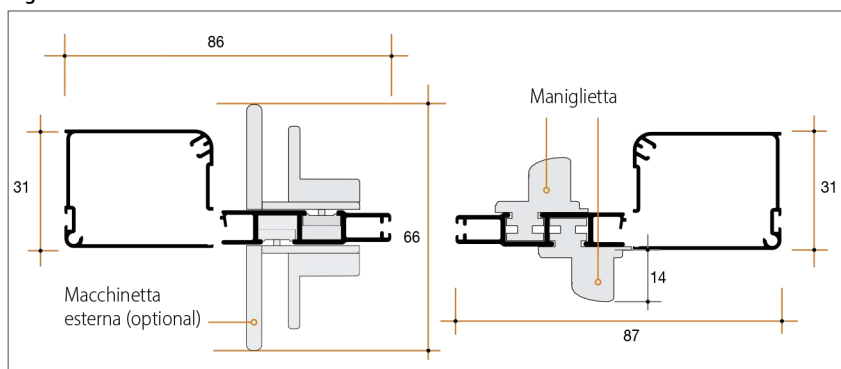

Ingombri versione ad un battente

