



caratteristiche tecniche

GIUDY è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak®, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, offrendo un prodotto che si muove senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

GIUDY è dotata di cuffie e guide telescopiche e ha il comando a destra di serie. È importante precisare che la specifica dei comandi di GIUDY viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

optional disponibili

Doppio comando.

opzioni


Catena lunga.

Comando a sinistra.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

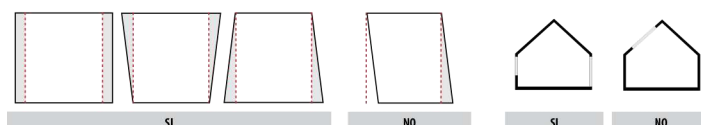

installazioni possibili

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	400 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 795 mm e altezza superiore a 1800 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

**Tecnologia
Brevettata**



ingombro totale:

55 mm (70 mm con comando esterno)



regolazioni:

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato)

Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato)



applicazione consigliata:

Finestra e porta



resistenza al carico del vento con rete standard:


classe 4




abbinamenti consigliati:

Per la finestra: Rosy

Per la porta: Neoscenica®

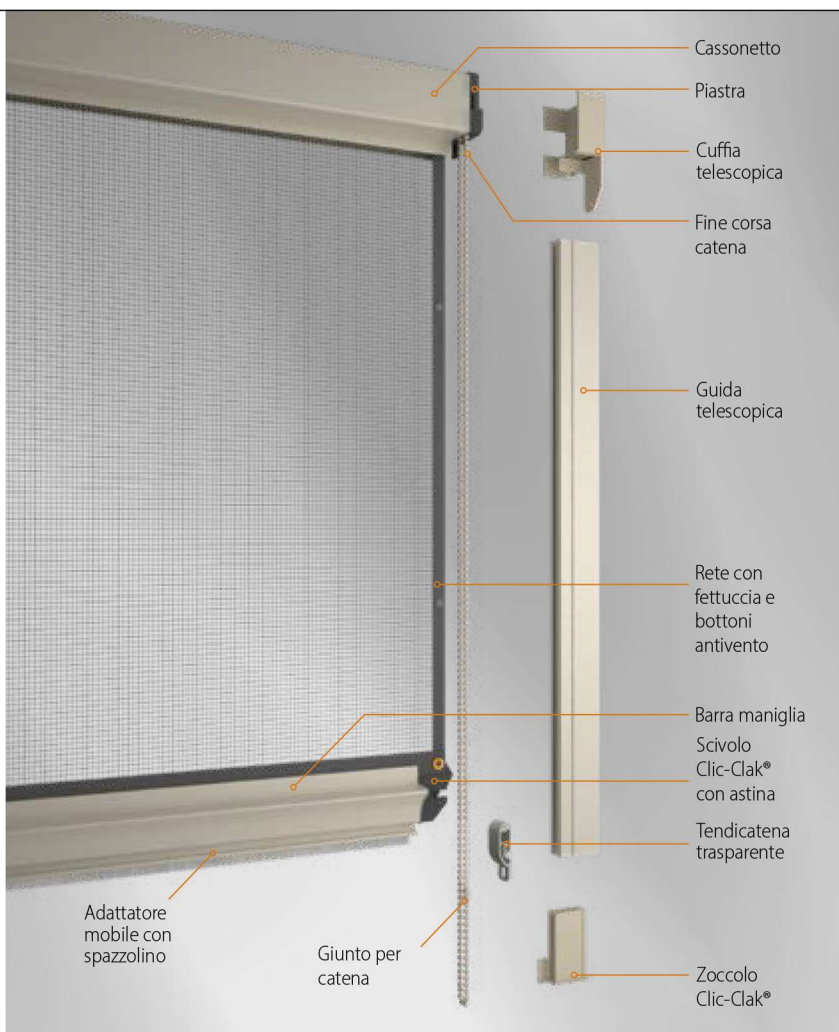

Cassonetto con barra maniglia e cuffia

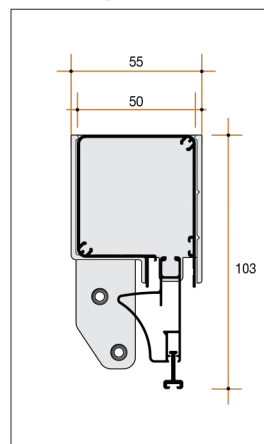

Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®



La guida telescopica



Cuffie telescopiche

Elevate prestazioni tecniche ed estetiche del prodotto grazie al movimento orizzontale delle cuffie che consentono di ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione, e quindi ottenere una perfetta finitura.

