



Molla clic-clak® incasso 50 mm

caratteristiche tecniche

DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con **l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio**, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un'estetica particolarmente curata ed inserendosi ad incasso nel serramento, risulta praticamente invisibile.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 739 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventio. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Tecnologia Brevettata

ingombro totale:

50 mm

regolazioni:

Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm

applicazione consigliata:


Finestra

resistenza al carico del vento con rete standard:


classe 4

abbinamenti consigliati per la porta:


Neoscenica® Incasso, Omega

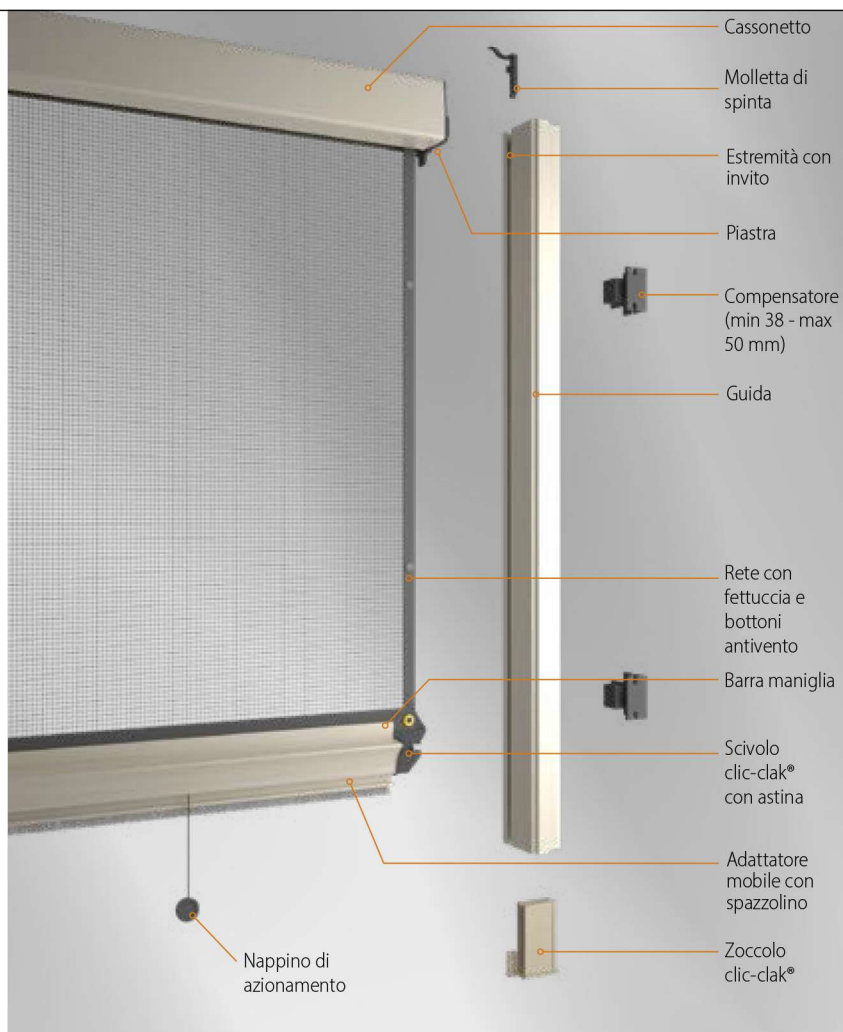

Sezione verticale

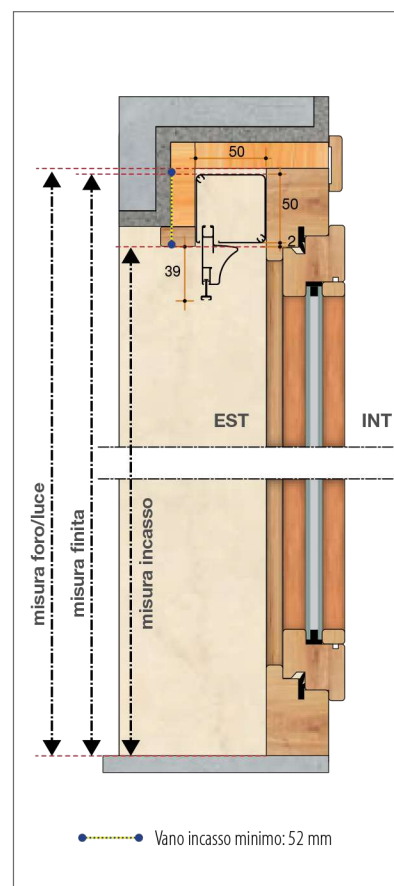


Sezione orizzontale

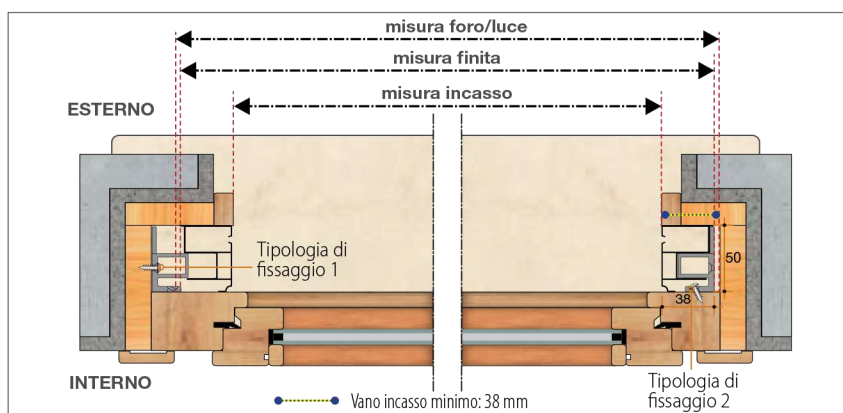

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

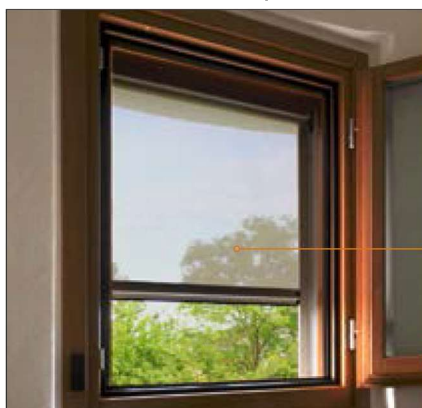


La versione con tessuto oscurante o filtrante consente di controllare e regolare alla perfezione la quantità di luce che penetra all'interno della stanza. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida.




▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

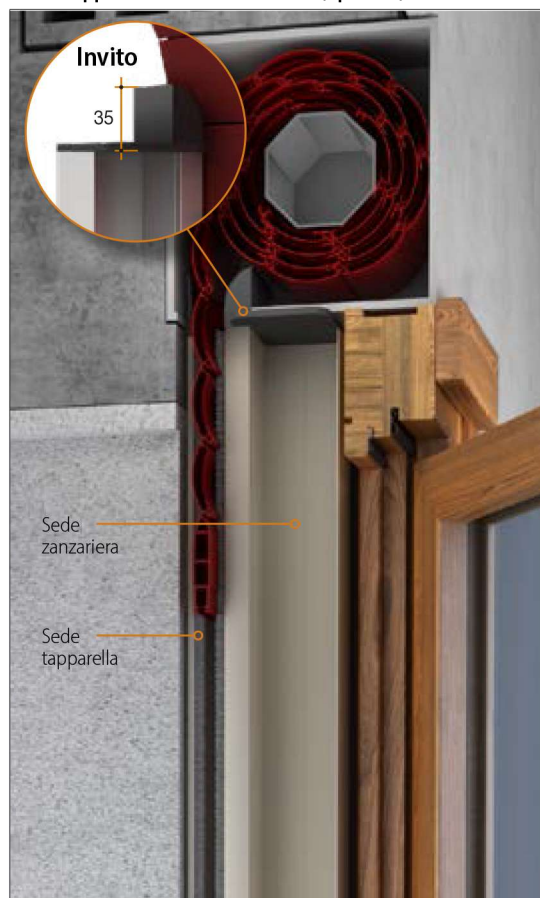


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

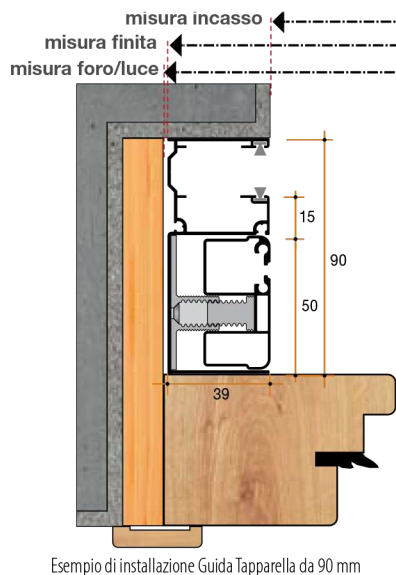

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.





Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo. Disponibile in confezioni da 30 pezzi. Dimensioni: 131 x 64 mm.

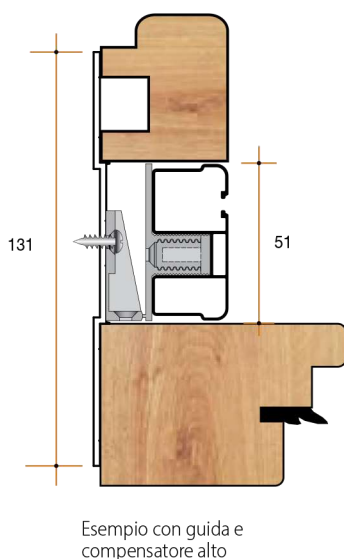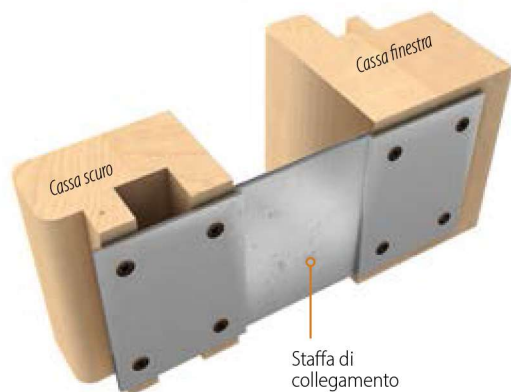

Molletta di spinta



In caso di applicazione in cantiere questo inserto facilita l'installazione tenendo ferma la zanzariera all'interno dell'imbotte predisposta.

Staffa



Se invece si preferisce il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

Tecnologia anticimice

Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una efficace barriera contro le fastidiose cimici, insetti che si introducono agevolmente all'interno delle abitazioni. Estetika è stata progettata in modo da eliminare tutte le possibili vie di introduzione, lasciando gli intrusori all'esterno.



Spazzolino retrattile a scomparsa totale

Brevettato meccanismo di apertura e chiusura Clic-clak® di nuova generazione con profilo adattatore e spazzolino che scompaiono all'interno della barra maniglia. Su larghezze oltre i 2 metri può verificarsi una leggera flessione dell'adattatore.



Nappino a scomparsa regolabile

Il nuovo nappino può essere retratto e quindi scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Inoltre è possibile regolarne l'altezza secondo le proprie necessità.



Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK® di nuova generazione



L'evoluzione della tecnologia brevettata, che rende oltremodo comodo e naturale lo sgancio della zanzariera. Non è necessario ruotare la barra maniglia con entrambe le mani, come negli altri sistemi verticali a molla tradizionale, basta semplicemente premerla verso il basso: anche con una sola mano!