



caratteristiche tecniche

MINISCENICA®*evo* INCASSO è una zanzariera che, grazie alla sua speciale "cassa facile" completa di spazzolino, risulta estremamente semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e contemporaneamente offre all'utente finale un prodotto la cui ergonomia e le cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica. MINISCENICA®*evo* INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA®*evo* INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di scorrimento.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Compensatori in alluminio (cf. 30 pz).
Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).
Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera.
Copri Cassa Facile.

opzioni

Apertura decentrata.
Incasso 2 lati (cassa facile presente dietro il cassonetto e nella parte superiore).

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1500 mm	285 x 680 mm	1500 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1501 mm	570 x 680 mm	3000 x 2800 mm

MINISCENICA®*evo* Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

RAL 9010 opaco-lucido*	RAL 1013 opaco	RAL 9001 opaco	ARGENTO ossidato spezzolato	ARGENTO verniato	RAL 7016 opaco
BRONZO verniato	TESTA DI MORO 2001 opaco	RAL 8017 opaco	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco	
RENOLIT chiaro	CILIEGIO	RENOLIT scuro	ACACIA		

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

**Tecnologia
Brevettata**



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in altezza fino a
+12 millimetri



applicazione consigliata:
Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 4




abbinamenti consigliati per la finestra:
Delta, India, Sigma, Africa, Estetika Incasso


Sezione orizzontale versione ad un battente

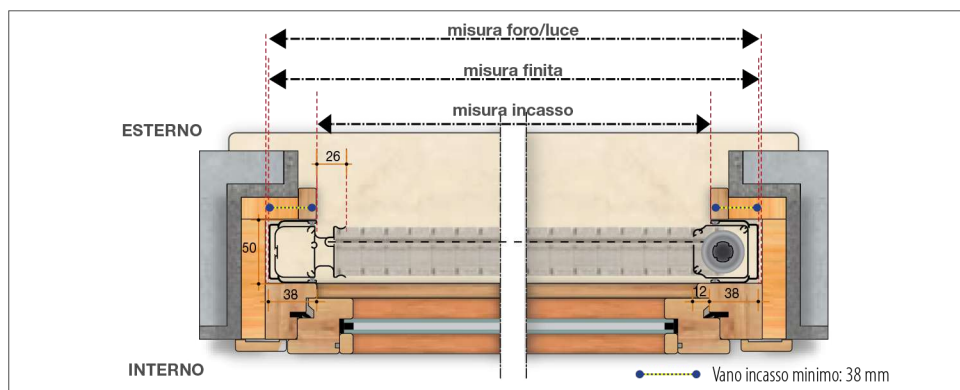

Sezione orizzontale versione a due battenti

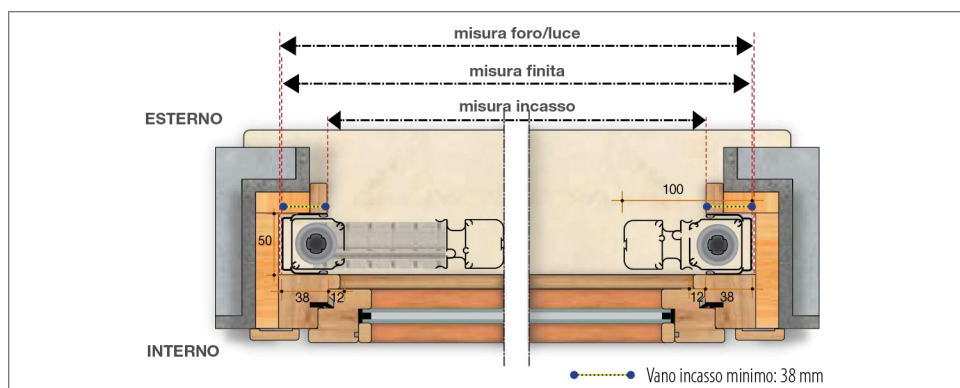

Sezione orizzontale con opzione "Incasso 2 lati".

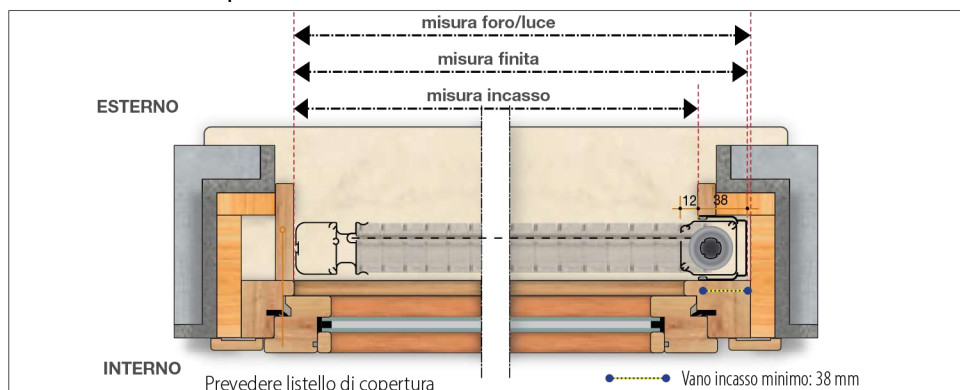


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Maniglia in cuoio naturale (optional)




Maniglia flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevedere l'incasso totale della barra maniglia.



Sezione verticale

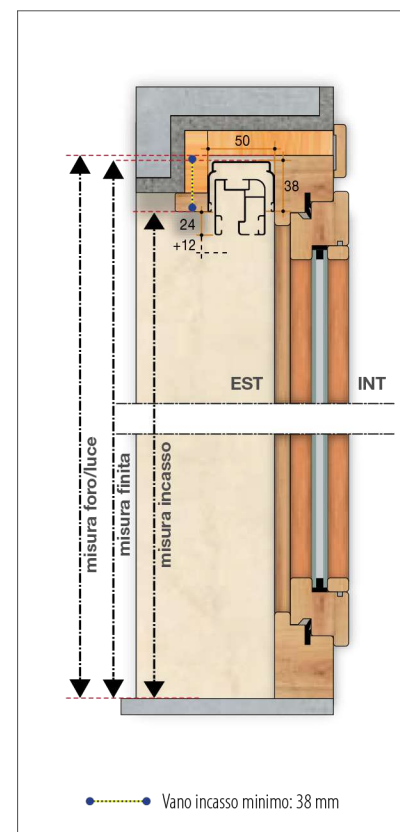


Optional

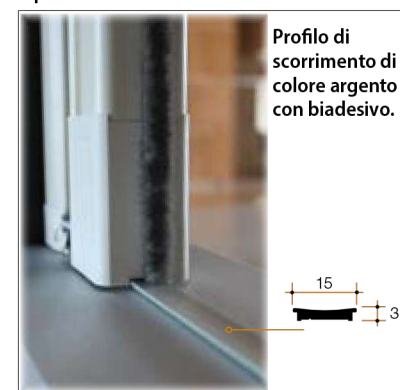


Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.

▼ accessori e optional


Copri Cassa Facile (optional)



Speciale meccanismo che copre lo spazio interno della cassa facile che altrimenti risulta visibile quando la maniglia è accostata al cassonetto. Questo profilo si inserisce a scatto all'interno della Cassa Facile sul lato opposto dal cassonetto ed è dotato di molle posteriori che lo spingono verso l'esterno quando si ritrae la maniglia: in questo modo quando la zanzariera è avvolta nel cassonetto non si vede il vano vuoto all'interno della cassa facile ma si ha una perfetta finitura estetica nel colore alluminio scelto per la zanzariera.



Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

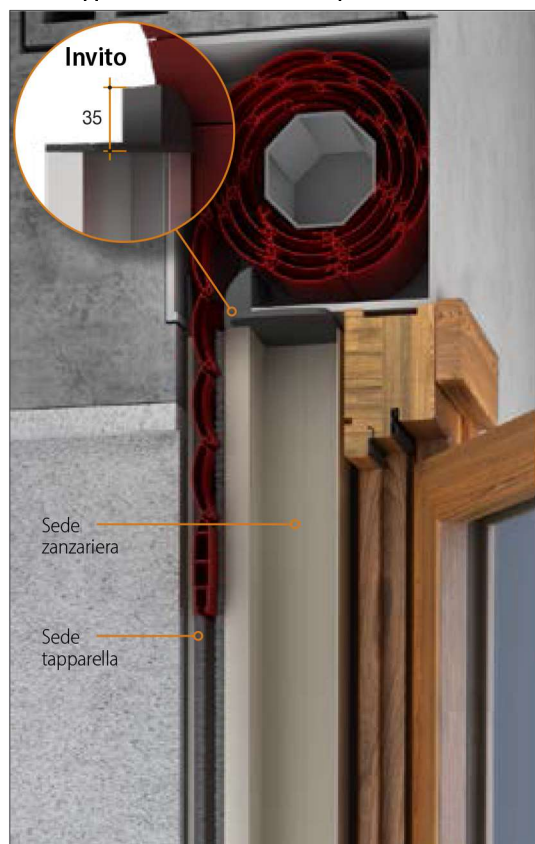


Invito

35

Sede zanzariera

Sede tapparella

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

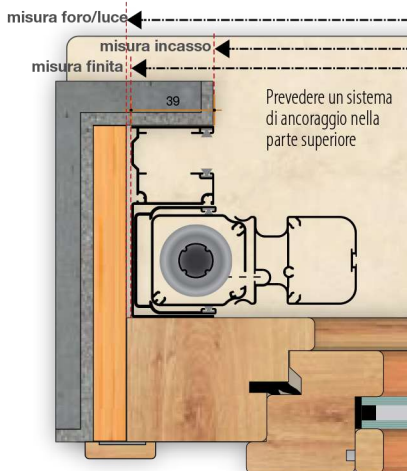


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.




Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




Compensatore in alluminio (optional)


Accessorio opzionale che consente di ospitare la Cassa Facile e fissarla direttamente sul serramento. Si consigliano due compensatori per ciascun battente nella parte superiore (tre per larghezze maggiori di 1249 mm) e tre per ciascuna altezza.

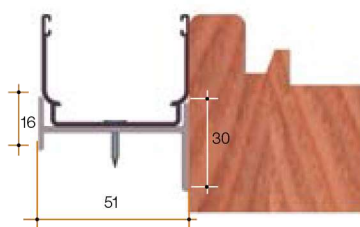

Il compensatore in alluminio risolve brillantemente la problematica di installazione in presenza di avvolgibili in monoblocco con cielino ispezionabile dall'esterno, in quanto consente di ancorare la parte superiore della zanzariera direttamente sul serramento.

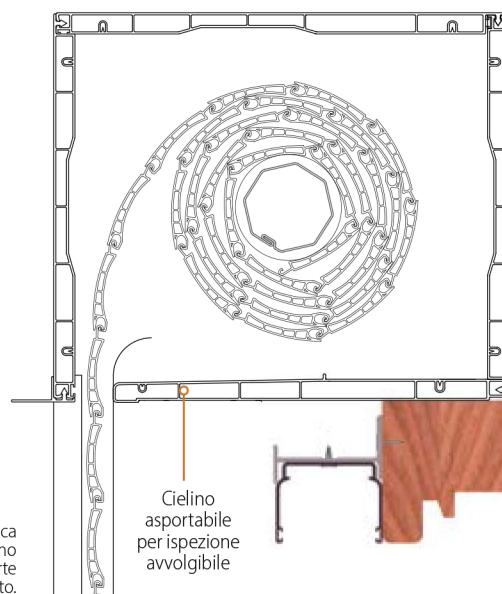

Distanziale per gocciolatoi (optional, vedi sezione Profili accessori)




Spazio per vite di installazione (consigliata autofilettante con testa svasata ST 4.2 Lunghezza 16)

Cornice 3 lati incassati: Predisponendo l'incasso per l'inserimento anche di questo profilo, è possibile distanziare dal serramento Minisecnica®evo Incasso in presenza di gocciolatoi.

Materiale da ordinare:

- 1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
- 2 pezzi di profilo attacco frontale per l'altezza

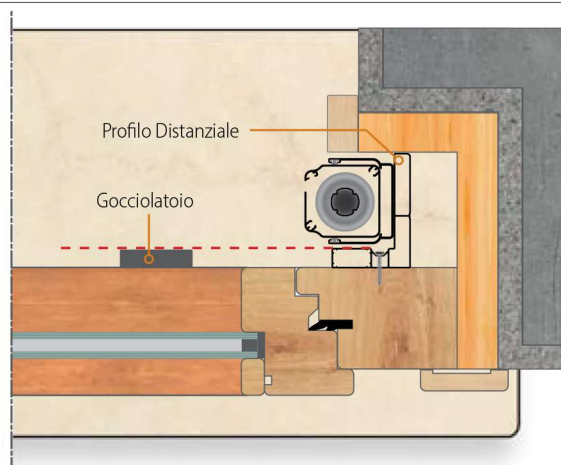

Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

Disponibile in confezioni da 30 pezzi.

Dimensioni: 131 x 64 mm.

