



con Anima21®



caratteristiche tecniche

Neoscenica® Motorizzata Incasso è la naturale evoluzione di Neoscenica® Incasso, riprende tutte le sue più importanti caratteristiche e implementa un affidabile e silenzioso motore elettrico che permette di automatizzarne l'apertura e la chiusura. Integra ANIMA21®, protegge anche dalle cimici e, grazie all'uscita centrale della rete, risulta perfettamente simmetrica quando realizzata a doppio battente.

Neoscenica® Motorizzata Incasso non avendo guide a pavimento, è priva di barriere architettoniche. Questa caratteristica la rende ideale per ambienti –sia pubblici che privati– frequentati anche da bambini, anziani o persone con limitata capacità motoria.

Neoscenica® Motorizzata Incasso è agevole da installare e si adatta al vano anche in caso di fuori squadra importanti. La predisposizione elettrica deve essere prevista dal lato in cui verrà posizionato il cassonetto (1 per ogni battente).

Può essere comandata con il telecomando multicanale, con il "Push & Go" ed eventualmente integrata in un sistema domotico per offrire la massima libertà di utilizzo al consumatore.

COPRI CASSA FACILE

**Il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito.
Se non si desidera occorre specificarlo nell'ordine.**

optional disponibili

Profilo di scorrimento.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Distanziale per gocciolatoi (vedere sezione Profili accessori).

Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

Rete Velum Nera.

Rete nera.

Guida tapparella da 80 e 90 mm: vedere Neoscenica® Motorizzata.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Rete	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Grigia, Nera	Fino a base 2500 mm	640 x 780 mm	2500 x 3470 mm
2 battenti	Grigia, Nera	Da base 2501 mm	1280 x 780 mm	5000 x 3470 mm
1 battente	Velum Nera	Fino a base 2000 mm	640 x 780 mm	2000 x 3470 mm
2 battenti	Velum Nera	Da base 2001 mm	1280 x 780 mm	4000 x 3470 mm

Neoscenica® Motorizzata Incasso è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 14 centimetri.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

Gli accessori verniciati vengono colorati solo nelle parti a vista.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ANTICIMICE



Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri



applicazione consigliata:
Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6




abbinamenti consigliati per la finestra:
Moovica Incasso, Estetika Incasso Motorizzata


**Ingombro
carter e guida**

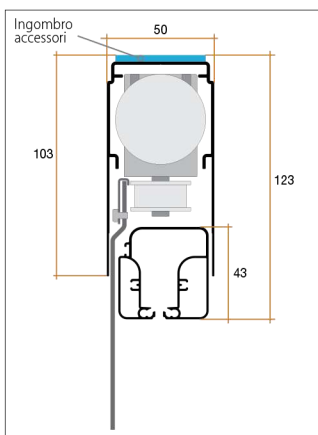


**Ingombro cassa facile,
cassonetto e barra maniglia**

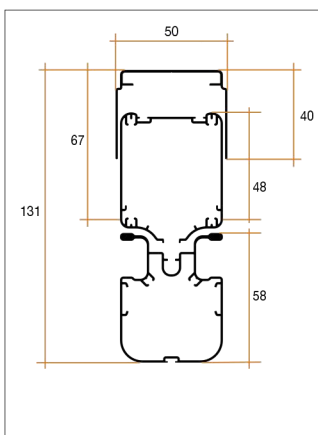


Sezione orizzontale 1 battente con incasso 3 lati e Copri Cassa Facile (di serie)

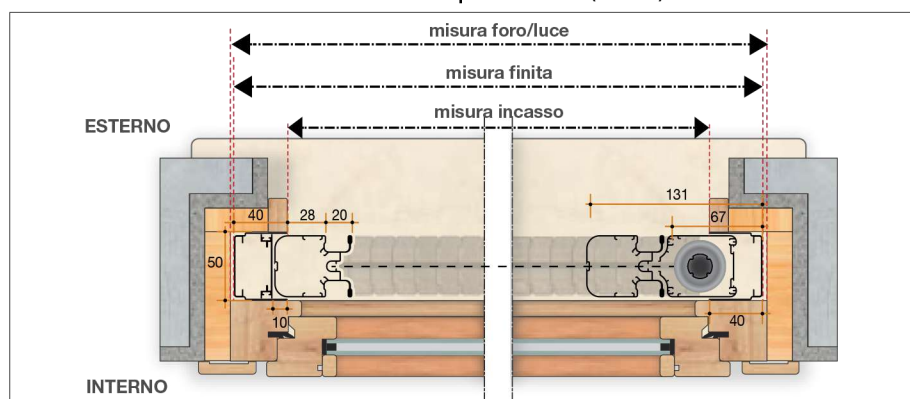


Sezione orizzontale 2 battenti con staffa attacco superiore con incasso 3 lati

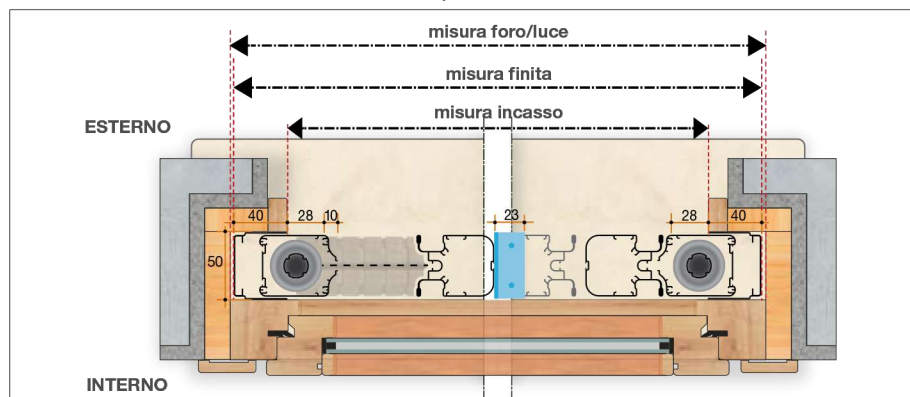

Sezione verticale 1 battente

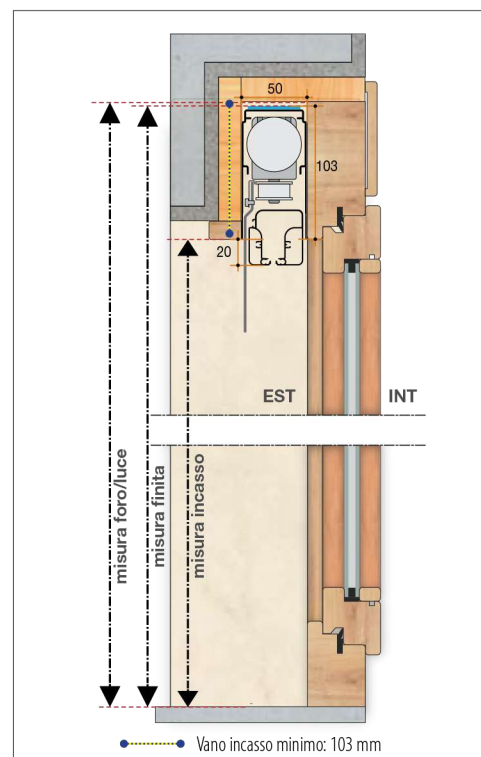


Sezione verticale 2 battenti con staffa attacco superiore

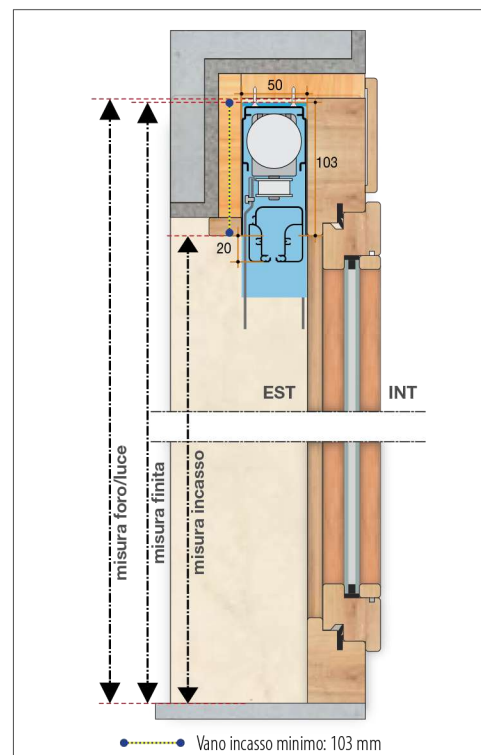


Copri Cassa Facile

Il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito.
Se non si desidera occorre specificarlo nell'ordine.



Speciale meccanismo che copre lo spazio interno della cassa facile che altrimenti risulta visibile quando la maniglia è accostata al cassonetto. Questo profilo si inserisce a scatto all'interno della Cassa Facile sul lato opposto dal cassonetto ed è dotato di molle posteriori che lo spingono verso l'esterno quando si ritrae la maniglia; in questo modo quando la zanzariera è avvolta nel cassonetto non si vede il vano vuoto all'interno della cassa facile ma si ha una perfetta finitura estetica nel colore alluminio scelto per la zanzariera.



Sostegno superiore


Nei seguenti casi sarà applicato un bottone di rinforzo nella parte superiore della rete:

- rete Fibra Grigia o Nera, da base ≥ 2001 mm
- rete Velum Nera, da base ≥ 1800 mm




Rete Velum Nera

Evoluzione della classica **rete**, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un **gtot di 0,34** se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.

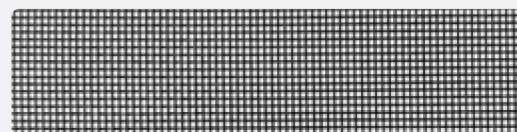

Maniglia in cuoio naturale (optional)



Maniglia flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento. Grazie a questo accessorio si può prevedere l'incasso totale della barra maniglia.

Optional - Profilo di scorrimento



Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.



Automazione e caratteristiche

MOTORE




È il cuore della movimentazione di Neoscenica® Motorizzata: la sua potenza assicura un movimento rapido e silenzioso.

Potenza: 50W

Grado di protezione: IP20

TELECOMANDO 6 CANALI



Il telecomando 6 canali permette di movimentare la zanzariera, di attivare o disattivare la domotica e di abilitare o disabilitare la richiusura automatica.

È dotato di un supporto per l'eventuale installazione a parete.

Considerare almeno un telecomando per ogni ordine.

Sarà fornito un solo Telecomando 6 canali per ciascun ordine, indipendentemente dal numero di pezzi, salvo diversa indicazione.

Portata: 10 m

CAVI PER ALIMENTAZIONE E DOMOTICA



Con Neoscenica Motorizzata vengono forniti 2 cavi da 4 mt (per l'alimentazione e la domotica) dotati di connettori che semplificano il processo di installazione. Dopo aver installato la zanzariera in corrispondenza dei corrugati appositamente predisposti, l'elettricista dovrà solo collegare l'alimentazione e, se necessario, l'impianto domotico per rendere la zanzariera immediatamente operativa.

Tensione di alimentazione: 220v

Predisposizione elettrica: 1 per ogni battente (dal lato del cassonetto)

DOMOTICA



Neoscenica® Motorizzata introduce un'importante innovazione: può essere facilmente integrata nel sistema domotico di casa. Questo consente di controllarla non solo tramite la funzione "push&go" e il telecomando inclusi, ma anche attraverso sensori e pulsanti scelti dall'utilizzatore finale.

Il collegamento alla domotica avviene tramite un cavo bipolare con contatto pulito (privo di tensione).

AZIONAMENTO E UTILIZZO

Regolazione automatica dei finecorsa

Durante il primo avvio la zanzariera compie automaticamente un ciclo di apertura e chiusura molto lento per rilevare l'esatta posizione dei fine corsa. Questo permette a Neoscenica® Motorizzata di funzionare sempre correttamente ed essere affidabile nel tempo.

Push&Go

La funzione Push&Go, permette di azionare Neoscenica® Motorizzata con un semplice tocco. Facendo una leggera pressione sulla barramaniglia la zanzariera si attiverà e permetterà di passare comodamente.

Protezione automatica contro gli ostacoli

Se Neoscenica® Motorizzata rileva un ostacolo o un altro impedimento durante il ciclo di apertura e chiusura, ferma automaticamente la barramaniglia e riavvolge la rete, così da liberare il passaggio ed evitare qualunque rischio possibile.

Disattivazione richiusura automatica

La richiusura automatica di Neoscenica® Motorizzata può essere disattivata. Questa funzione permette di mantenere riavvolta la zanzariera nei periodi di non utilizzo, ad esempio in caso di maltempo o assenza prolungata.