


Z 70

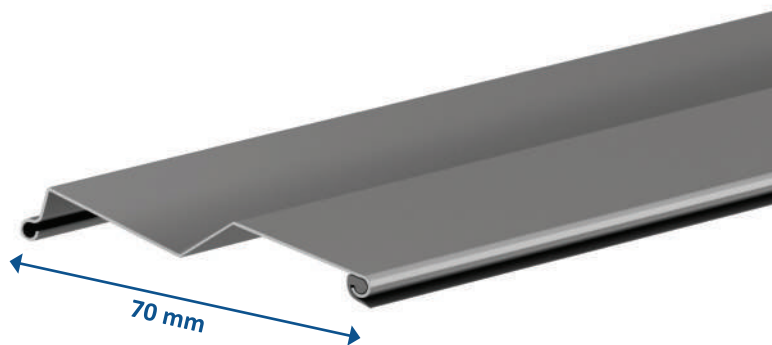

BIANCO
RAL 9016

VERDE SCURO
RAL 6005



GRIGIO CHIARO
RAL 7035

ROSSO PORPORA
RAL 3004


ARGENTO
RAL 9006

METALLIZZATO
RAL 9007

GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016

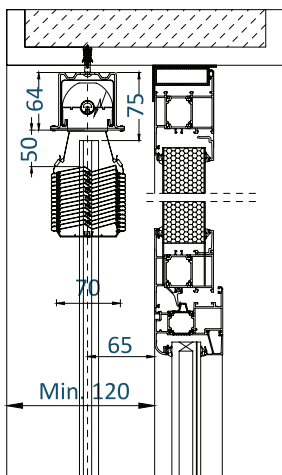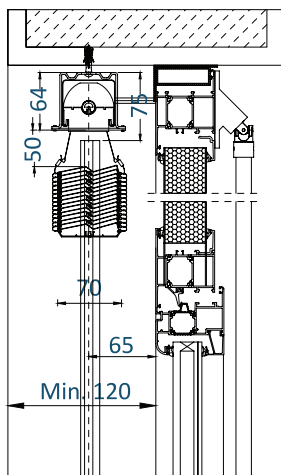**MOTORE****ARGANO**

Il Frangisole Z 70 è un modello adatto per installazione all'esterno in spazi ridotti, con lamella a Z da 70mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 90%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

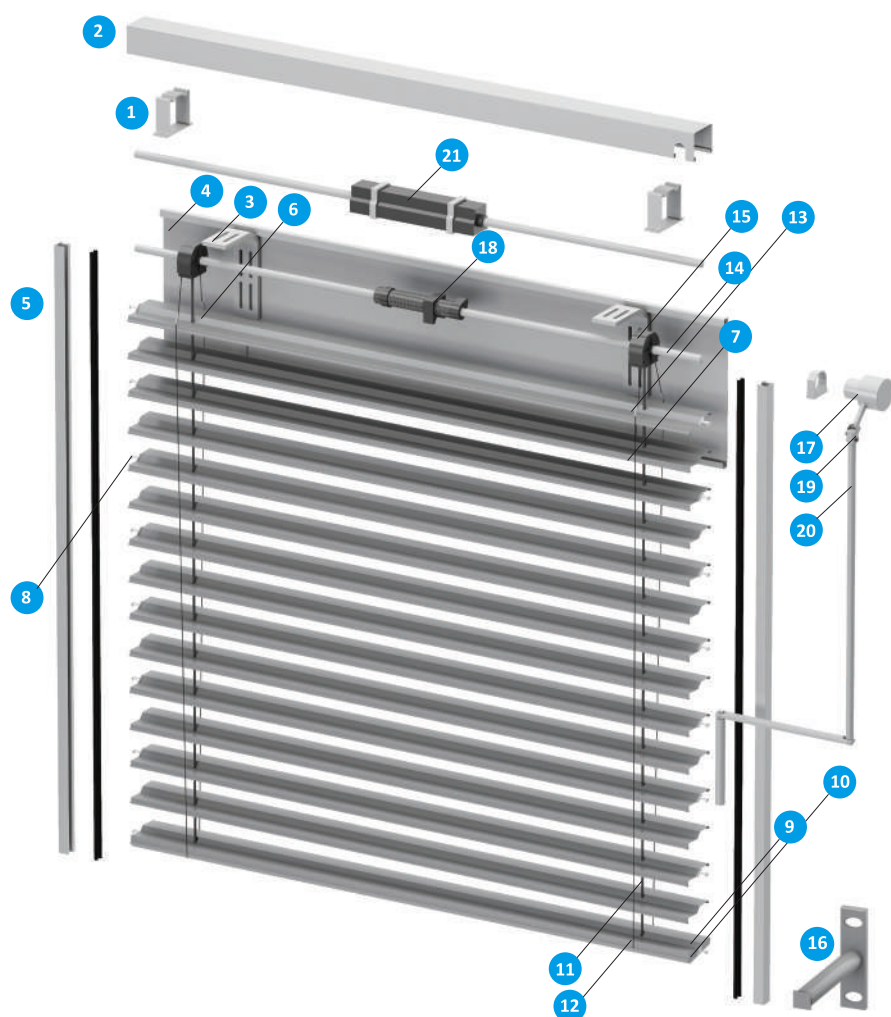

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
6. Lamella 70 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 70x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto
16. Distanziali guide

255**PER MANOVRA AD ARGANO**

17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

21. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1



LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide 16

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

Z70 ARGANO

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale


HL: altezza luce

P: altezza impacchettamento

L1: larghezza totale

N.S.V.: numero scaffa per veletta



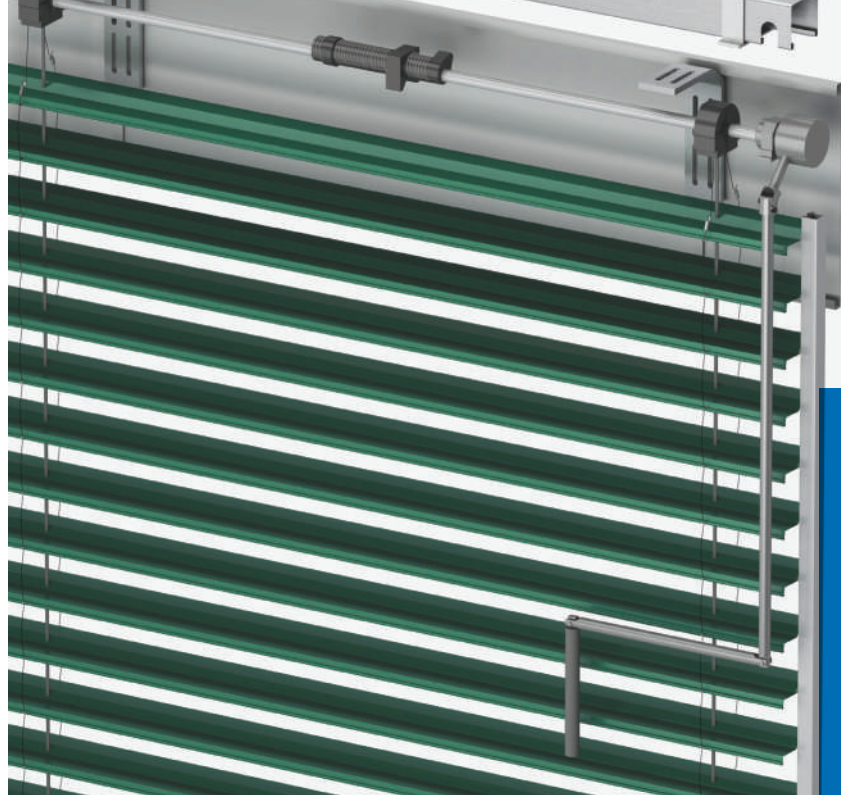


DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm ad argano

Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	120 mm

Z70 MOTORE

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento
L1: larghezza totale





DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm a motore

Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm