
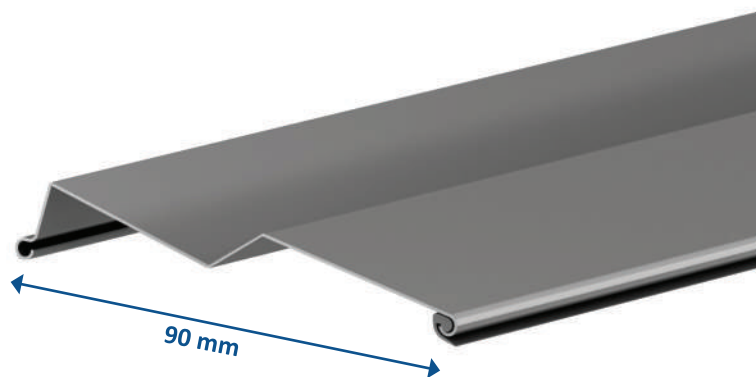
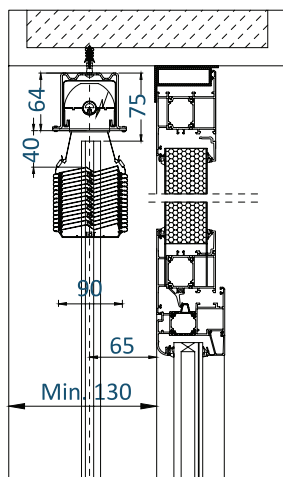



Z 90

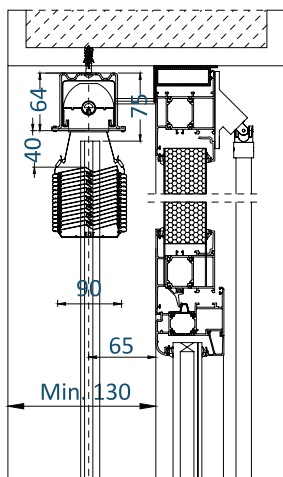

 BIANCO RAL 9016	 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
 BIANCO AVORIO RAL 1013	 MARRONE RAL 8017
 GRIGIO CHIARO RAL 7035	 VERDE SCURO RAL 6005
 ARGENTO RAL 9006	 ROSSO PORPORA RAL 3004
 METALLIZZATO RAL 9007	

**MOTORE****ARGANO**

Il Frangisole Z 90 è un modello adatto per installazione all'esterno per grandi luci per ogni tipo di applicazione e in ogni contesto, con lamella a Z da 90mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 90% con un gradevole impatto estetico.

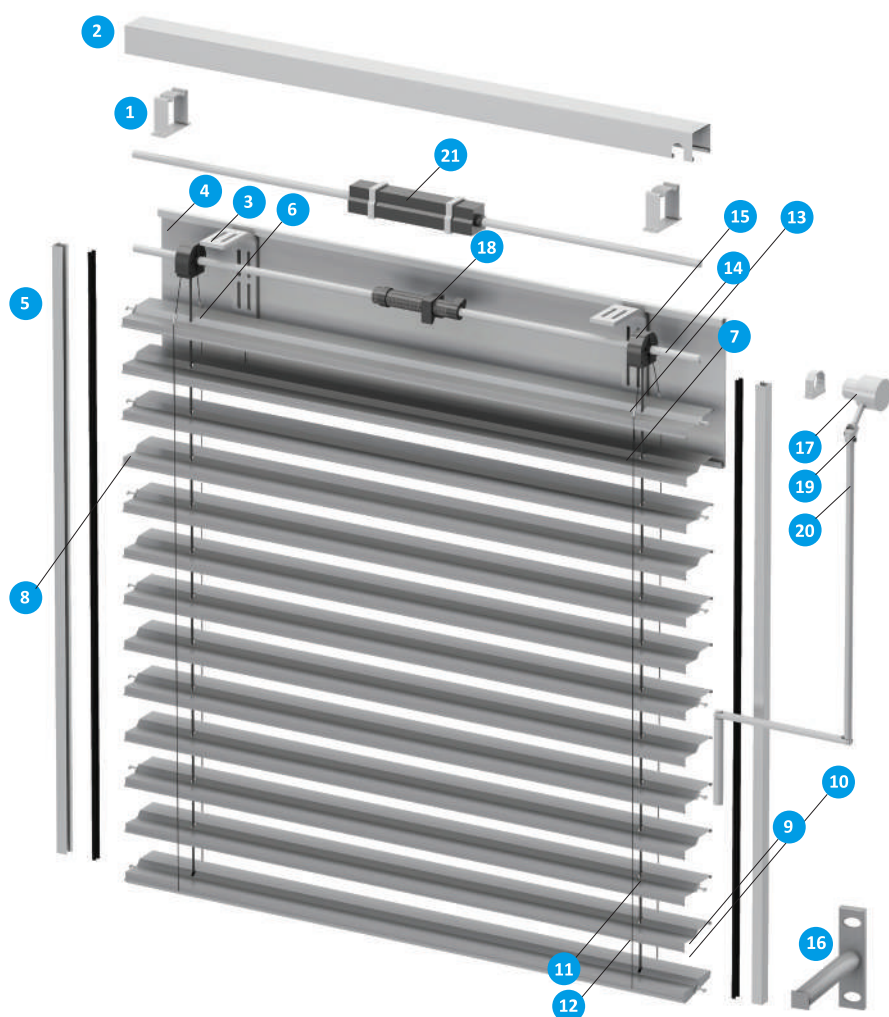

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
6. Lamella 90 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 90x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammuto in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
15. Variatore da 90 con cordini e rocchetto
16. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO

17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

21. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 20

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1



LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide 16

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

Z90 ARGANO

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale

HL: altezza luce

P: altezza impacchettamento

L1: larghezza totale

N.S.V.: numero sfaffe per veletta







DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm ad argano

Dati tecnici Z 90

Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

Z90 MOTORE

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento
L1: larghezza totale
N.S.V.: numero sfaffe per veletta





DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm a motore

Dati tecnici Z 90

Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm