



caratteristiche tecniche

AFRICA è una zanzariera ad incasso con movimento a catena, realizzata con rete in fibra di vetro. Il sistema ad incasso consente l'inserimento della zanzariera all'interno del serramento, garantendo una totale invisibilità del prodotto. AFRICA è molto facile da movimentare: per aprire e chiudere questa zanzariera non è necessario chinarsi.

AFRICA prevede una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controtelaio o sul serramento.

Ha il comando di serie a destra, e per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il compensatore alto, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controtelaio e il compensatore basso, opzionale, che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

optional disponibili

Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Guida tapparella da 80 mm.
Guida tapparella da 90 mm.
Staffa di collegamento (cf. 30pz).
Doppio comando interno.

opzioni

Comando a sinistra.
Catena lunga.
Compensatore basso (di serie nelle guida tapparella)
Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	250 x 400 mm	2000 x 2500 mm

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventivo. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

RAL 9010 opaco-lucido*	RAL 1013 opaco	RAL 9001 opaco	ARGENTO verniciato
BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco
RENOLIT chiaro	OLIEGIO	RENOLIT scuro	ACACIA

Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Con compensatore basso, compensazione in
larghezza da 34 a 48 mm




applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 4




abbinamenti consigliati per la porta:
Neoscenica® Incasso, Omega

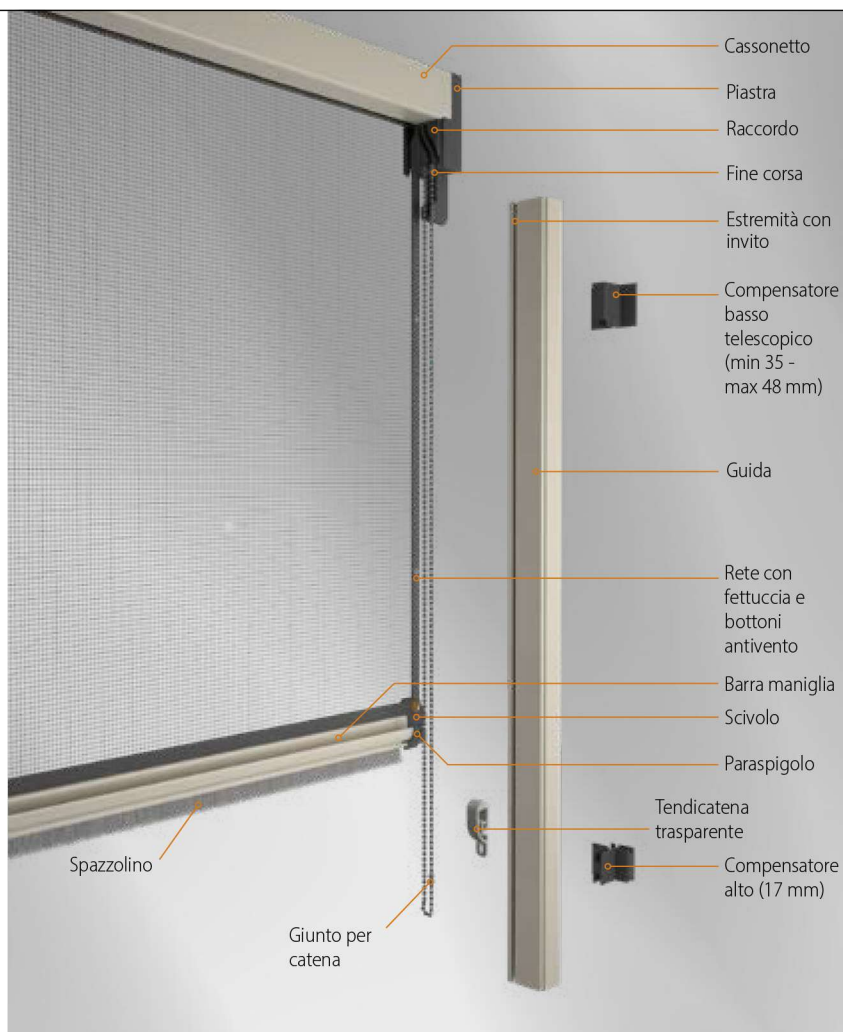

Sezione verticale

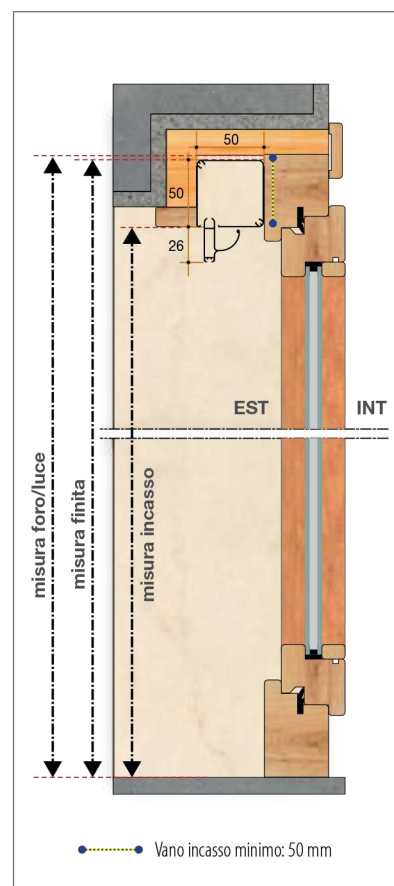

Sezione orizzontale

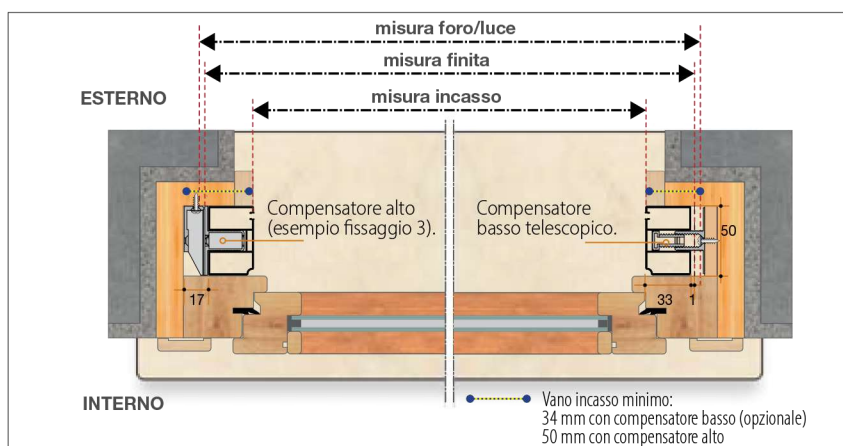

Tessuto filtrante - oscurante (optional)


La versione con tessuto oscurante o filtrante consente di controllare e regolare alla perfezione la quantità di luce che penetra all'interno della stanza. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida.




ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

▼ accessori e optional

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)

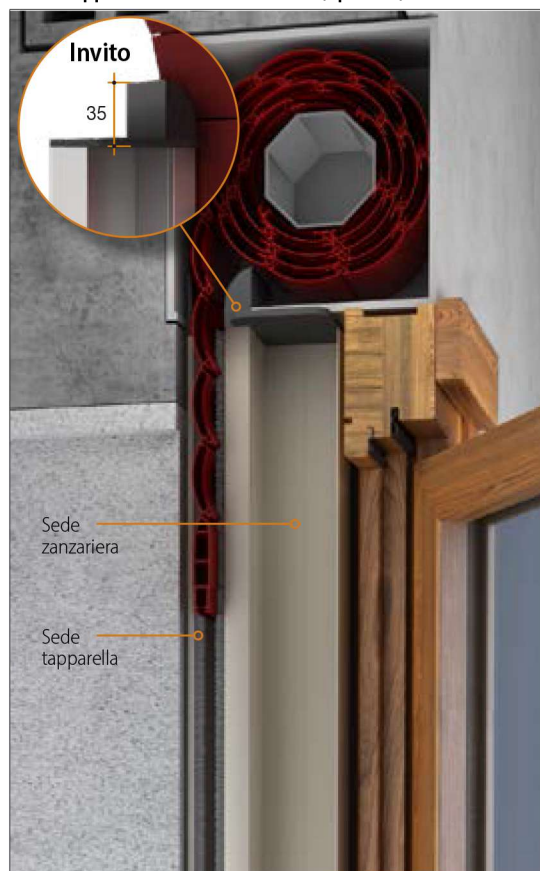

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

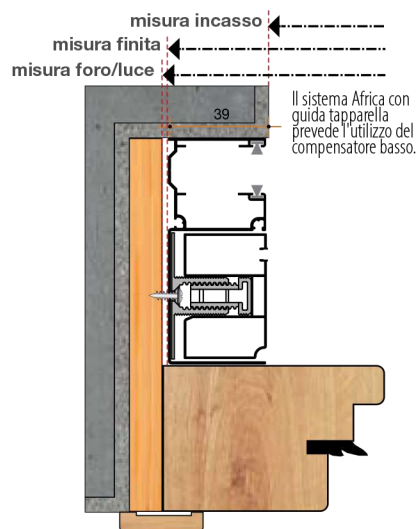


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.



Guida Tapparella da 90 mm (optional)



La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.



Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)



Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

Disponibile in confezioni da 30 pezzi.
Dimensioni: 131 x 64 mm.

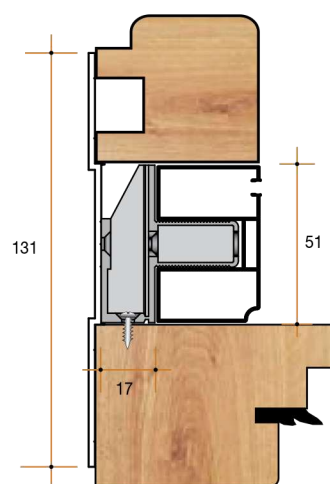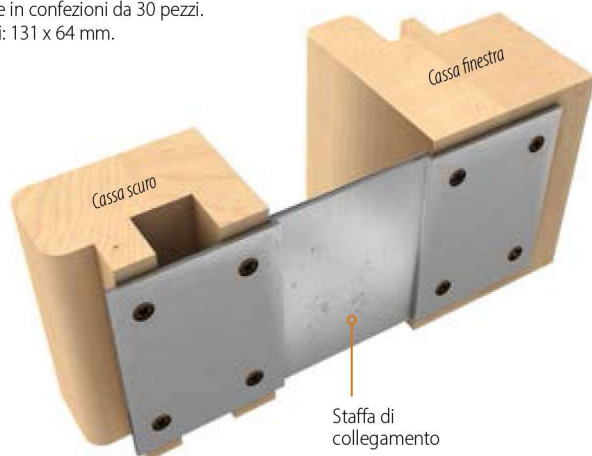

Esempio con compensatore alto.

Compensatore Alto

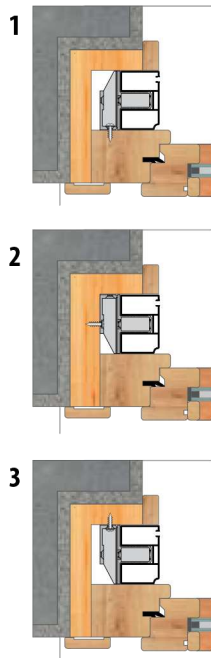
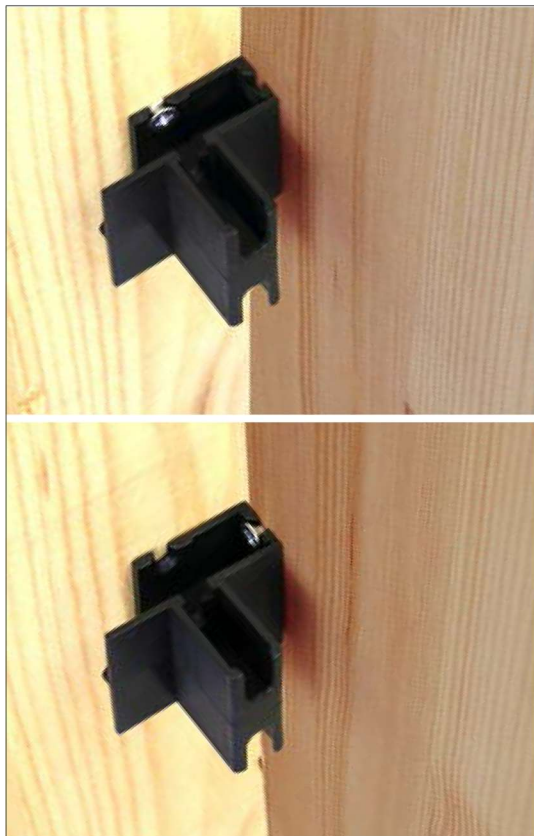


Insieme alla speciale guida reversibile, il compensatore alto permette addirittura tre tipologie di fissaggio:

1. sul serramento
2. sul fondo del controltaio
3. sul lato esterno del controltaio



Compensatore basso telescopico (opzionale)

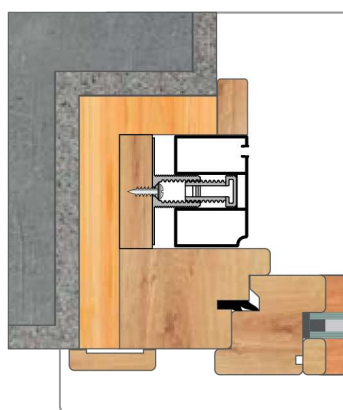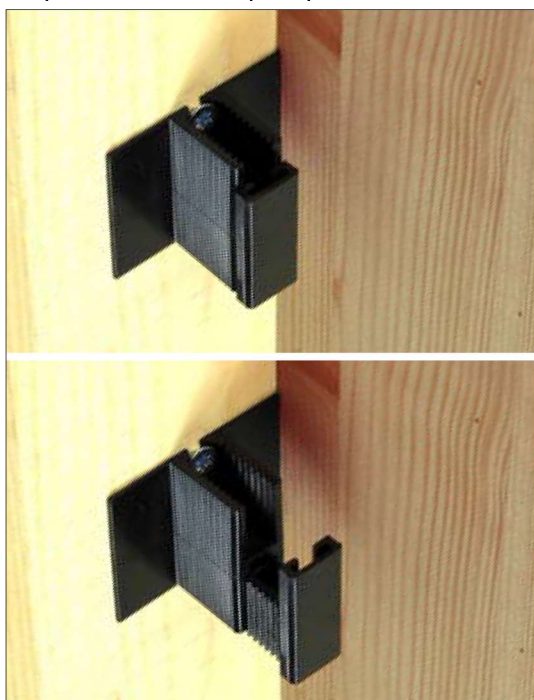

Nel caso in cui non si disponga di 50 mm di incasso, allora è possibile richiedere questo compensatore più basso. Grazie alla sua funzione telescopica, permette anche di compensare da 34 a 48 mm e mediante il suo blocco di sicurezza, non consente all'utilizzatore finale di modificare accidentalmente la vostra regolazione. Questo piccolo dettaglio vi permette di assicurare un'installazione a regola d'arte.

