



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

ANTISOLL MICROFORATA

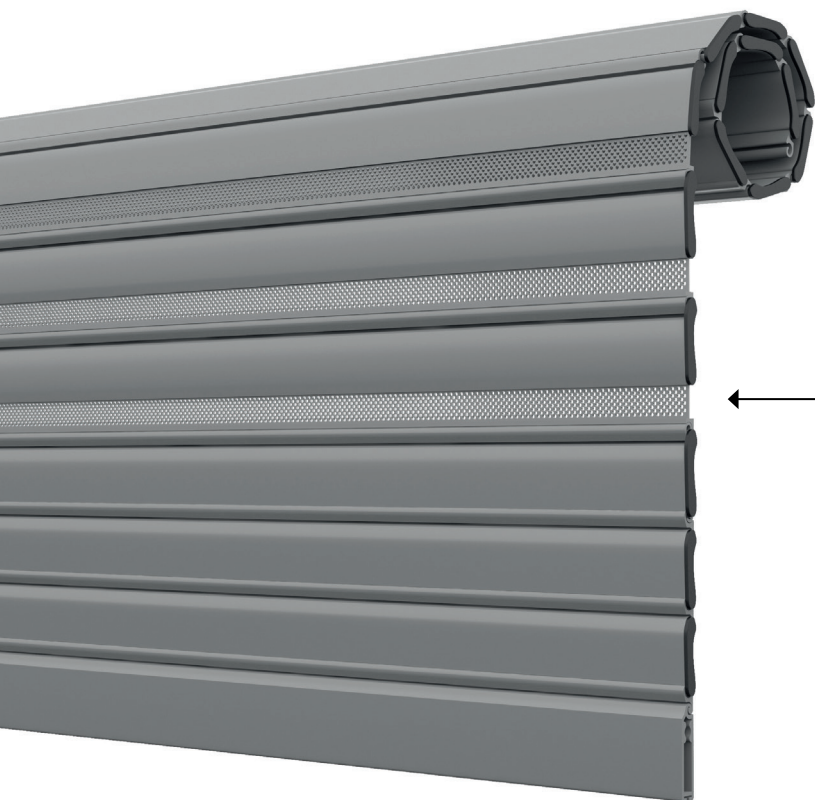

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AD INCASTRO

ANTISOLL MICROFORATA è un sistema esclusivo che combina il concetto di tapparella classica con quello di un forte deterrente contro le intrusioni esterne, fornendo anche un design piacevole e l'alternativa di scegliere tra i diversi fori di ventilazione a seconda delle esigenze.


SICUREZZA

ANTISOLL MICROFORATA utilizza un bloccostecca che ne impedisce l'innalzamento. Il sistema genera, in quattro punti di ogni stecca intermedia, un blocco contro la guida, evitando il sollevamento. Si auto-blocca senza la necessità di dispositivi o elementi esterni al telo.

DESIGN LUMINOSITÀ VENTILAZIONE ANTI INSETTI

Il suo design è particolarmente attento a creare un bel susseguo di curve piccole e grandi. Consente inoltre una maggiore luminosità rispetto alle tapparelle tradizionali ed una ventilazione ottimale grazie ai suoi 1500 fori per metro quadro. La loro distribuzione dei fori e dimensioni impedisce il passaggio degli insetti verso l'interno.

Funziona con guide standard.

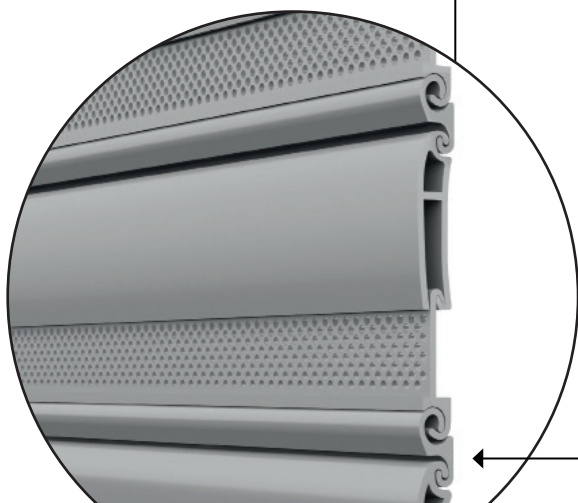


BLOCCAGGIO AUTOMATICO ANTISOLLEVAMENTO



CARATTERISTICHE TECNICHE


- **DIMENSIONE PROFILO**
vedi pag. successiva
- **PESO PER MQ**
c.ca 8 Kg
- **BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
vedi pag. successiva
- **LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
2750 mm

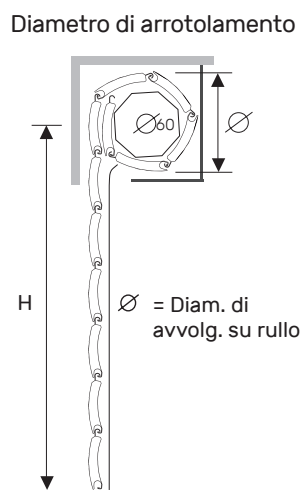


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro
1000 -> 140
1200 -> 150
1300 -> 150
1400 -> 165
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 170
1800 -> 175
1900 -> 175
2000 -> 185
2200 -> 200
2400 -> 200
2600 -> 225
2800 -> 235
3000 -> 245
3300 -> 255

misure in mm


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL...27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL...31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL...32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL...33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL...34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL...40M

125

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL...28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL...30M

GUARNIZIONI ANTIEFFRAZIONE



Compatibile con
A28
GUAGUIANT1



Compatibile con
A27 - A30 - A31 - A32
A33 - A34 - A40
GUAGUIANT2

**NOTA: ORDINARE,
OBBLIGATORIAMENTE, LE
GUIDE CON GUARNIZIONE PER
GARANTIRE LA FUNZIONE
ANTISOLLEVAMENTO**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza tapparella	600	603	604	606	605	Ø
1000	11	11	22	11	1	14
1200	14	13	27	14	1	15
1400	16	15	31	16	1	16,5
1600	19	16	35	19	1	17
1800	22	18	40	22	1	17,5
2000	25	19	44	25	1	18,5
2200	28	21	49	28	1	20
2500	32	23	55	32	1	20,5
2700	32	28	60	32	1	22,5
3000	32	35	67	32	1	24,5

I CALCOLI DELLE TABELLE SONO SOLO INDICATIVI

Realizzare l'altezza della tapparella con le stecche 600 e 606 in posizione ventilata inserendo le stecche 604

N 4
STECHE
(603 + 604)

N 1
TERMINALE
(605)

Realizzare l'altezza della tapparella con le stecche 603 e 604 fino a quando una delle stecche supera la guida

Posizionare le stecche in posizione chiusa (600 + 606)

N 4
STECHE
(603 + 604)

N 1
TERMINALE
(605)