
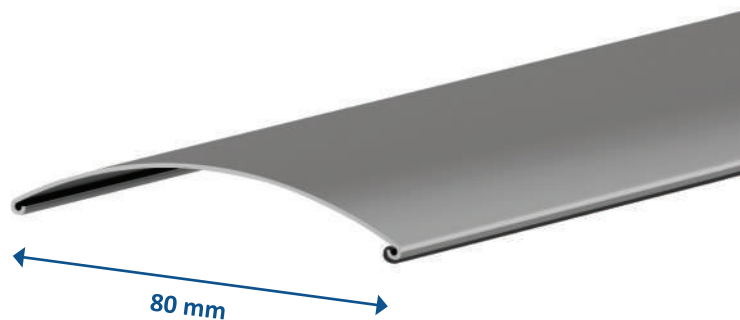
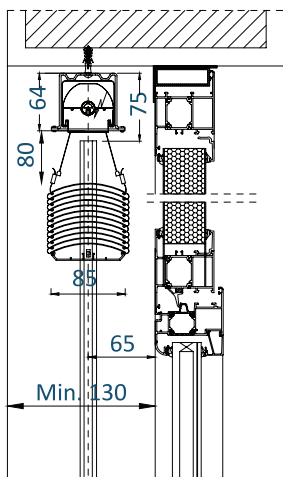



C 80

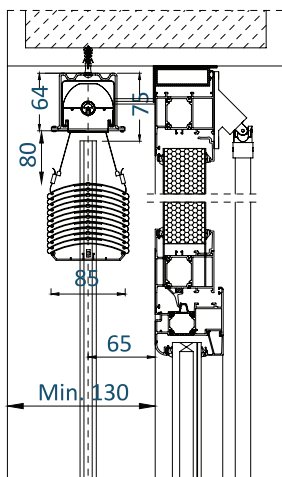

 BIANCO RAL 9016	 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
 BIANCO AVORIO RAL 1013	 MARRONE RAL 8017
 GRIGIO CHIARO RAL 7035	 VERDE SCURO RAL 6005
 ARGENTO RAL 9006	 ROSSO PORPORA RAL 3004
 METALLIZZATO RAL 9007	

**MOTORE****ARGANO**

Il Frangisole C 80 è un modello adatto per installazione all'esterno per grandi luci, con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 180° con un oscuramento fino al 75%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

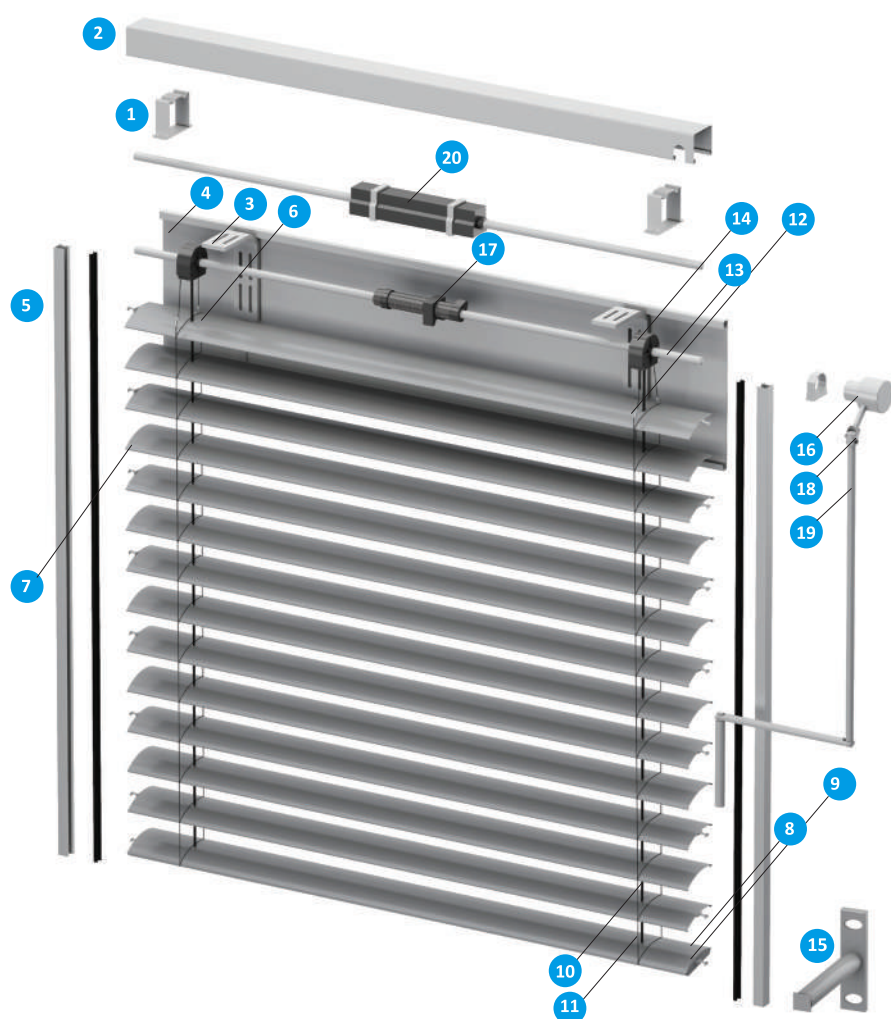

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58 mm
3. Supporto veletta (opz., usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
6. Lamella 80 mm a curvata in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
8. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 80x16 mm
9. Tappo terminale in materiale sintetico
10. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
11. Scaletta di orientamento "Terilene"
12. Mammut in acciaio
13. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
14. Variatore da 80 con cordini e rocchetto
15. Distanziali Guide

PER MANOVRA AD ARGANO

16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

20. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5


Distanziali Guide 15

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

C80

ARGANO

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO
DI MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento
L1: larghezza totale
N.S.V.: numero saffe per veletta



N.S.V.	2 SUPPORTI	3 SUPPORTI
--------	------------	------------



DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm ad argano


Dati tecnici C 80

Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

C80

MOTORE

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale
HL: altezza luce
P: altezza impacchettamento
L1: larghezza totale
N.S.V.: numero slette per veletta



N.S.V.	2 SUPPORTI	3 SUPPORTI
--------	------------	------------




DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm a motore

Dati tecnici C 80

Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

C 80

CAVO

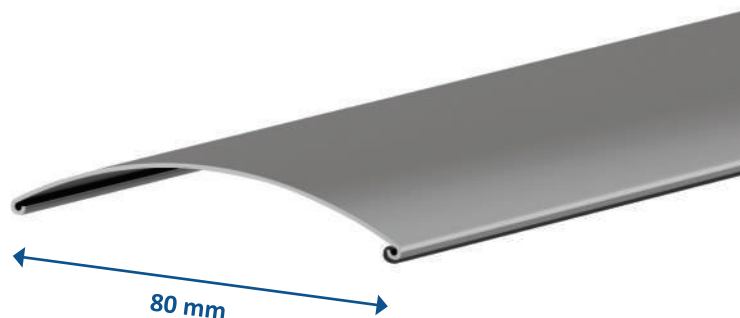

BIANCO
RAL 9016



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



BIANCO AVORIO
RAL 1013



MARRONE
RAL 8017



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



VERDE SCURO
RAL 6005





ARGENTO
RAL 9006




ROSSO PORPORA
RAL 3004



METALLIZZATO
RAL 9007

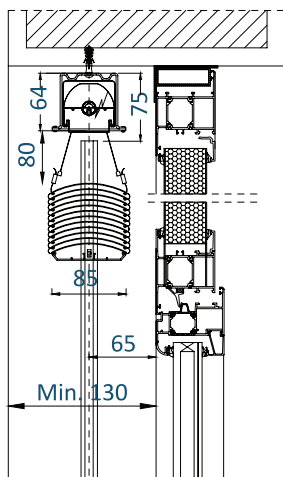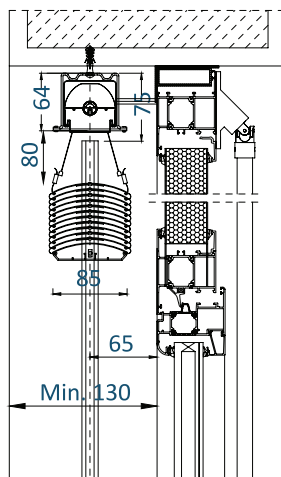**MOTORE****ARGANO**

Il Frangisole C 80 Cavo è un modello adatto per installazione all'esterno per facciate continue vetrate in "doppia pelle", con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide laterali in cavo con rivestimento in pvc. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 180° con un oscuramento fino al 70%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

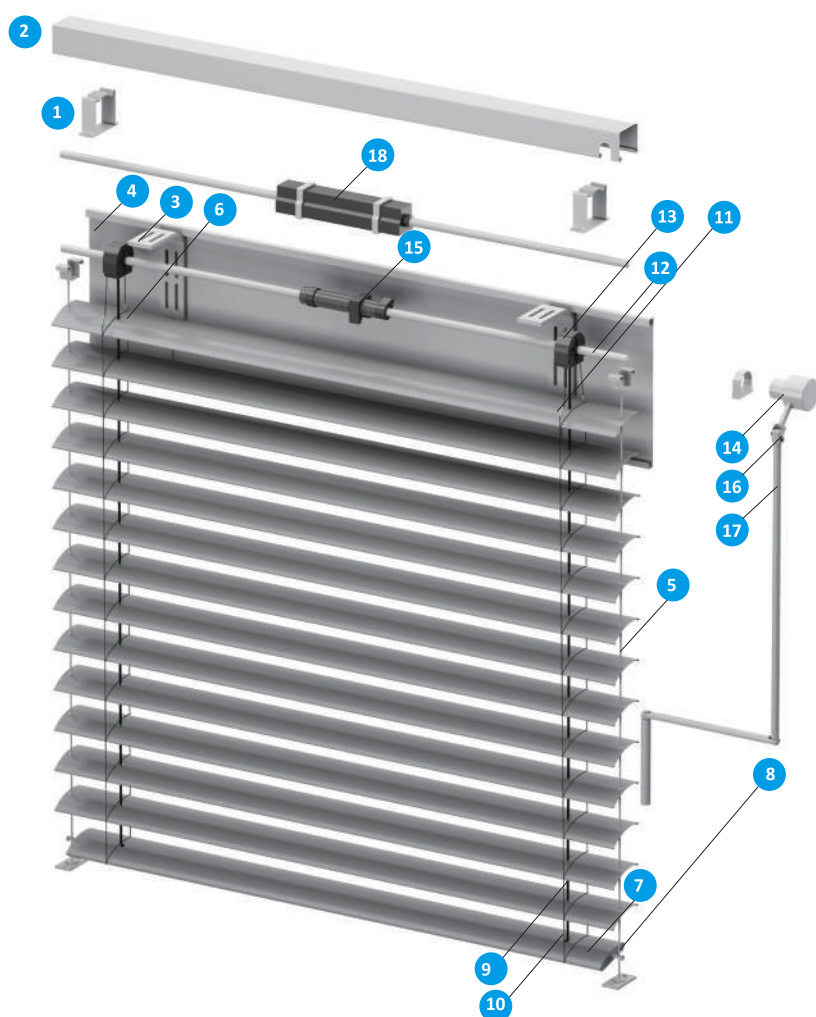

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opz., usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in cavo da 3 mm rivestito in PVC
6. Lamella 80 mm a curvata in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 80x16 mm
8. Tappo terminale in materiale sintetico
9. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
10. Scaletta di orientamento "Terilene"
11. Mammuto in acciaio
12. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
13. Variatore da 80 con cordini e rocchetto

PER MANOVRA AD ARGANO

14. Argano diretto per attacco asta di manovra
15. Finecorsa per manovra manuale
16. Snodo per attacco asta di manovra
17. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

18. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 17


ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm
1000	2500
2600	3500
3600	4500

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm	STAFFE N°
0	2
1800	3
2700	4
3600	5

C80 CAVO ARGANO

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale

HL: altezza luce

P: altezza impacchettamento

L1: larghezza totale

N.S.V.: numero sfaffe per veletta





DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm ad argano

Dati tecnici C 80 CAVO

Dimensione massima larghezza	3000 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	3000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

C80 CAVO MOTORE

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI
MANOVRA ESCLUSO VELETTE

