



▼ caratteristiche tecniche

FOX è una zanzariera a molla a scomparsa nel serramento, realizzata con rete in fibra di vetro. Il cassonetto si installa agevolmente grazie a due molle in dotazione che ne assicurano l'ancoraggio.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
46	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

Per misure di base inferiori a 689 mm, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio

RAL 9010 opaco	RAL 1013 opaco	ARGENTO verniciato
BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	ELOX 2000 opaco
OLIEGIO	ACACIA	

Accessori di colore grigio.

Frizione di Sicurezza

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
46 mm




regolazioni:
Compensazione in larghezza da 42 a 60 mm




applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 4

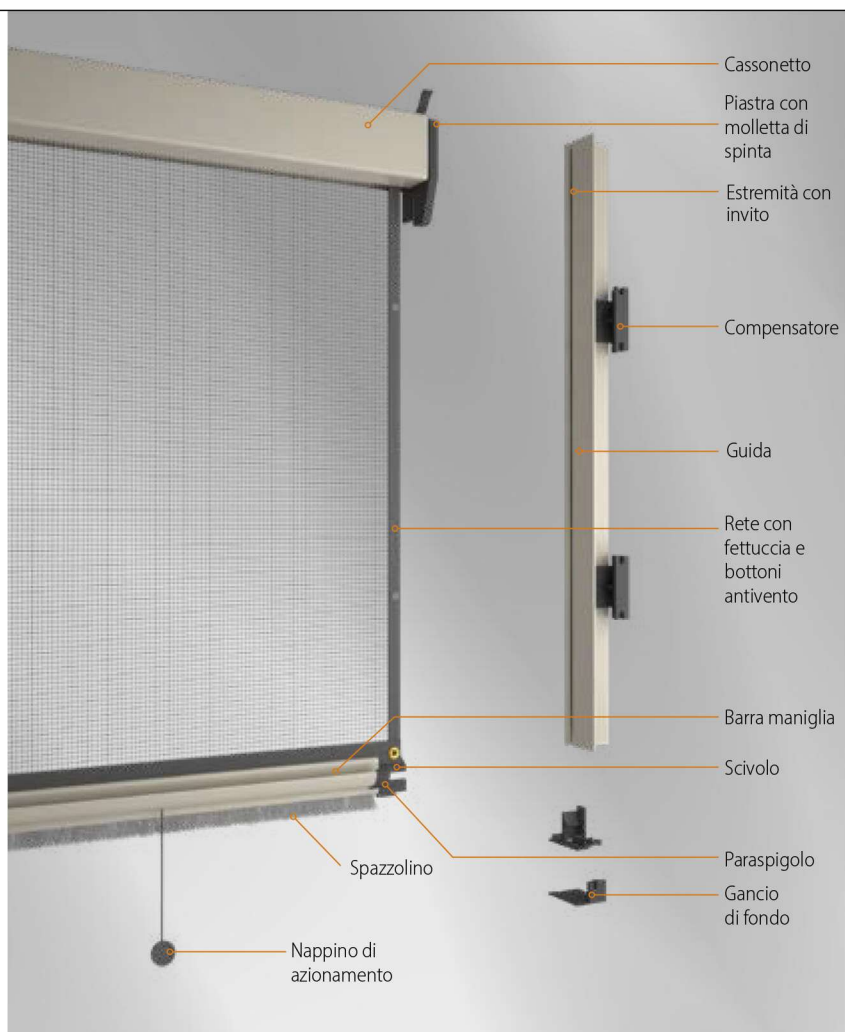

Sezione verticale

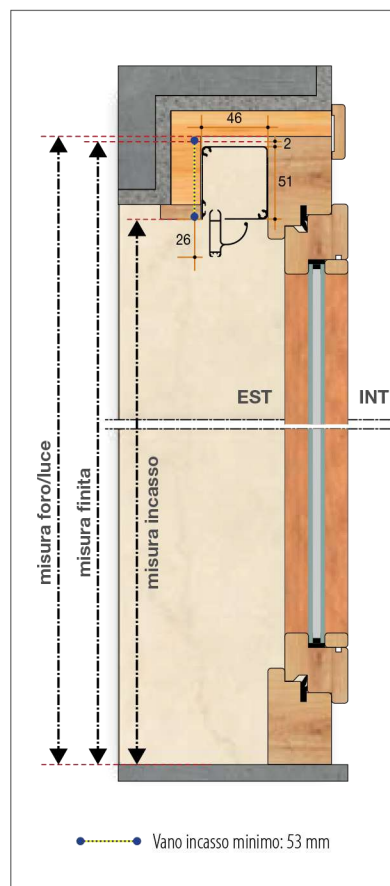

Sezione orizzontale

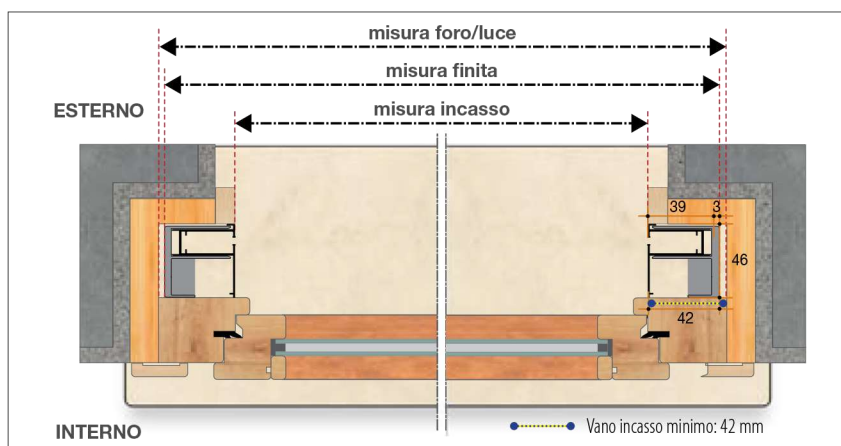

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.