MINISCENICA®evo

Laterale senza barriere 40 mm

Inquadra per vedere le istruzioni e il video di installazione

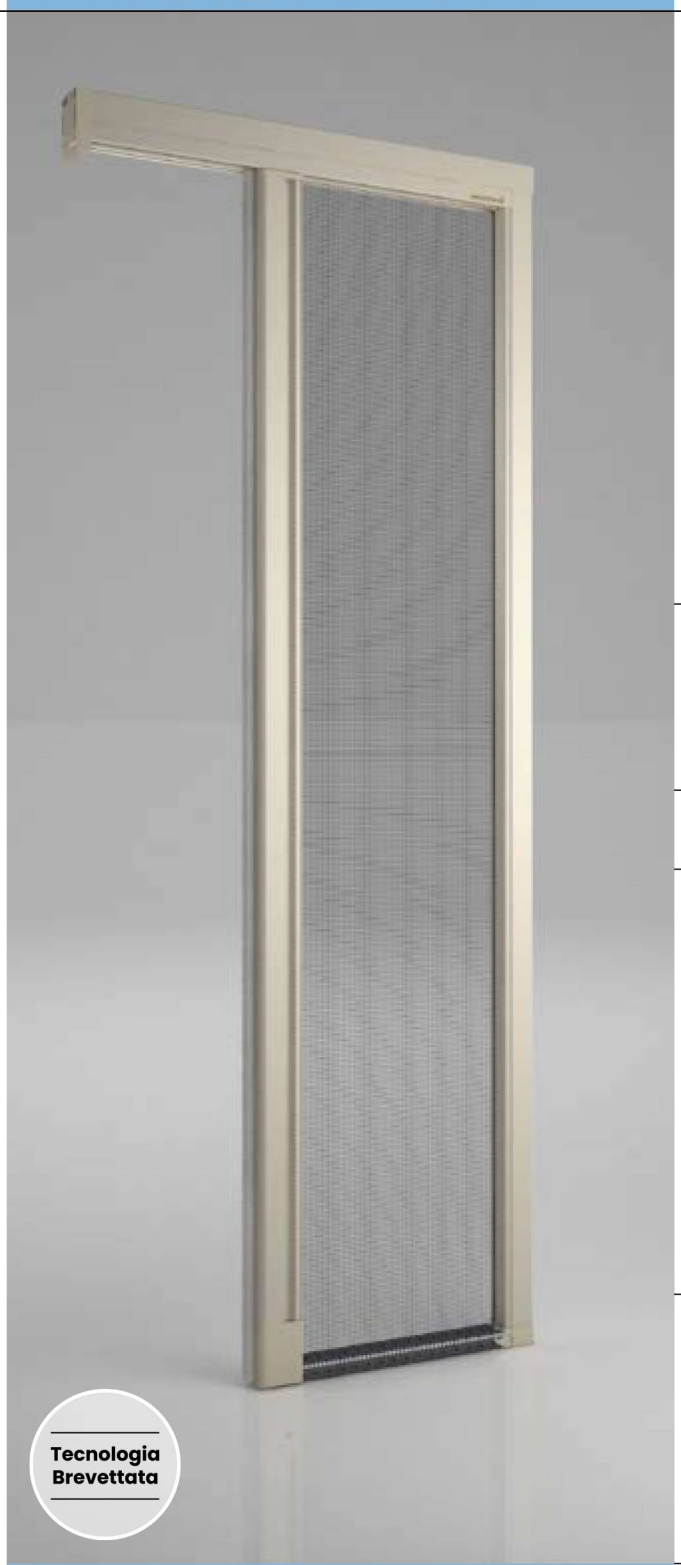

ingombro totale:
43 mm (47 con cuffia)

regolazioni:
Compensazione in altezza: -2/+10 mm senza biadesivo;
+12 mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

applicazione consigliata:
Porta

resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 4

abbinamenti consigliati per la finestra:
Estetika, Rosy, Alba, Giudy

caratteristiche tecniche

MINISCENICA®evo può essere installata senza l'ausilio di alcuna vite grazie al **biadesivo** che viene fornito di serie con il prodotto: in questo tipo di ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione di **biadesivo e gruppo di spinta**. L'installazione può avvenire anche tramite viti tradizionali le quali possono essere superiori e, solo nella versione a 1 battente, **anche solo laterali** su gruppo di spinta e tappo compensatore.
MINISCENICA®evo, grazie al cassonetto autoportante, può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in questo caso di serie viene fornito l'apposito **tappo compensatore** che garantisce una perfetta finitura estetica coprendo il profilo superiore.
MINISCENICA®evo è inoltre **reversibile**: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine, tenendo presente che guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete nera.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1500 mm	285 x 680 mm	1500 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1501 mm	570 x 680 mm	3000 x 2800 mm

MINISCENICA®evo è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili

colori alluminio

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Senza barriere

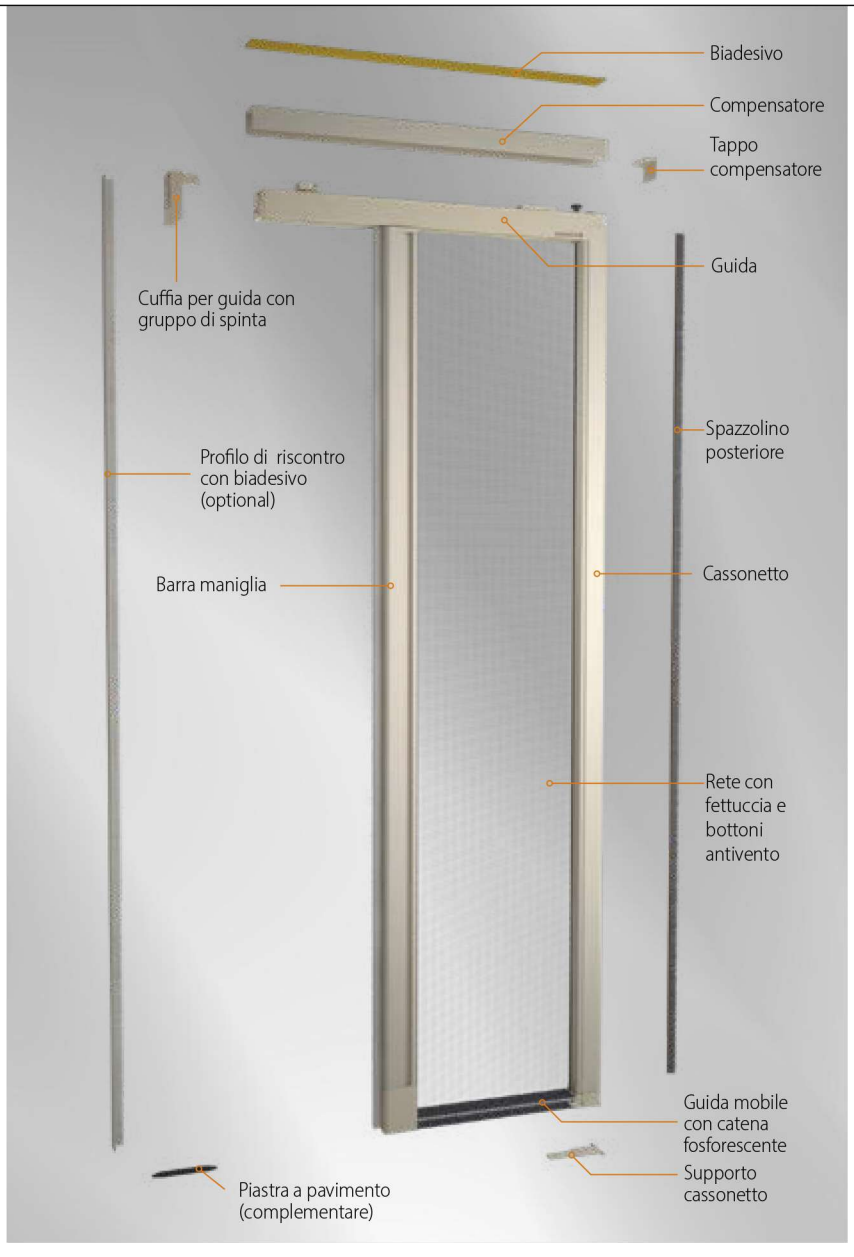

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

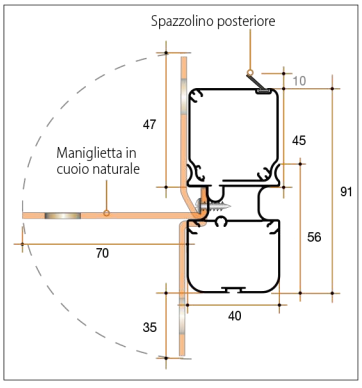

Compensatore e guida montata.

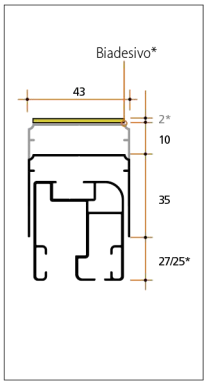

Optional

Profilo di riscontro con biadesivo.
Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.



Optional

Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.

DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Miniscenica®evo può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

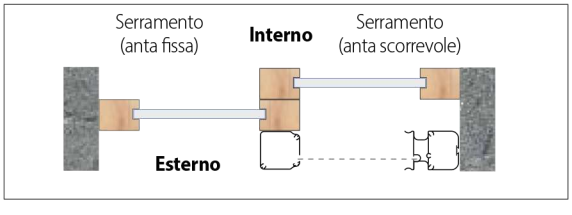
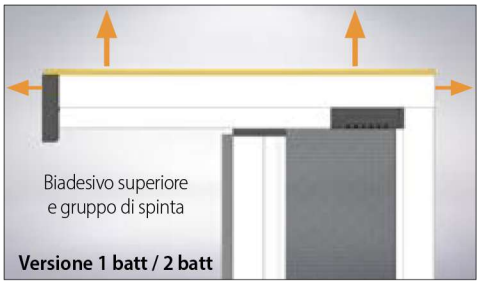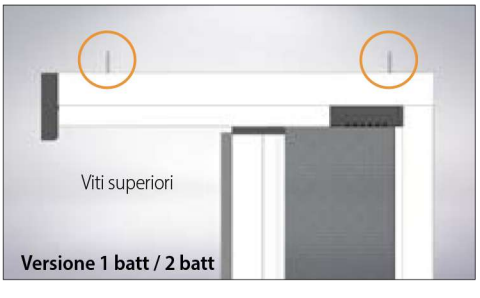
Possibilità di ancoraggio del profilo superiore