



caratteristiche tecniche

Neoscenica® Motorizzata è la naturale evoluzione di Neoscenica®, riprende tutte le sue più importanti caratteristiche e implementa un affidabile e silenzioso motore elettrico che permette di automatizzarne l'apertura e la chiusura. Integra ANIMA21®, protegge anche dalle cimici e, grazie all'uscita centrale della rete, risulta perfettamente simmetrica quando realizzata a doppio battente.

Neoscenica® Motorizzata occupa solo due lati del vano e, non avendo guide a pavimento, è priva di barriere architettoniche. Questa caratteristica la rende ideale per ambienti –sia pubblici che privati– frequentati anche da bambini, anziani o persone con limitata capacità motoria.

Neoscenica® Motorizzata è agevole da installare e si adatta al vano anche in caso di fuori squadra importanti. La predisposizione elettrica deve essere prevista dal lato in cui verrà posizionato il cassonetto (1 per ogni battente). Può essere comandata con il telecomando multicanale, con il "Push & Go" ed eventualmente integrata in un sistema domotico per offrire la massima libertà di utilizzo al consumatore.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Rete Velum Nera.
Rete nera.
Guida tapparella da 80 mm e 90 mm.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Rete	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Grigia, Nera	Fino a base 2500 mm	640 x 780 mm	2500 x 3470 mm
2 battenti	Grigia, Nera	Da base 2501 mm	1280 x 780 mm	5000 x 3470 mm
1 battente	Velum Nera	Fino a base 2000 mm	640 x 780 mm	2000 x 3470 mm
2 battenti	Velum Nera	Da base 2001 mm	1280 x 780 mm	4000 x 3470 mm

Neoscenica® Motorizzata è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 14 centimetri.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



SI

installazioni possibili



SI

NO

colori alluminio

BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	RAL 8017 opaco	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco	
RENOLIT chiaro	OLIEGIO	RENOLIT scuro	ACACIA		

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

Gli accessori verniciati vengono colorati solo nelle parti a vista.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ANTICIMICE



Tecnologia Brevettata



ingombro totale:

50 mm

53 mm in versione 2 battenti con staffa attacco frontale



regolazioni:

Compensazione in altezza fino a +10 millimetri.

Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri



applicazione consigliata:

Porta



resistenza al carico del vento con rete standard:


classe 6




abbinamenti consigliati per la finestra:

Moovica, Estetika Motorizzata


Ingombro
carter e guida

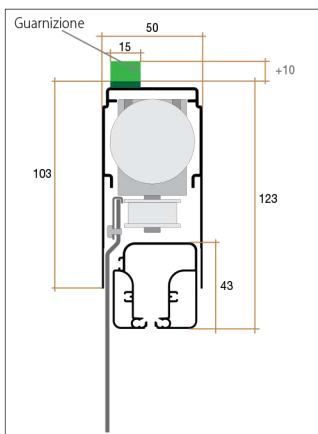


Ingombro cassa facile,
cassonetto e barra maniglia

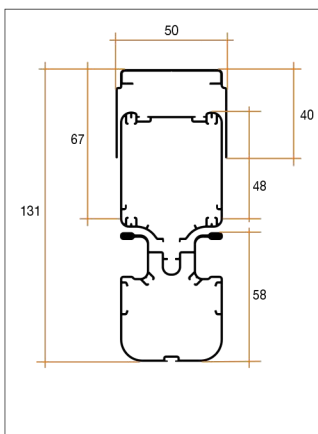


Sezione orizzontale 1 battente

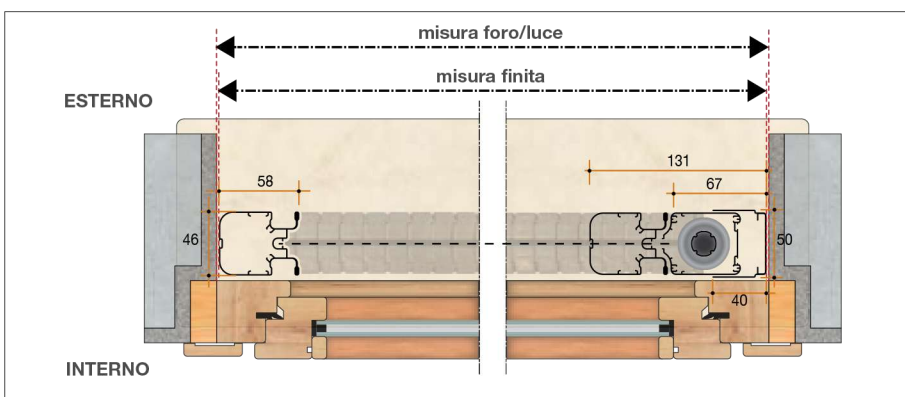


Sezione verticale 1 battente

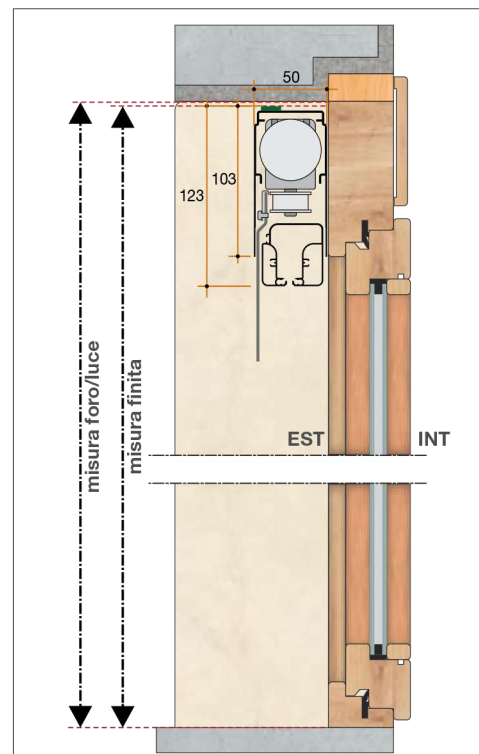


Sezione orizzontale 2 battenti con staffa attacco superiore

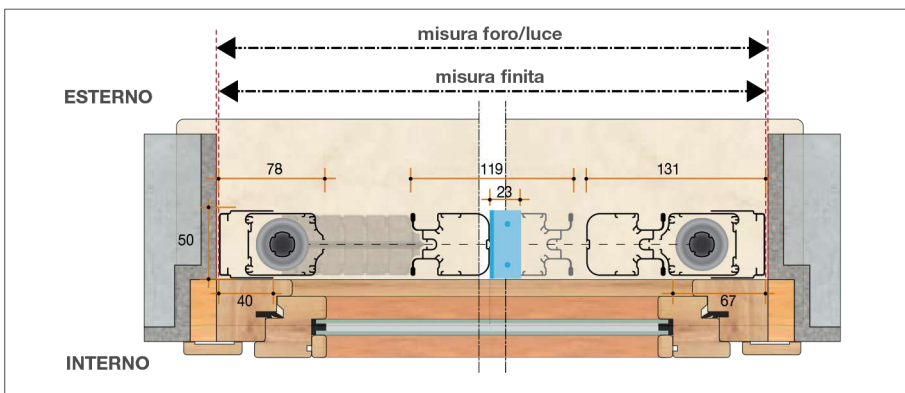

Sezione verticale 2 battenti con staffa attacco superiore

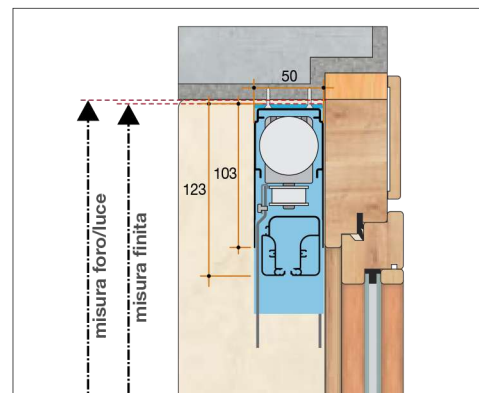

Sezione orizzontale 2 battenti con staffa attacco frontale

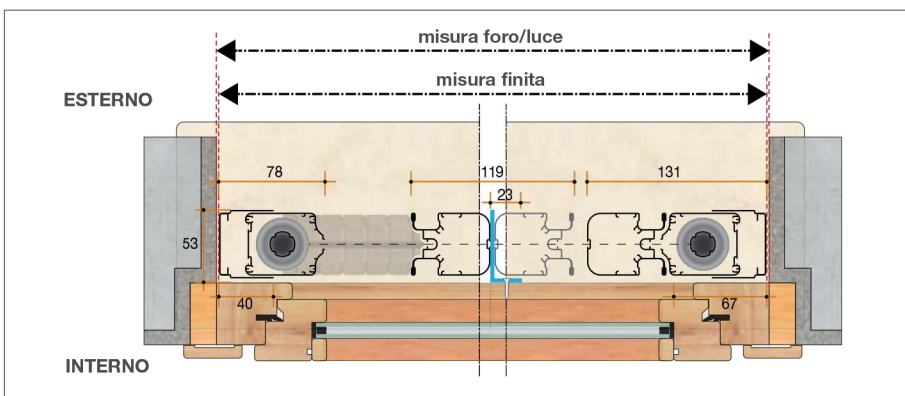

Sezione verticale 2 battenti con staffa attacco frontale

