



caratteristiche tecniche

Neoscenica® eredita le migliori caratteristiche della serie SCENICA® e porta tante novità che la rendono unica. Rappresenta la massima espressione dell'evoluzione della zanzariera per porta: è resistente, funzionale ed esteticamente pregiata. I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un'efficace barriera contro le fastidiose cimici. Integra ANIMA21®, il rivoluzionario sistema antivento brevettato Bettio, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti. Neoscenica® è stata studiata per essere facile e rapida da montare e per potersi adattare a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di cielino non portante, di cappotto termico o in caso di soglie inclinate fino a 13°. È possibile fissarla nel vano o sul serramento sia tramite viti che grazie all'uso della combinazione biadesivo e gruppo di spinta. È disponibile sia a singolo che a doppio battente e grazie all'uscita centrale della rete risulta perfettamente simmetrica. Neoscenica® rappresenta la nuova frontiera della zanzariera Bettio per porte unendo estetica e funzionalità in un prodotto completamente nuovo.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).
Rete Velum Nera.
Rete nera.
Guida tapparella da 80 mm e 90 mm per versioni 1 e 2.

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Rete	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Grigia, Nera	Fino a base 2500 mm	285 x 680 mm	2500 x 3400 mm
2 battenti	Grigia, Nera	Da base 2501 mm	570 x 680 mm	5000 x 3400 mm
1 battente	Velum Nera	Fino a base 2000 mm	285 x 680 mm	2000 x 3400 mm
2 battenti	Velum Nera	Da base 2001 mm	570 x 680 mm	4000 x 3400 mm

Neoscenica® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)


FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

INCASSO (guida tapparella) e LUCE Neoscenica® (V.4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



SI



SI

NO

installazioni possibili

colori alluminio

RAL 9010 opaco-lucido*	RAL 1013 spazio-lucido*	RAL 9001 spazio-lucido*	ARGENTO ossidato spezzolato	ARGENTO verniciato	RAL 7001 opaco	RAL 7016 opaco	GRIGIO Michelangelo	RAL 9005 opaco
BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	RAL 8017 opaco	MARRONE Michelangelo	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco	VERDE Michelangelo		
IROKO	DOUGLAS	PINO	RENOLIT chiaro	OLIEGIO	RENOLIT scuro	ROVERE	NOCE	ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



ANTICIMICE

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:

46 mm (50 mm con cuffia): V1 (1 e 2 Batt); V2 (1 Batt)
51 mm: V2 (2 Batt); V3 (1 e 2 Batt); V4 (1 e 2 Batt)



regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+11 mm senza biadesivo;
+13 mm con biadesivo versione 1.
Compensazione in larghezza fino a +13 mm.



applicazione consigliata:

Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 6 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)




abbinamenti consigliati per la finestra:

Estetika


Senza barriere

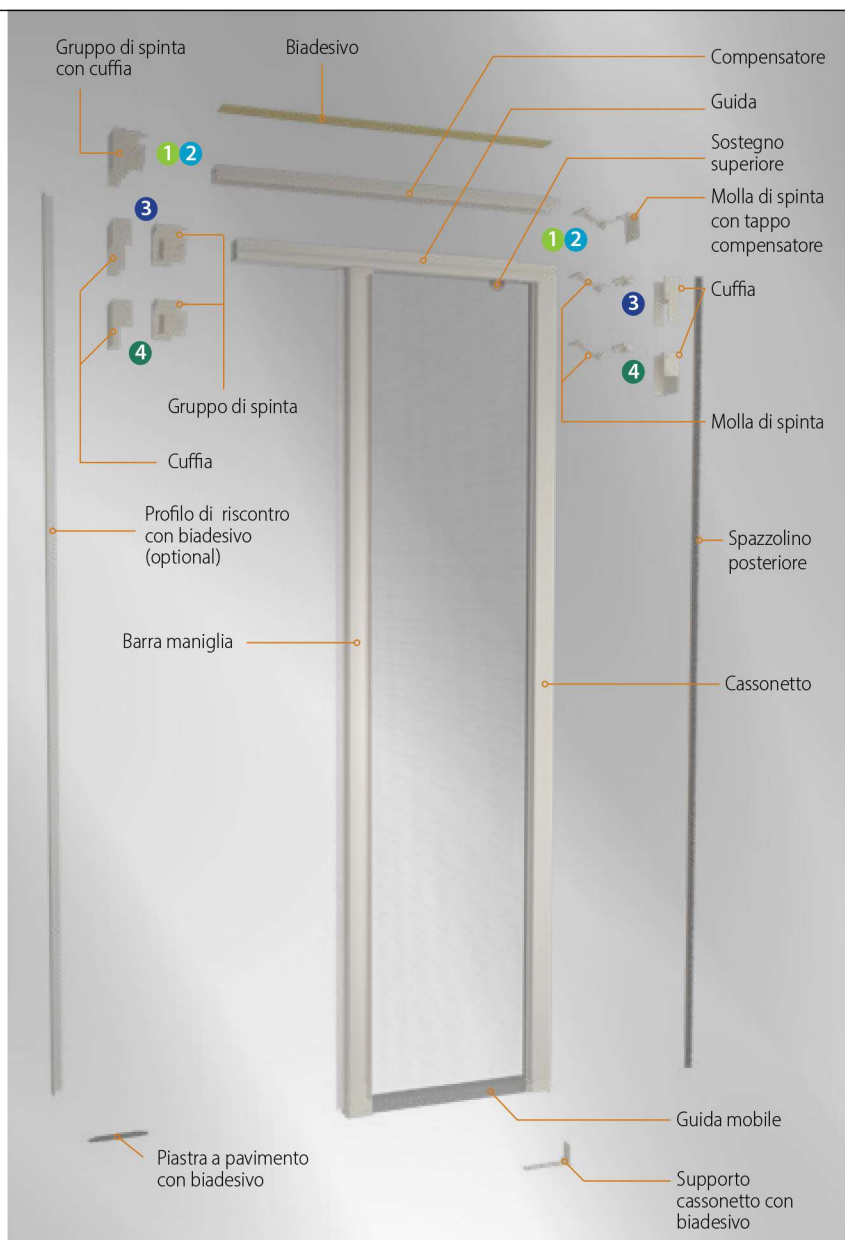

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

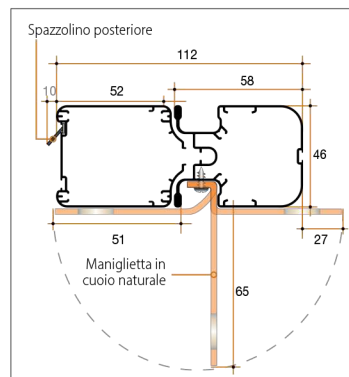


Compensatore e guida montata.

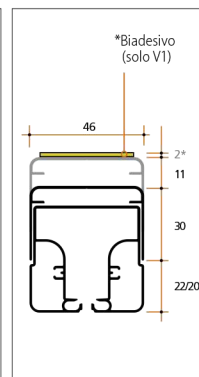

Optional

Profilo di riscontro con biadesivo.

Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.




Optional

Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.



DI SERIE: INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA O CON ENTRAMBE LE ANTE MOBILI

Neoscenica® è dotata di un cassonetto autoportante che può essere installato senza pareti posteriori al cassonetto, può quindi essere installata solo sull'anta apribile di un alzante scorrevole o anche in caso si abbia un serramento scorrevole in cui entrambe le ante possono essere aperte.

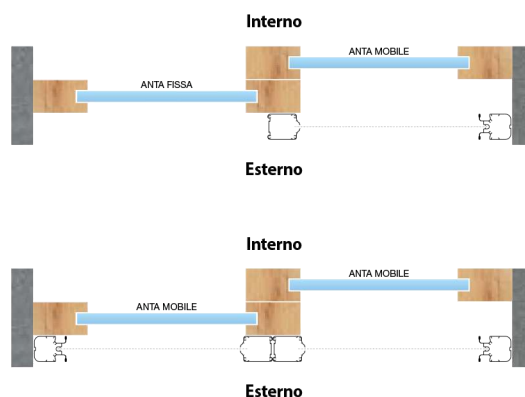

Sostegno superiore

Nei seguenti casi sarà applicato un bottone di rinforzo nella parte superiore della rete:

- rete Fibra Grigia o Nera, da base ≥ 2001 mm
- rete Velum Nera, da base ≥ 1800 mm



Nuova guida mobile



Rete Velum Nera

Evoluzione della classica **rete**, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un **g_{tot} di 0,34** se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione solare e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.




Tante possibilità di ancoraggio del profilo superiore. Specifica sull'ordine la versione che risponde alle tue esigenze:


1 V1 Standard – 2 V2 Cielino non portante

- 1 Scegli questa versione se è possibile fissare la zanzariera nella parte superiore del vano.
- 2 Scegli questa versione se è necessario fissare la zanzariera lateralmente. Presta attenzione nel doppio battente poiché oltre al fissaggio laterale avrai bisogno di ancorare frontalmente il profilo.


1 Versione Standard 1 battente con biadesivo

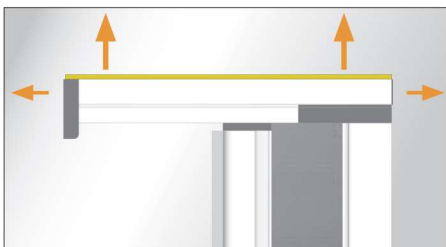


1 Versione Standard 1 battente con viti superiori

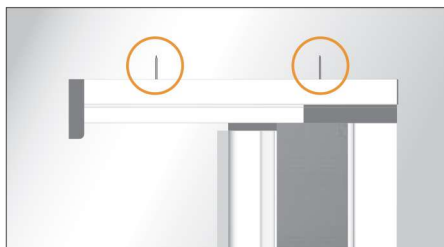


2 Versione Cielino non portante 1 battente con viti laterali

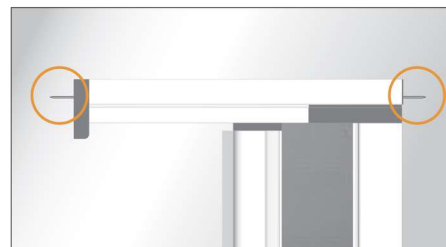


1 Versione Standard 2 battenti con biadesivo

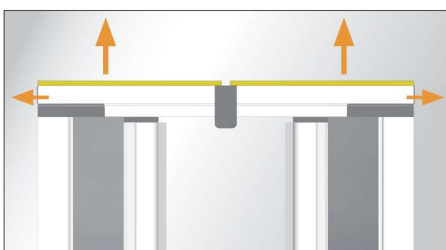

1 Versione Standard 2 battenti con viti superiori

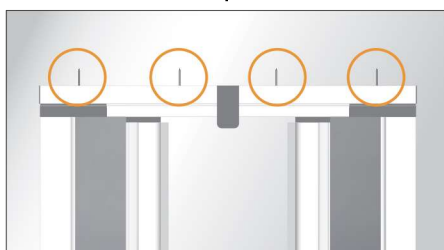


2 Versione Cielino non portante 2 battenti con viti laterali e frontali

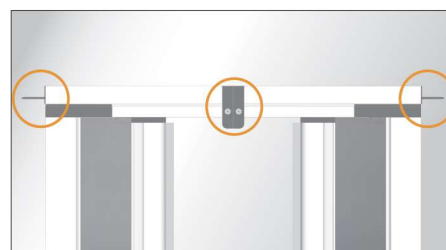


Guida Tapparella – Optional per 1 V1 e 2 V2

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm

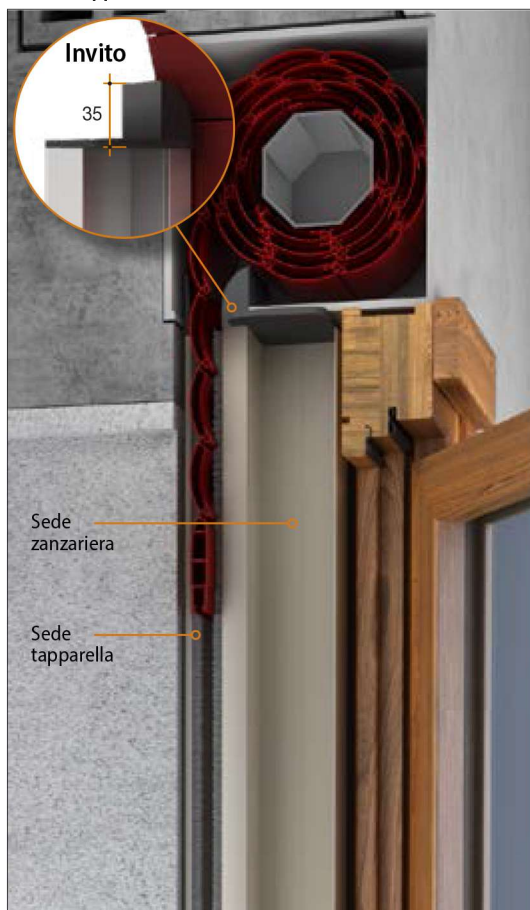

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

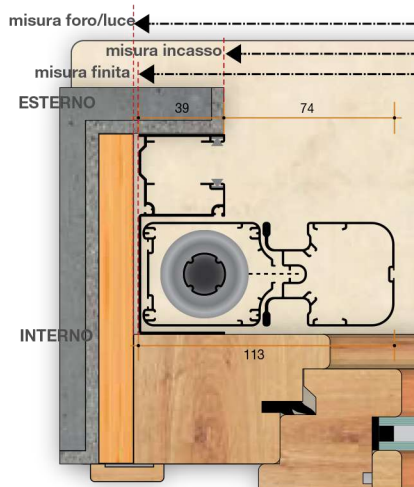


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm

Nel 2 battenti V2 considerare fissaggio frontale.

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.



Guida Tapparella da 90 mm (optional)


La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




3 V3 Attacco frontale in foro

Scegli questa versione se vuoi installare la zanzariera all'interno di un vano, perfettamente aderente alle pareti perimetrali ma non vuoi forare lateralmente. Il fissaggio è frontale: il prodotto si distanzia dal serramento di circa 5 mm e la protezione dagli insetti è garantita dalle pareti perimetrali.


Sezione orizzontale 1 battente

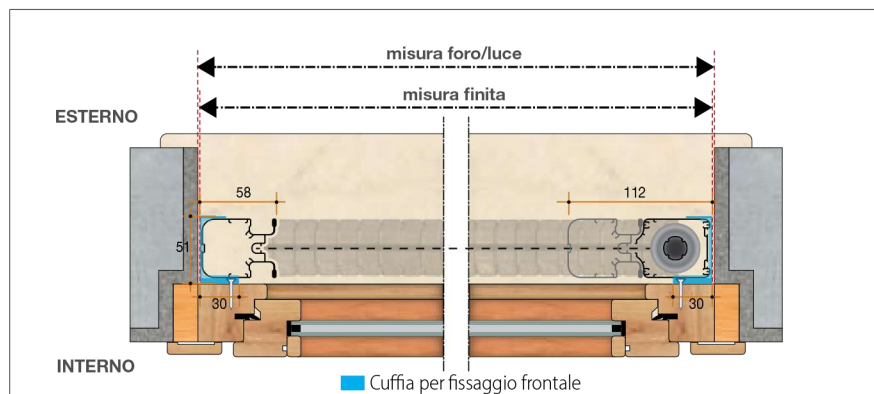

Sezione orizzontale 2 battenti

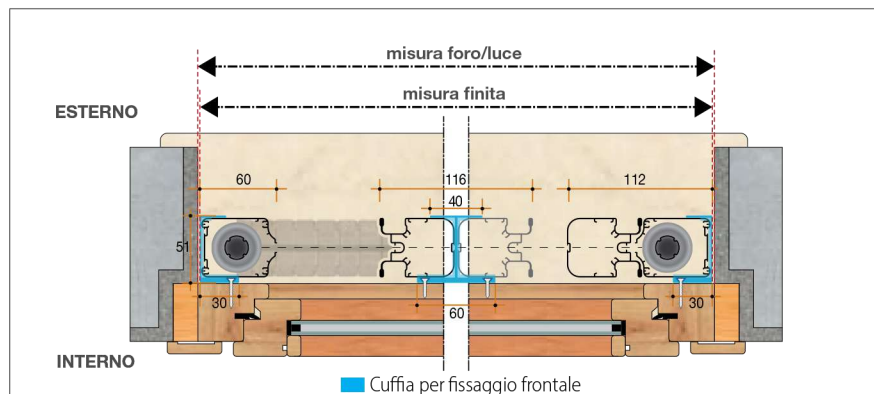


Sezione verticale

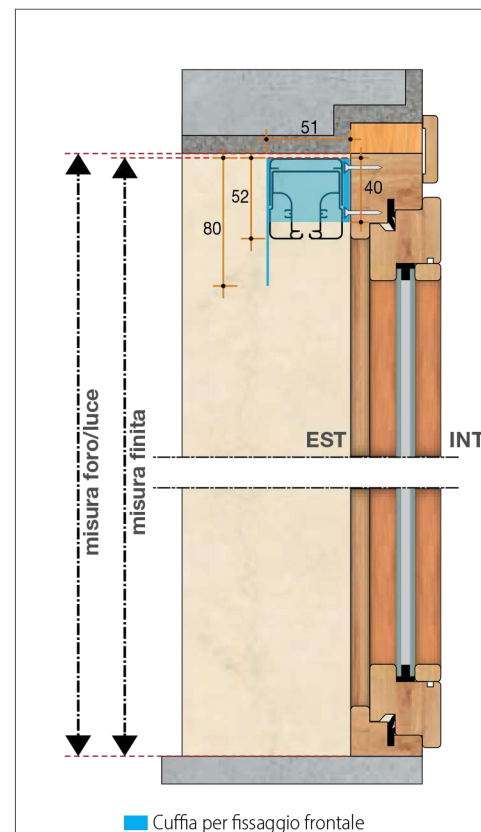


4 V4 Attacco frontale

Scegli questa versione se non sono presenti pareti perimetrali per fissare la zanzariera. Si tratta di un puro sistema attacco frontale.

Sezione orizzontale 1 battente

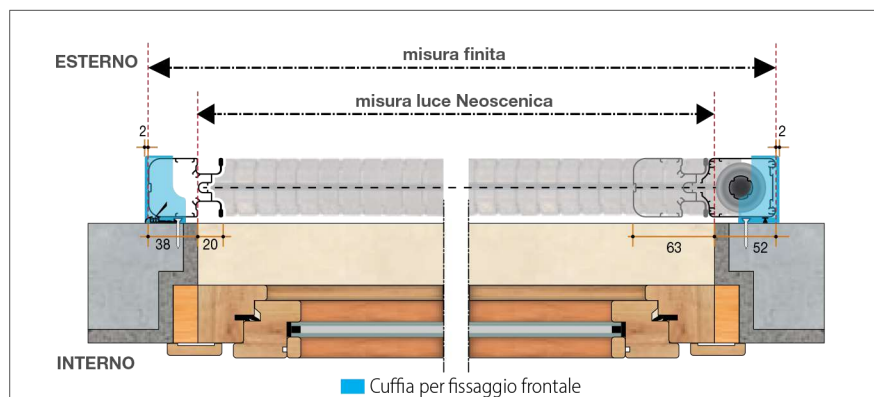

Sezione orizzontale 2 battenti

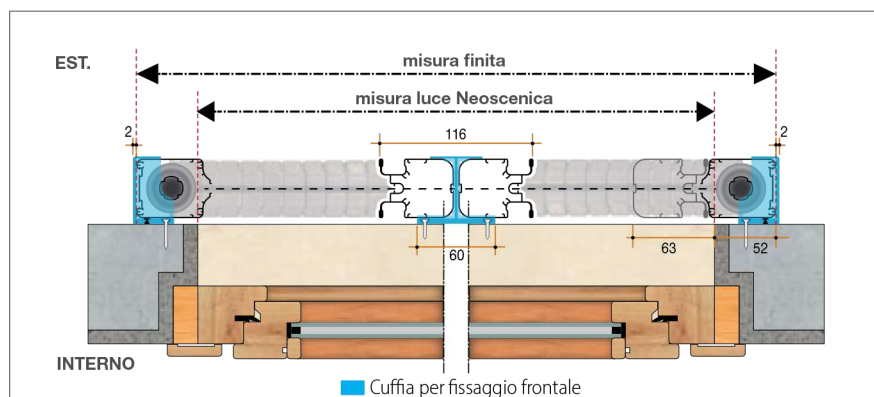

Sezione verticale

