



caratteristiche tecniche

PICOSCENICA® mantiene tutte le caratteristiche eccezionali dei prodotti della famiglia Scenica® con l'aggiunta della brevettata guida antivento e il tutto racchiuso in un ingombro di **solì 25 mm!** PICOSCENICA® può essere installata senza l'ausilio di alcuna vite grazie al **biadesivo** che viene fornito di serie con il prodotto: in questo tipo di ancoraggio la tenuta è garantita dalla combinazione di biadesivo e gruppo di spinta. L'installazione può avvenire anche tramite **viti tradizionali** le quali possono essere superiori e, solo nella versione a 1 battente, anche **solo laterali** su gruppo di spinta e tappo compensatore.

PICOSCENICA®, grazie al cassonetto autoportante, può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto: in questo caso di serie viene fornito l'apposito **tappo compensatore** che garantisce una perfetta finitura estetica coprendo il profilo superiore.

PICOSCENICA® è inoltre **reversibile**: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.

Profilo di scorrimento.

Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1380 mm	500 x 580 mm	1380 x 2800 mm
2 battenti	Da base 1381 mm	1000 x 580 mm	2760 x 2800 mm

PICOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.


FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



SI



SI

NO

colori alluminio

 RAL 9010 opaco-lucido*	 RAL 1013 lucido	 RAL 9001 lucido	 ARGENTO verniciato	 RAL 7016 opaco	 GRIGIO Michelangelo			
 BRONZO verniciato	 TESTA DI MORO 2001 opaco	 RAL 8017 opaco	 MARRONE Michelangelo	 ELOX 2000 opaco	 RAL 6005 opaco	 VERDE Michelangelo		
 IROKO	 DOUGLAS	 PINO	 RENOLIT chiaro	 CILIEGIO	 RENOLIT scuro	 ROVERE	 NOCE	 ACACIA

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Tecnologia
Brevettata



ingombro totale:
25 mm



regolazioni:

Compensazione in altezza: $-3/+11$ mm senza biadesivo; $+14$ mm con biadesivo.
Compensazione in larghezza fino a $+10$ millimetri.



applicazione consigliata:

Porta




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 2 con Sistema Antivento
(brevetto internazionale Bettio)




abbinamenti consigliati per la finestra:
Estetika, Rosy, Alba, Giudy


Senza barriere

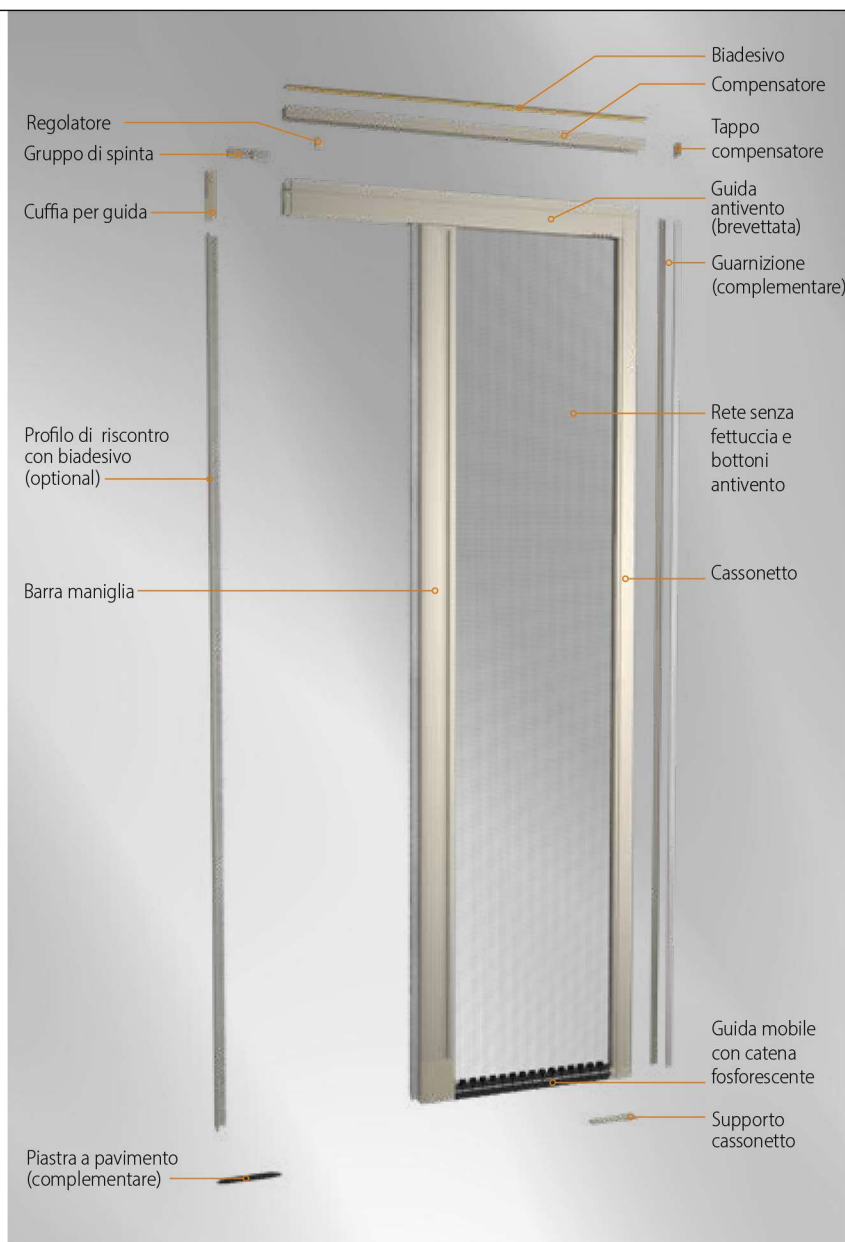

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

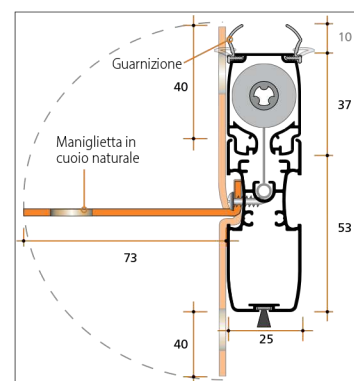


Compensatore e guida antiventto montata.

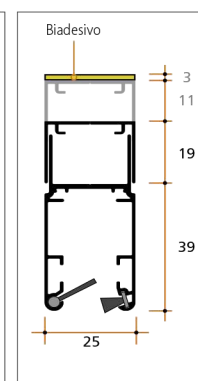

Optional

Profilo di riscontro con biadesivo.

Consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.




Optional

Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.





DI SERIE: INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Picoscenica® può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto. In questa installazione si sconsiglia l'uso del biadesivo.

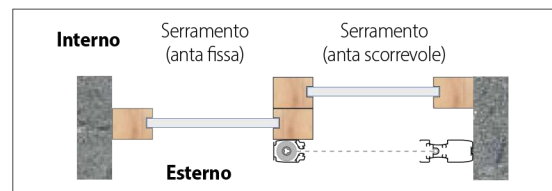

Possibilità di ancoraggio del profilo superiore

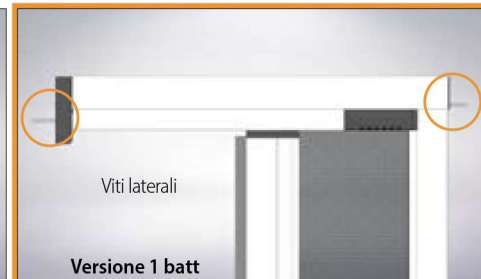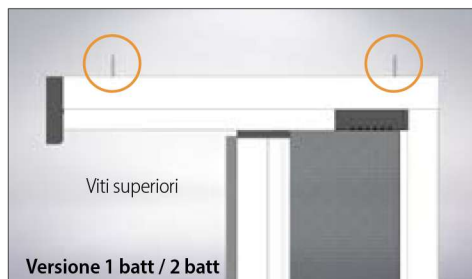

Regolazioni in altezza

