



caratteristiche tecniche

Revolux by Bettio offre un ingombro di soli 4 cm, la guida antivento nonché la speciale tecnologia di aggancio e sgancio clic-clak®, entrambe coperte da nostro Brevetto Internazionale. La particolarità di questa zanzariera è la varietà di applicazioni che offre. Le sue 5 VERSIONI le consentono di essere installata praticamente in ogni vano, anche quelli inclinati come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all'utente finale di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento. Altrettanto speciale è sicuramente l'aggancio al serramento mediante staffe senza effettuare alcun foro, nè nel vano, nè sul serramento.

VERSIONE	TIPO DI AGGANCIO	APPLICAZIONE
1 Standard	Viti	Tutti i tipi di vano standard
2 Senza viti	Staffe	Sul serramento
3 Frontale esterna	Squadrette frontali	Perimetralmente al foro esterno
4 Frontale interna	Squadrette frontali	Finestre per tetti
5 Sgancio rapido	Perni	Finestre per tetti

optional disponibili

Confezione accessori per anta e telaio complanari.


opzioni

Staffe (spessore 1,2 mm - solo per versione 2): da 4 a 36 mm di profondità (multipli di 2mm).
Nappino da 120 centimetri.
Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

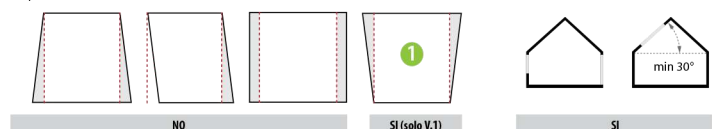

misure di realizzazione

Versione	Misure minime	Misure massime
1	508 (596 con frizione) x 500 mm	2000 x 2480 mm
2 3 4 5	500 (588 con frizione) x 500 mm	2000 x 2480 mm

Per misure di base inferiori a:

Versione 1: 696 mm;

Versioni 2,3,4,5: 688 mm

verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: (tutte le versioni): il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE (versioni 1,5): il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

LUCE Revolux by Bettio (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

colori alluminio



Accessori bianchi sul 9010, grigi su tutti gli altri colori alluminio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Versione 1 Standard

Tecnologia Brevettata

Frizione di Sicurezza

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

ingombro totale:
40 mm

regolazioni:
Testate telescopiche: 0/6mm per lato (solo Versione 1)


applicazione consigliata:
Finestra e finestra per tetti

resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 3


abbinamenti consigliati per la porta:
Flash

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.
Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

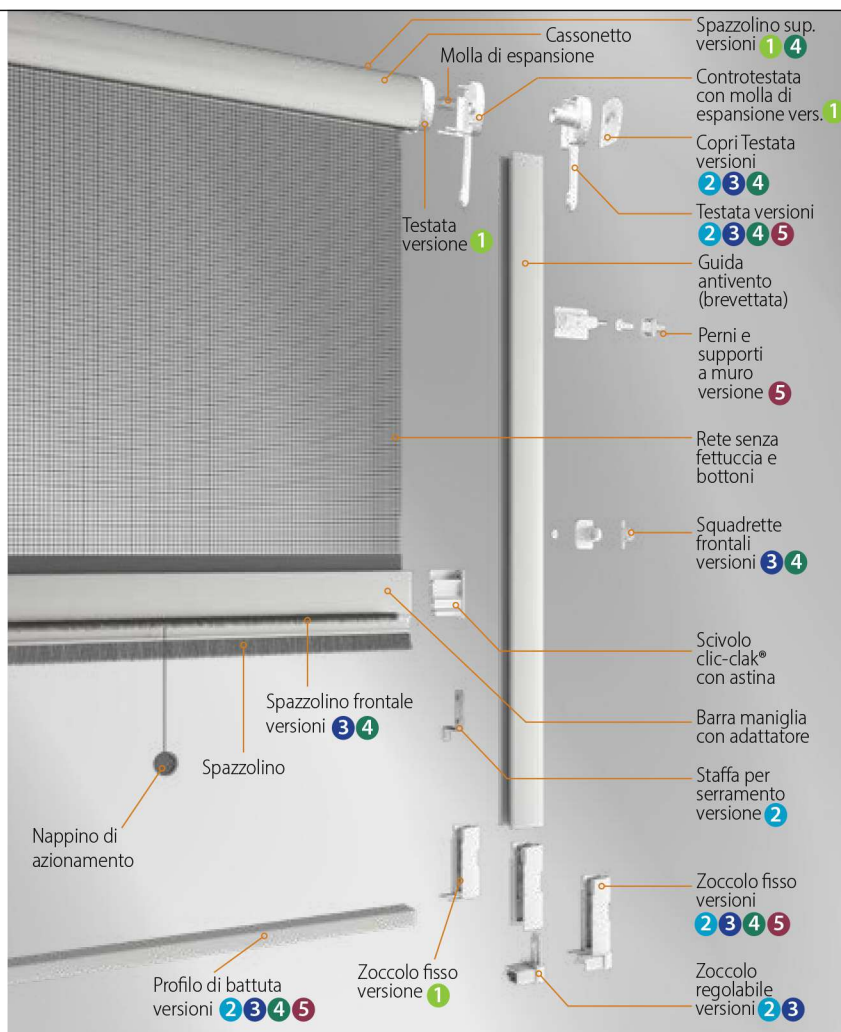


Cassonetto e barra maniglia

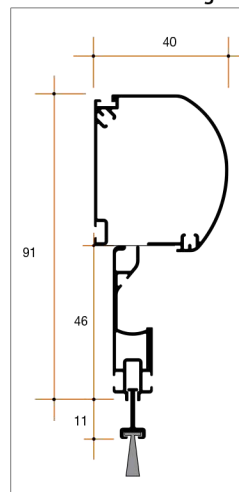


Controtestata con molla di espansione

Le testate e controtestate laterali sono distanziate da una **molla interna** che, grazie alla sua spinta, mantiene il cassonetto fermo, facilitando le operazioni di installazione.

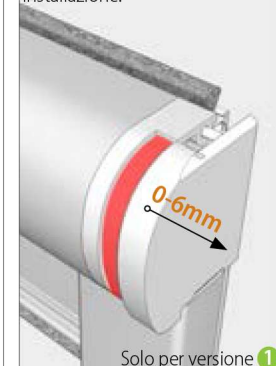


Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

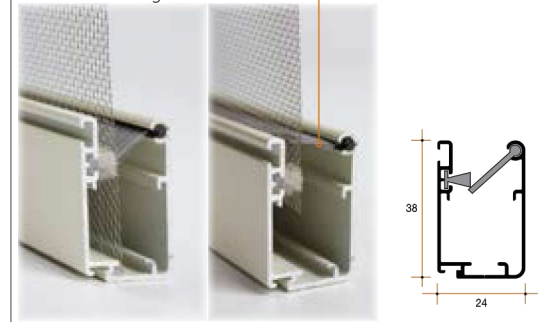


1 Versione Standard: Sezione orizzontale

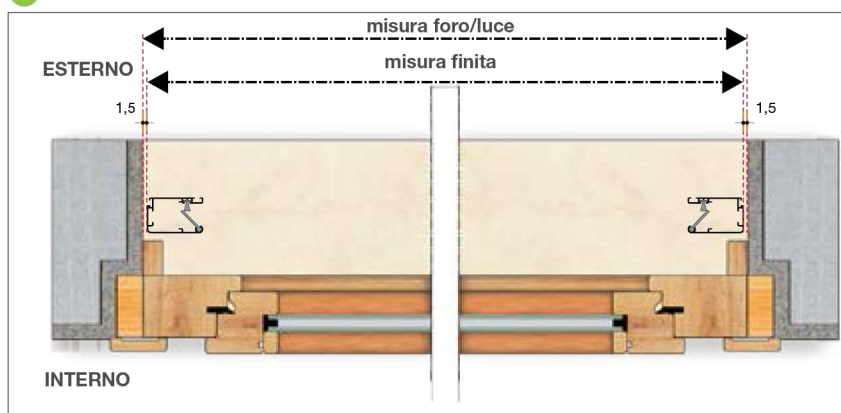


Il sistema di aggancio-sgancio CLIC-CLAK®


Il nostro meccanismo di aggancio e sgancio clic-clak® (brevetto internazionale Bettio) garantisce una facilità di utilizzo senza precedenti. È ideale nelle situazioni in cui c'è pochissima distanza tra la barra maniglia della zanzariera ed il serramento e quindi la manovra di sgancio mediante rotazione della barra maniglia risulta estremamente difficoltosa. Con il clic-clak® invece, basta premere la barra maniglia dall'alto ed anche con una sola mano la zanzariera si sgancia automaticamente.

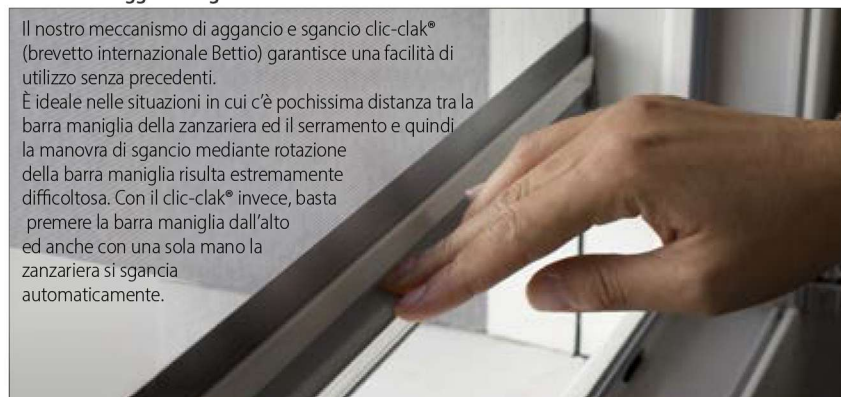

1 Versione Standard: Sezione verticale

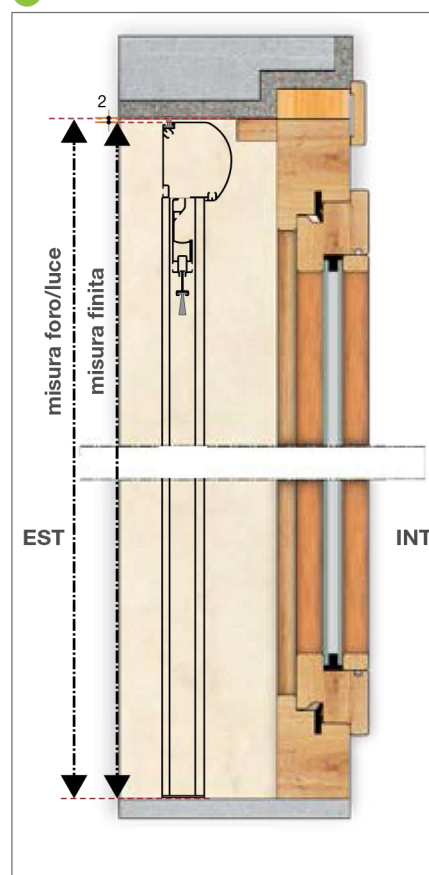


2 Versione Senza Viti: Sezione orizzontale

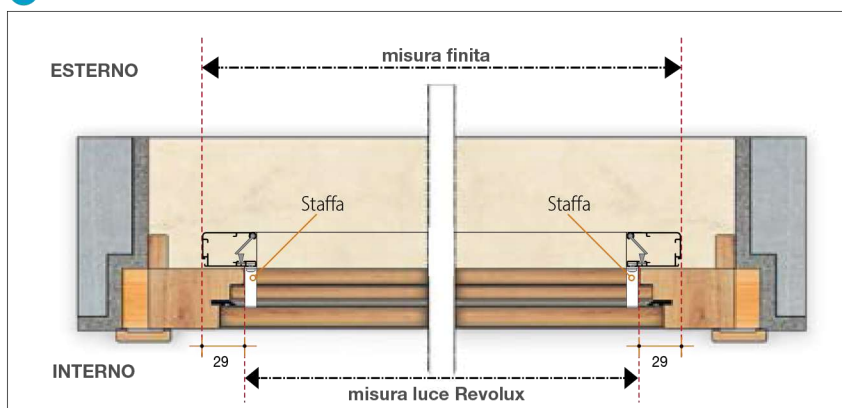


Staffe per finestra - rilevazione misura staffa (spessore staffa: 1,2 mm)

Specificare nell'ordine la misura della staffa desiderata. Calcolare l'esatta misura (x) della staffa adatta al proprio serramento tenendo conto che sono disponibili tagli da 4 a 36 mm, con multipli di 2 mm e che l'eventuale guarnizione di tenuta del serramento deve essere ben premuta.

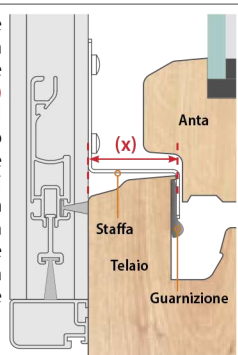


Serramento non complanare

Nel caso di serramenti con anta e telaio complanari bisognerà aggiungere 4mm a tale misura per ospitare gli appositi distanziali e spazzolini adesivati. In questo caso occorre specificarlo nell'ordine.

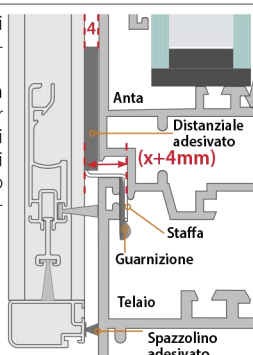


Serramento complanare

2 Versione Senza Viti: Sezione verticale

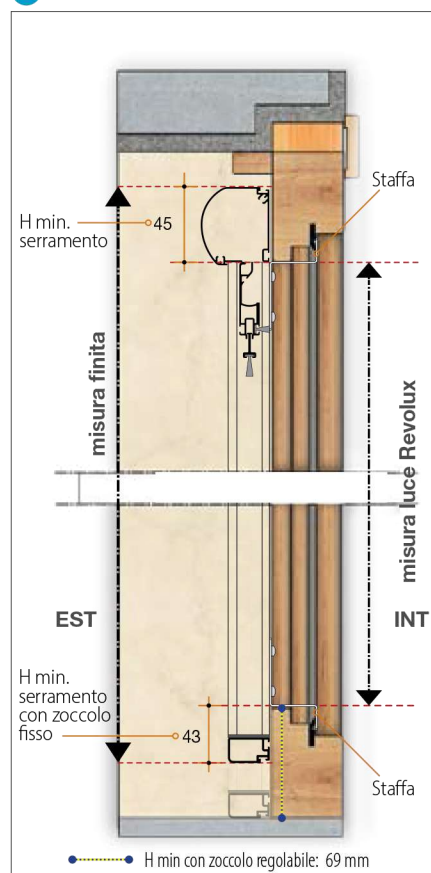

3 Versione Frontale Esterna: Sezione orizzontale

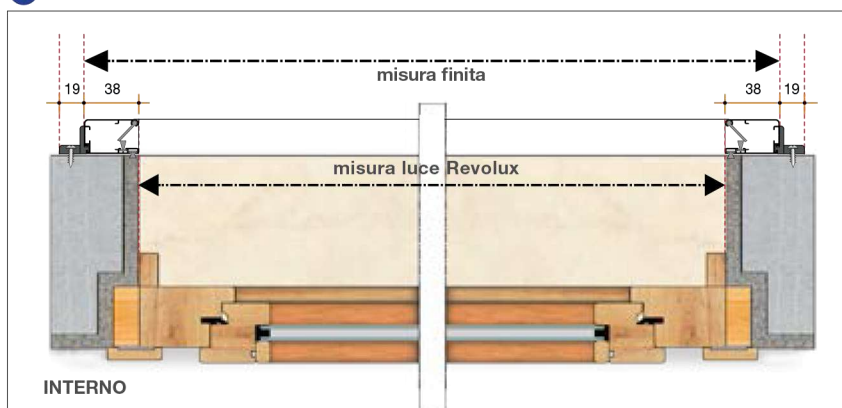


Applicazione tramite Squadrette Frontali




Queste comode squadrette in nylon consentono di installare frontalmente la zanzariera. Si inseriscono perimetralmente e potete decidere in fase di installazione la posizione in base alle vostre esigenze.

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

3 Versione Frontale Esterna: Sezione verticale

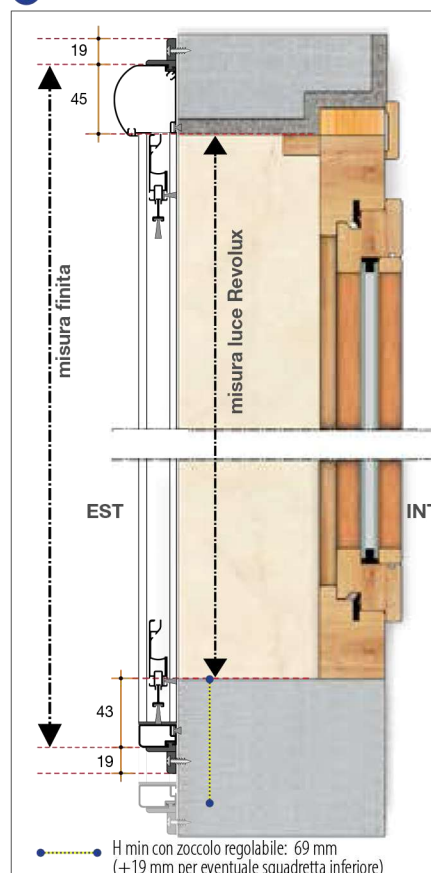


4 Versione Frontale Interna: Sezione trasversale

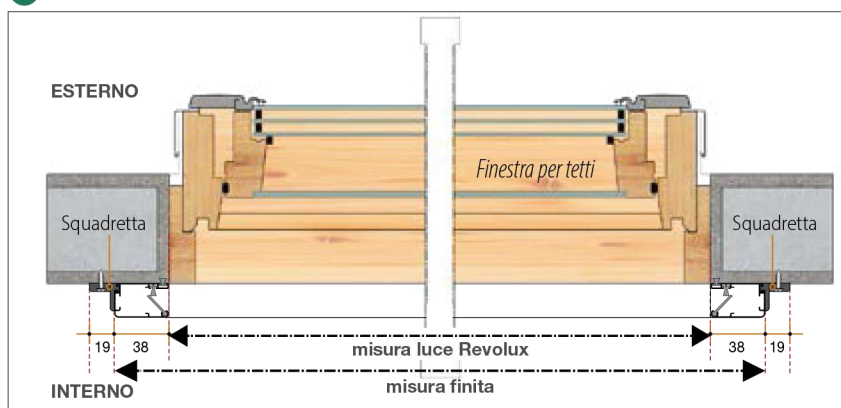


Applicazione tramite Squadrette Frontali



4 Versione Frontale Interna: Sezione longitudinale

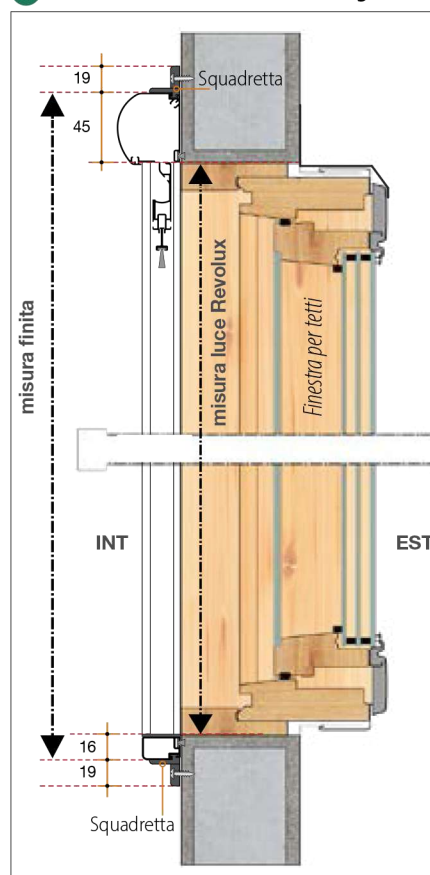

5 Versione Sgancio Rapido: Sezione trasversale

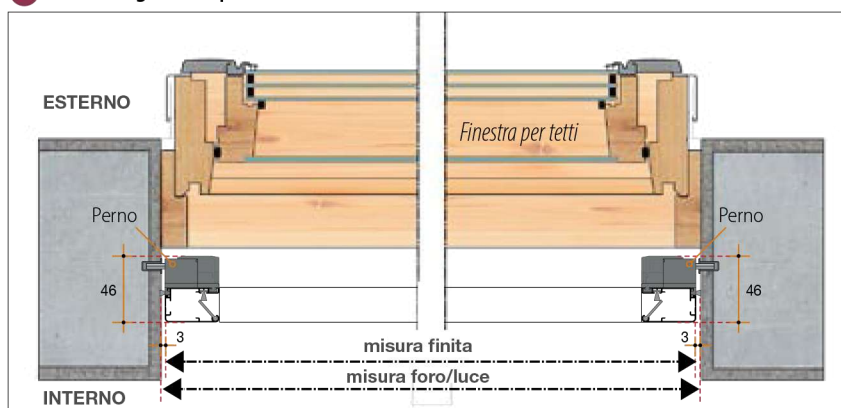

Applicazione tramite Perna



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo

5 Versione Sgancio Rapido: Sezione longitudinale

