



Molla tradizionale 40/50/60 mm

caratteristiche tecniche

SONIA è una zanzariera tradizionale, di semplice montaggio ma allo stesso tempo robusta ed affidabile nel tempo. Prevede tre tipologie di cassonetto: da 60, 50 o 40 mm, garantendo in questo modo anche la possibilità di un ingombro estremamente ridotto.

Si presta anche all'installazione di oscuranti e filtranti ad uso interno.

frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

optional disponibili

Oscurante Condor. Filtrante Euroscreen.

Guida telescopica.

opzioni


Cassonetto da 40 millimetri.

Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

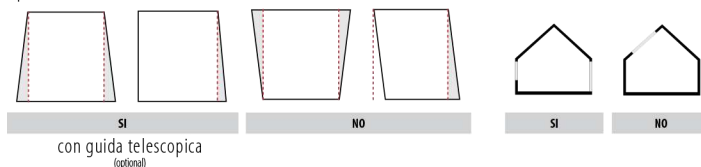

installazioni possibili

misure di realizzazione con rete

Cassonetto	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
40	Solo su richiesta	300 (468 con frizione) x 400 mm	1600 x 1670 mm*
50	Fino H. 1999 mm	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2700 mm
60	Da H. 2000 mm	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2800 mm

*Il cassonetto da 40 mm è consigliato solo in presenza di effettivi problemi di spazio in quanto fino ad un'altezza di 1569 mm è possibile installare 2 bottoni per lato, dopo di che si passa ad un solo bottone.

Per misure di base inferiori a: 600 mm per Sonia 40, 739 mm per Sonia 50 e 760 mm per Sonia 60, verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventto. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Frizione di Sicurezza



★★★★★

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
40 mm, 50 mm, 60 mm



regolazioni:
Con guida telescopica fino a 14 mm per lato




applicazione consigliata:
Finestra




resistenza al carico del vento con rete standard:
classe 4




abbinamenti consigliati per la porta:
Katia

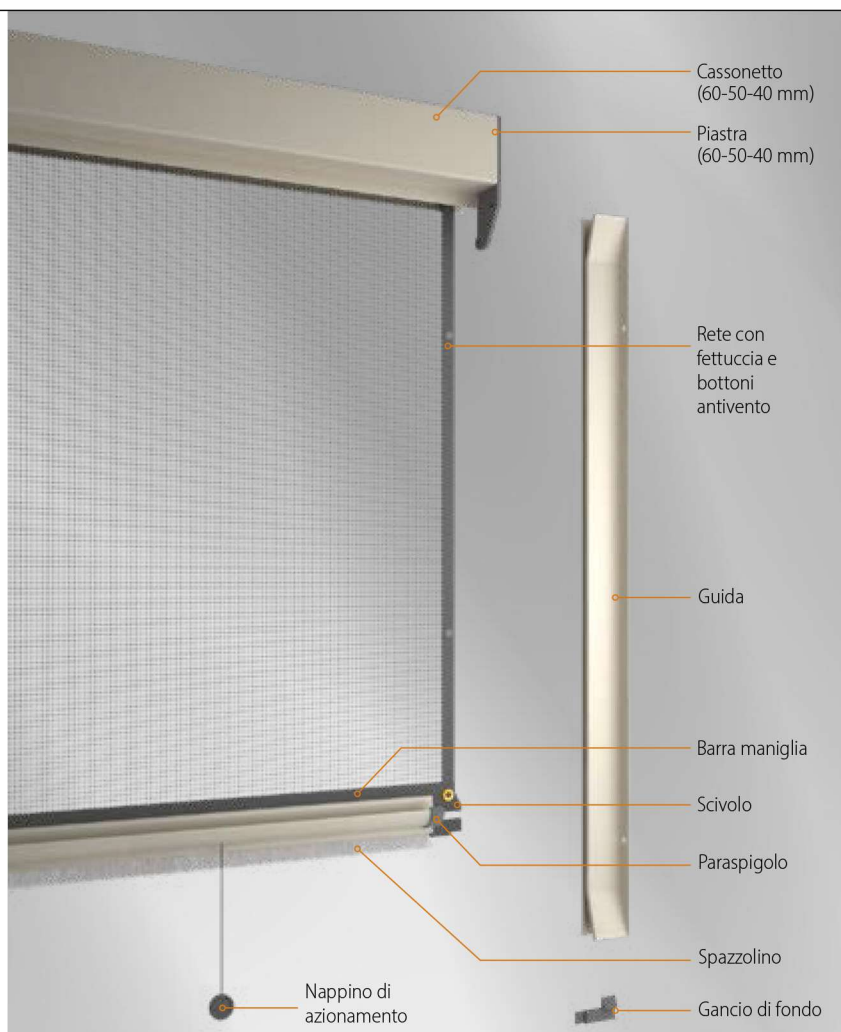


Guida



Cassonetto con barra maniglia e piastra

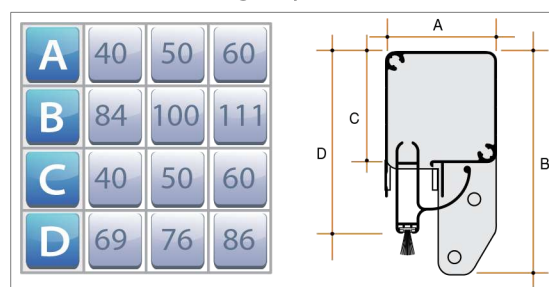

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

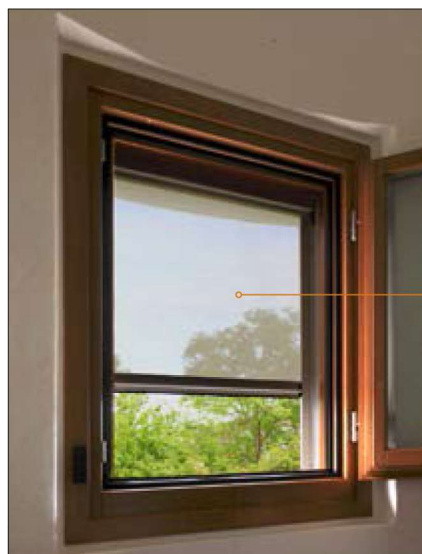

La versione con tessuto oscurante o filtrante consente di controllare e regolare alla perfezione la quantità di luce che penetra all'interno della stanza. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida.



La guida telescopica (optional)



Grazie a questa doppia guida, la regolazione e l'installazione della zanzariera risultano entrambe perfette, sia dal punto di vista tecnico che estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.