



Fissi

caratteristiche tecniche

TELAIO FISSO è una zanzariera realizzata con un profilo perimetrale in alluminio e rete in fibra all'interno, realizzabile nelle forme più disparate: quadrato, triangolo, trapezio, cerchio, arco, ellisse (realizzazioni soggette a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico). È caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte ed è adatto per essere installato su vani che non necessitano di una zanzariera apribile. Questa zanzariera è disponibile anche con rete metallica. Se le misure raggiungono i due metri circa, si consiglia di richiedere un traverso di supporto alla larghezza maggiore.

optional disponibili

Rete acciaio inox AISI 316L. La rete acciaio AISI 316L offre maggiori garanzie contro ossidazione e corrosione in ambienti dove sono presenti fattori corrosivi, considerati ambienti "difficili".

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nero.

Traverso: consigliato per misure da 2 metri. Se non diversamente specificato sull'ordine, il traverso sarà posizionato al centro della misura maggiore.

Squadretta di fissaggio (in confezioni da 10 pezzi): specificare il colore (bronzo, grigio, bianco o avorio) al momento dell'ordine.

Magnete: da richiedere al momento dell'ordine inserito direttamente nel telaio o in rotoli da 20 metri.

Forma irregolare.

Forma ad arco o cerchio.

Forma ad ellisse.

Spazzolino perimetrale.

Portina per animali (la larghezza minima del telaio deve essere di 340 mm con il modello Swing1 e 440 mm con il modello Swing11).

Vista esterna



ingombro totale:
11 mm (36 con squadretta di fissaggio)



regolazioni:
Non sono previste regolazioni



applicazione consigliata:
Vani che non necessitano di zanzariera apribile

forme realizzabili

installazioni possibili



Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate.

Con Spazzolino Perimetrale: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di 6 mm rispetto alle misure **FORO/LUCE**.

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.





Spazzolino perimetrale (optional)



Richiedendolo al momento dell'ordine, dotiamo il telaio fisso di uno spazzolino grigio che viene attaccato al perimetro tramite bi-adesivo. Questo spazzolino alto 7 mm permette di ottenere una finitura davvero perfetta, colmando eventuali irregolarità del vano. In questo caso le misure foro vengono decurtate di 6 mm.

Portina per animali (optional)

Disponibile in colore bianco, nei modelli Swing1 con passaggio utile 145x148 mm e Swing11 con passaggio utile 218x255 mm. Applicabile solo su rete metallica. Per determinare l'altezza in cui posizionare la portina, occorre comunicare, in fase d'ordine, l'altezza da terra ad inizio torace dell'animale (x) (min 76 mm per Swing 1 e min 61 mm per Swing 11).

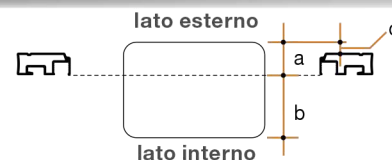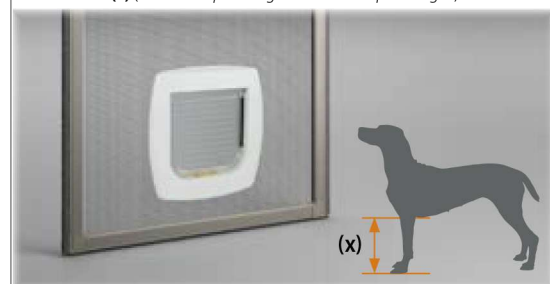

Ingombri Swing 1:
a: 16 mm, b: 30 mm, c: 5 mm
Ingombri Swing 11:
a: 14 mm, b: 35 mm, c: 3 mm


Misure minime telaio:
con Swing 1: 287 x 312 mm
con Swing 11: 384 x 457 mm

Forme arcate, a cerchio, ovali

La zanzariera Telaio Fisso si presta perfettamente alla realizzazione di archi, cerchi ed ellissi. Il diametro minimo garantito è di 600 mm poiché la curvatura di misure più piccole (fino comunque ad un massimo tecnicamente realizzabile di 510 mm) può provocare delle imperfezioni nella colorazione dell'alluminio per la quale l'Azienda non si assume alcuna responsabilità. Per ordinare questi articoli speciali seguire la procedura indicata a pagina 202 e utilizzare il modulo d'ordine a pagina 203.



Profilo telaio fisso




Fissaggio con magnete (optional)




Inserito direttamente nell'apposito canale, il magnete consente il fissaggio magnetico su superfici metalliche ferrose, ad esclusione dell'alluminio e dell'acciaio inossidabile.

Forme irregolari

Nei telai fissi con forma irregolare, ove indicato nel disegno non è possibile l'utilizzo della squadretta, la giunzione dei profili in alluminio avviene mediante ribattini.

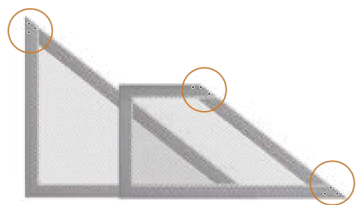

Magnete in rotolo



Il magnete è anche disponibile in rotoli da 20 metri e può essere inserito in qualsiasi momento nei nostri telai fissi senza smontare il telaio ma passando attraverso la squadretta angolare e facendolo scivolare all'interno del canale appositamente predisposto nel profilo, fino alla squadretta opposta. Non attacca su se stesso.

Fissaggio con squadretta (optional)



La squadretta in nylon si inserisce a scatto nel canale perimetrale del telaio e permette di ancorare la zanzariera lateralmente tramite viti. Disponibile in confezioni da 10 pezzi nei colori bronzo, grigio, bianco e avorio.