



## Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Tecnologia Brevettata



**ingombro totale:**  
40 mm



**regolazioni:**  
-



**applicazione** consigliata:  
Finestra



**resistenza** al carico del vento con rete standard:  
classe 3



**abbinamenti** consigliati per la porta:  
Kappa

## caratteristiche tecniche

ZETA è una zanzariera a molla, realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni e con guida aperta dotata di spazzolini. Si tratta di un prodotto molto facile da installare sia prima sia dopo il posizionamento del serramento. Presenta un ingombro estremamente ridotto.

Per l'installazione è necessario utilizzare gli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta, fornite di serie, consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

ZETA è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

## frizione di sicurezza

**La frizione sarà sempre installata** in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

**Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine**, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

## opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

## misure di realizzazione

| Cassonetto | Misure minime                   | Misure massime |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 40         | 500 (588 con frizione) x 500 mm | 1600 x 2480 mm |

Per misure di base inferiori a 688 mm verifica la fattibilità consultando le tabelle in fondo al catalogo.

### Definizione delle misure (tolleranza $\pm 1$ mm)

**FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.


**INCASSO:** le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.

**FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.


## colori alluminio

|                      |                                |                       |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| RAL 9010<br>opaco    | RAL 1013<br>opaco              | ARGENTO<br>verniciato |
| BRONZO<br>verniciato | TESTA DI<br>MORO 2001<br>opaco | ELOX 2000<br>opaco    |
| OLIEGIO              | ACACIA                         |                       |


Accessori di colore grigio.

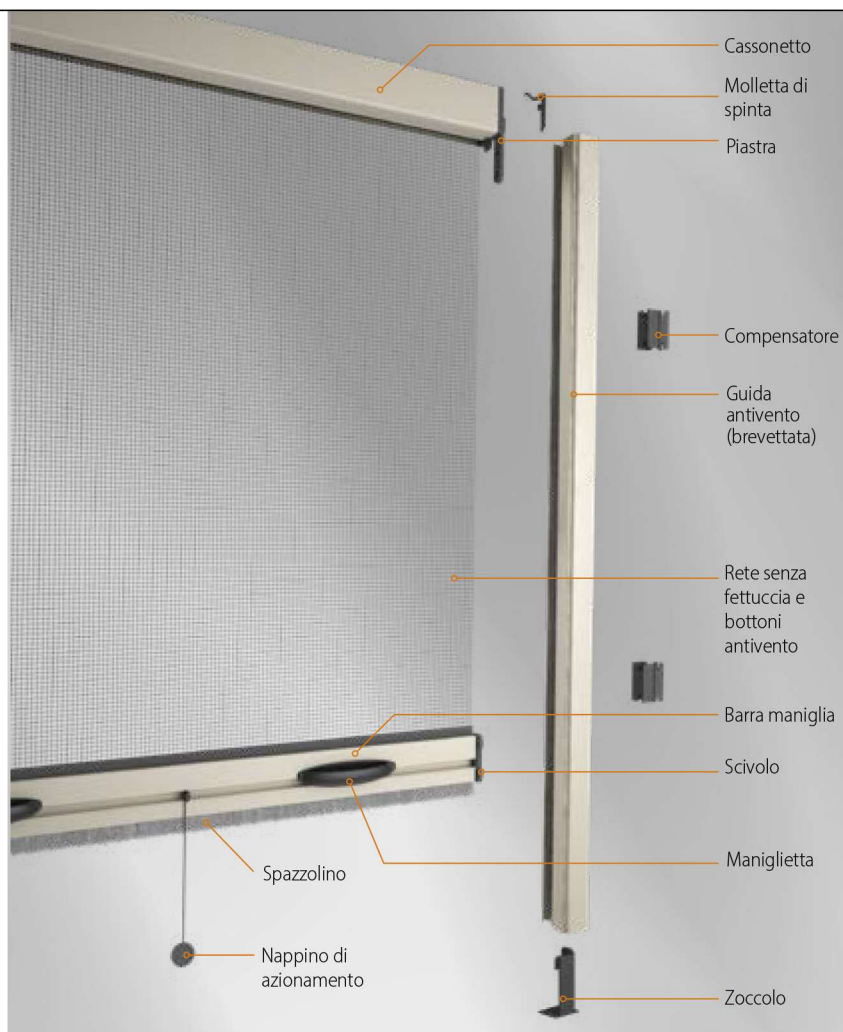

Sezione verticale

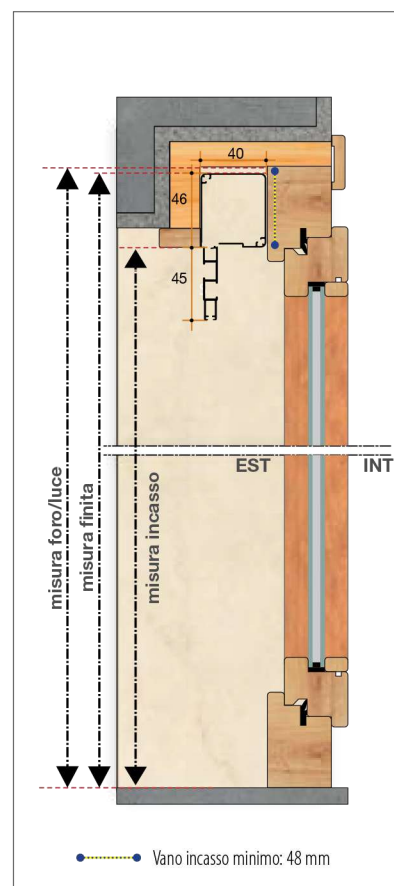

Sezione orizzontale

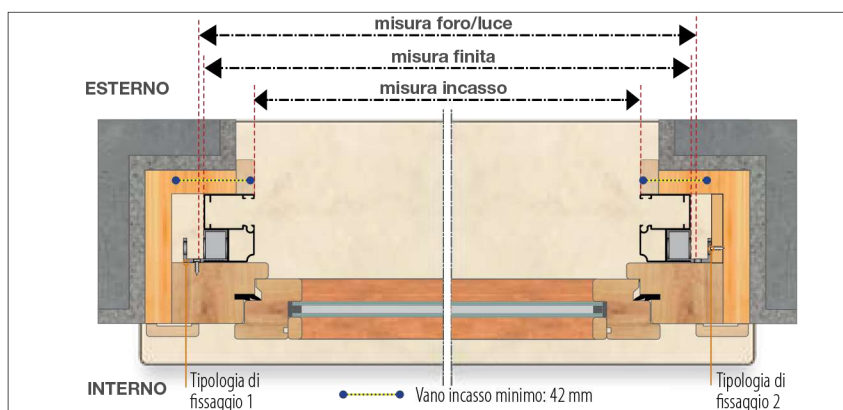

ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Staffa



**Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)**



**Guida antivento e compensatore in nylon**

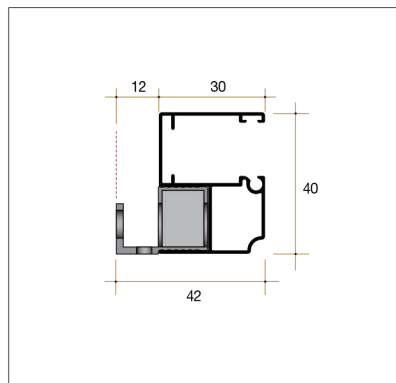

**Maniglietta regolabile**

