



33 mm a Catena, 41 mm a Catena

INSTALLAZIONE
CON
BIADESIVO

caratteristiche tecniche

Aria e Terra sono due modelli con funzionamento a catena appartenenti alla linea di tende oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno, della serie Living Bettio. Aria si presenta con un cassonetto molto piccolo di soli 33 mm mentre Terra, per realizzare misure più importanti o ospitare tessuti più spessi, è dotata di un cassonetto da 41 mm. In questa linea il modello è una conseguenza del tessuto scelto: alla fine del presente catalogo trovate le tabelle di fattibilità di ciascun tessuto, nonché le relative caratteristiche tecniche. Nelle versioni oscuranti è necessario considerare che può filtrare una piccola quantità di luce attraverso la guida. Il comando viene posizionato di serie a destra, ma è possibile richiederlo anche a sinistra. Pur trattandosi di due sistemi a catena, il tessuto rimane ben teso garantendo un risultato estetico ottimale. È anche possibile fermare la barra maniglia all'altezza desiderata: caratteristica che risulta molto apprezzata nei filtranti. In assenza di spazio sufficiente per l'installazione all'interno del fermavetro è possibile richiedere la versione con attacco frontale.

Le Tende Living sono sempre fornite con biadesivo perimetrale lasciando così libera la scelta di applicazione (incollaggio o tramite viti). Modelli molto curati dal punto di vista estetico presentano plastiche verniciate in tinta con l'alluminio e viti completamente nascoste.

optional disponibili


Attacco frontale
Doppio comando interno.

opzioni

Catena lunga.
Comando a sinistra.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



NO


installazioni possibili



SI

NO

colori alluminio



Le plastiche a vista sono verniciate in tinta con la colorazione dell'alluminio: alcuni particolari, come spazzolini e la guarnizione della maniglia, sono neri. La catena, il fincorsa e il giuntocatenina non sono verniciati e seguono la seguente specifica:

- bronzo sull'alluminio Bronzo verniciato, Elox2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco;
- bianchi sull'alluminio Ral9010 opaco;
- avorio sull'alluminio Ral1013 opaco;
- grigi sull'alluminio Ral9007 opaco e sul Grigio Michelangelo;

Il tendicatenina è in plastica trasparente.

Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

Definizione delle misure (tolleranza $\pm 1\text{mm}$)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 2 mm rispetto le misure ordinate. La misura di -2mm è indicativa e può variare in base al modello scelto e dalle sue caratteristiche.

VETRO (SOLO PER ATTACCO FRONTALE): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise).

Aria e Terra: versione con
attacco nel fermavetro.



ingombro totale:

Aria 34 mm con testate, Terra 42 mm con testate



versioni disponibili:


Applicazione nel fermavetro o con attacco frontale sul serramento




applicazione consigliata:

Porta o Finestra con vetro

Aria




Terra

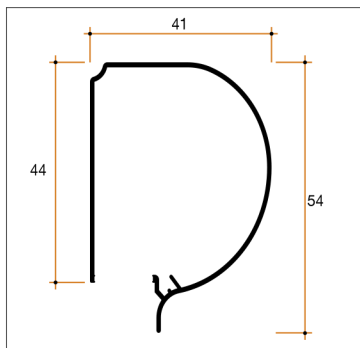


Attacco frontale - misure finite



Ingombri

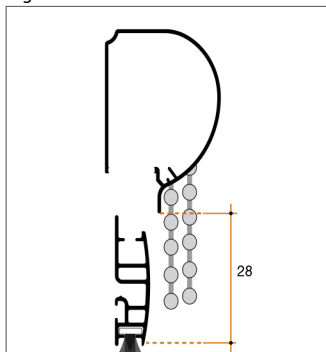



Guida

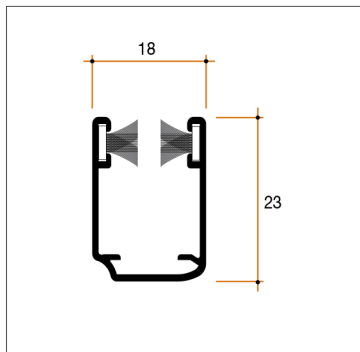



Nelle tende oscuranti per porta finestra, se esposte direttamente al sole, consigliamo di lasciare qualche millimetro di spazio nella parte superiore per consentire all'aria calda che si crea tra vetro e tessuto di fuoriuscire: se ciò non è possibile, avvisare l'utilizzatore di tenere sollevata la barra maniglia qualche centimetro.



Rilevazione della **misura foro/luce** per l'installazione nel fermavetro

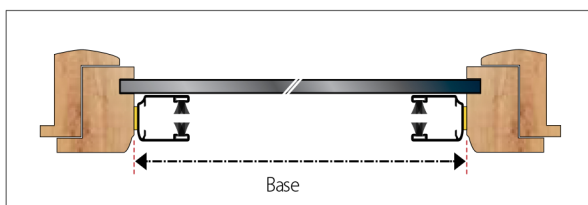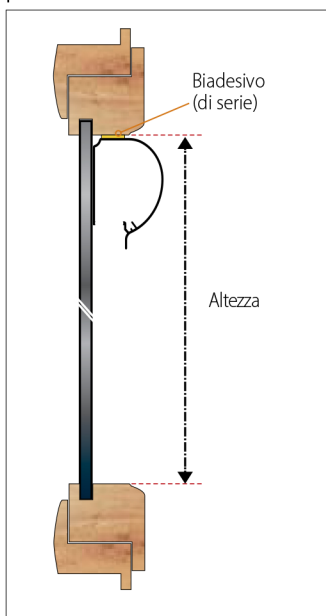

Rilevazione della **misura vetro** per l'attacco frontale

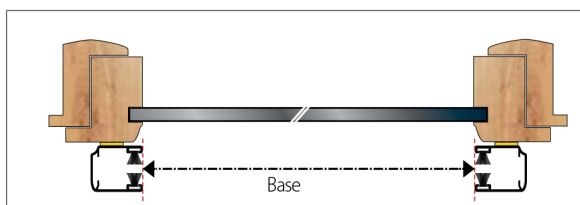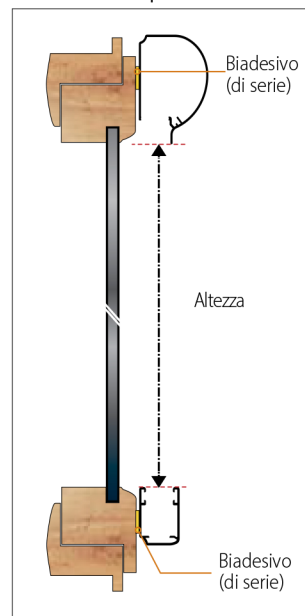

In questo caso le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide con una tolleranza di +/- 1 mm.