

VISTA
ESTERNA



VISTA
INTERNA

ARIALUCE®

LA PRIMA TAPPARELLA
CHE DÀ SPAZIO AD ARIA E LUCE

AERAZIONE E LUCE IN AMBIENTE CON
TAPPARELLA **ARIALUCE**®




AERAZIONE E LUCE IN AMBIENTE CON
TAPPARELLA **TRADIZIONALE**



AVVOLGIBILE **ARIALUCE®** CON POLIURETANO **ALTA DENSITÀ**



BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.**

CARATTERISTICHE TECNICHE


- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6,0 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
20
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

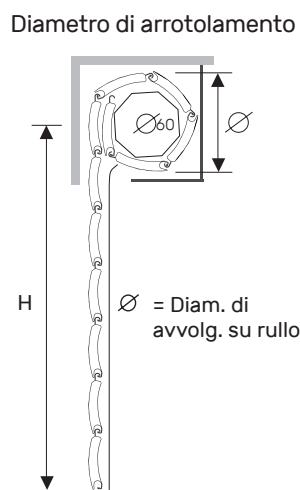


Su rullo ø 60 mm	altezza telo -> diametro
1000 ->	145
1200 ->	155
1300 ->	155
1400 ->	160
1500 ->	170
1600 ->	170
1700 ->	175
1800 ->	180
1900 ->	190
2000 ->	190
2200 ->	200
2400 ->	205
2600 ->	210
2800 ->	220
3000 ->	230
3300 ->	240

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

37


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A16
16 x 28 mm
GUIAL..16M




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL..75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL..80M


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL




in allum. 9 x 55
55 mm
TERAL..09M




in allum. 9 x 55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M

CATENACCIOLI



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATSTE000M




Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000



COLORI AVVOLGIBILI **ARIALUCE®**

TINTA UNITA

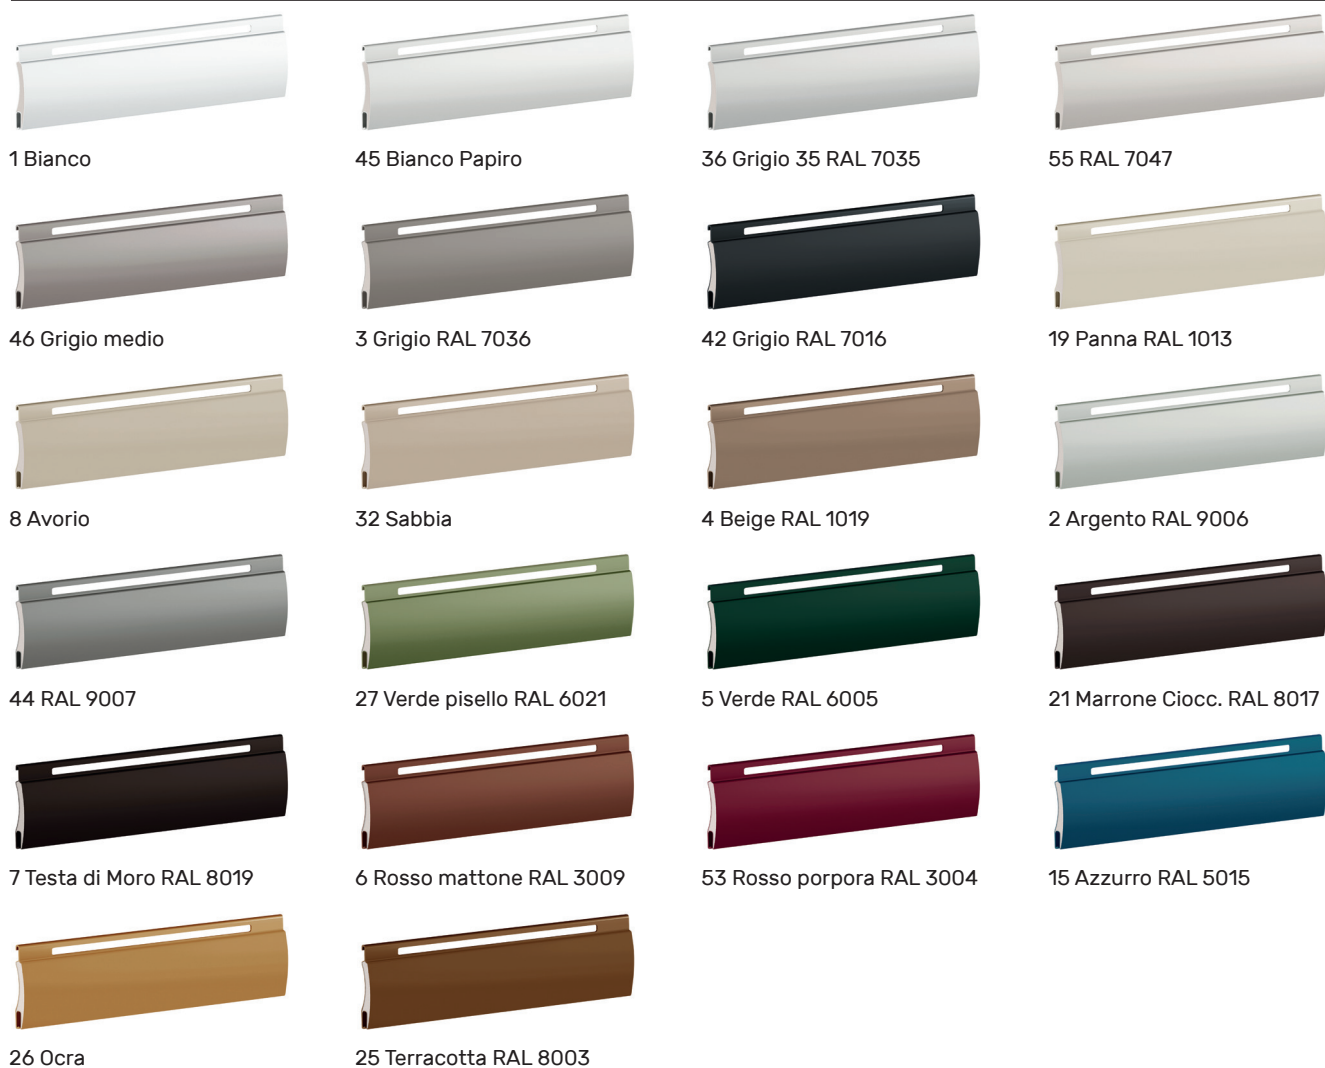

FINTO LEGNO



RAFFAELLO

