



AVVOLGIBILE IN **PVC RINFORZATO** MODELLO **SOLE 5**

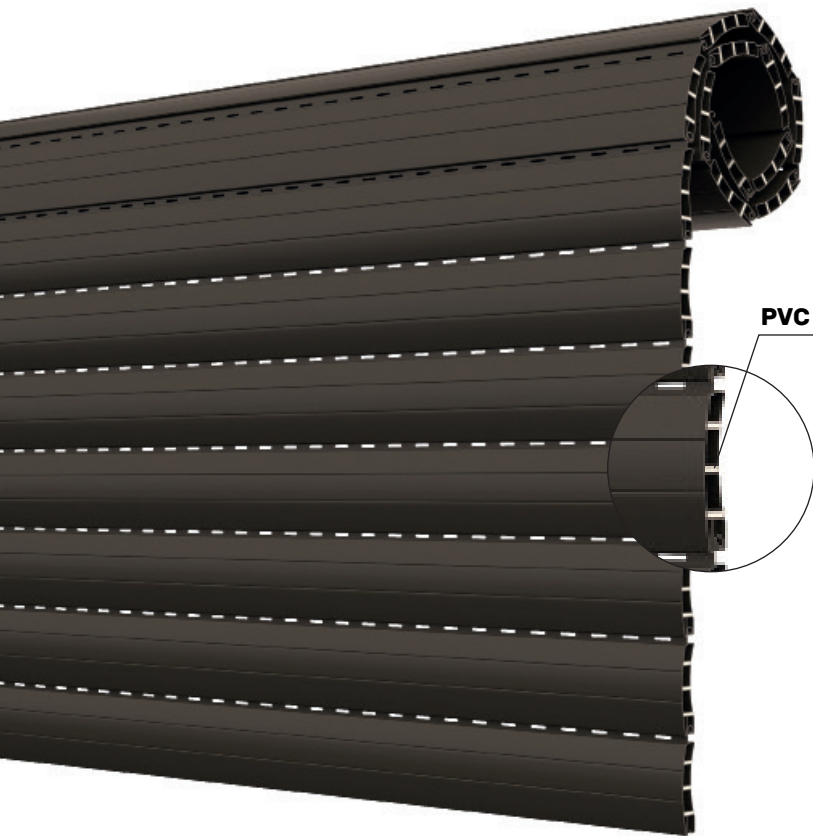

PVC RINFORZATO

BLOCCAGGIO STECCA



L'avvolgibile in PVC rinforzato SOLE 5 (peso specifico standard di circa kg 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.


Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
2100 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)**
6,5 mt lin.

Diametro di arrotolamento

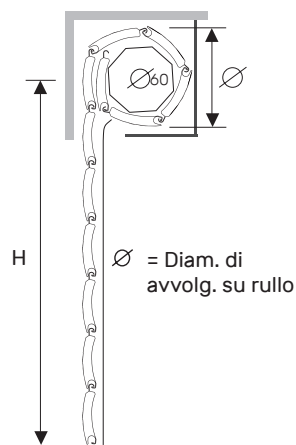


Su rullo ø 60 mm

altezza -> diametro


1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250

misure in mm


PROFILO

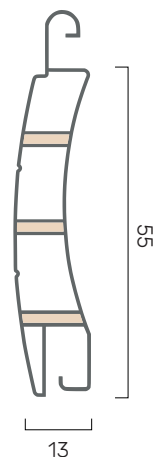


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in ferro
19 x 22 mm
GUIFERSM




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL...27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL...31M



in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL...32M




in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL...33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL...34M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL...28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL...30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL...75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL...80M


TERMINALI COMPATIBILI




In ferro
11 x 19 mm
TERFERZIN



in PVC Super
13,2 x 20,5 mm
TERPVCPLA




In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



In alluminio 14x55
55 mm
TERAL...14M

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000

COLORI AVVOLGIBILI PVC

colori

168



1 Bianco



24 Avorio 1013



13 Avorio 01




14 Avorio 217




25 Avorio 711



26 Avorio 701



27 Giallo 110



45 Giallo ocra



19 Grigio 35



3 Grigio 06



18 Grigio Scuro




23 Grigio scuro 704



50 Grigio 562



5 Verde 110



10 Verde oliva



12 Verde pisello



31 Verde 6005



17 Verde bottiglia




36 verde 65



44 Verde acqua




9 Acqua marina



7 Celeste



8 Bleu



11 Rosso mattone




16 Rosso vivo



15 Bruno 11



73 Beige chiaro



29 Marrone 25



76 Marrone 8017



20 Testa di moro



33 Legno F412



2 Legno chiaro



6 Legno scuro




60 Mogano k7




61 Noce k21



63 Frassino K51



62 Douglas K70



71 Legno K1



75 Legno K10



35 Legno K99



34 Legno 09



CA2 Porpora